



ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

Модель GMP e² 200.30
Производство: Италия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **2 метра**
Диаметр гладильного вала **300 мм**
Производительность **до 60 кг в час**
Остаточная влажность белья для глажки **до 25%**
Электрически нагрев **15 кВт**



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления с **сенсорным экраном**.
Регулировка температуры и скорости глажки вручную.
Выбор из 50 заданных программ.
Свободное редактирование программ позволяет использовать индивидуальные настройки.
Доступ к инструкциям пользователя.
Меню помощи в устранении неполадок.
Возможность обновления ПО через порт USB.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- **Хромированная муфта** имеет отличную защиту от случайных царапин, легко чистится от остатков моющих средств, крахмала, накипи, расплавленных синтетических волокон без риска повреждения хрома.
- Электрический нагрев равномерен по всей поверхности.
- Хромированная сталь сохраняет тепло лучше алюминия, который используют другие производители.
- **Вытяжка влажного воздуха** повышает эффективность работы
- Равномерное распределение давления по всей ширине вала и **термостойкое покрытие Nomex™** плотностью 400г/м² обеспечивают эффективный процесс глажки.
- Датчики температуры Gemini™ и «умная» педаль управления предотвращают перегрев при простое.
- «Спящий режим» экономит расход энергии во время перерыва в работе.
- Долговечный корпус из прочного огнеупорного пластика производства Bayer™ обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды, не поддаётся коррозии.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <60 дБ.
Компактные размеры: экономит рабочее пространство.
Простое и быстрое извлечение гладильного вала для обслуживания машины.
Фронтальная подача и забор белья.






ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

Модель GMP e² 200.30
Производство: Италия

МОДЕЛЬ GMP	e ² 200.30
Рабочая ширина вала	2000 мм
Ø диаметр вала	300 мм
Производительность*	60 кг/ч
Электрический нагрев	15 кВт
Мощность мотора	1,1 кВт
Скорость глажения, регулируемая	1-5 м/мин
Вытяжка влажного воздуха	Ø75 мм 90 м³/ч
Потребление ампер 230В/1/50	-
Потребление ампер 400В/3N/50	26,5 А
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	2570/2740 мм
Глубина	592/730 мм
Высота	1100/1400 мм
Вес нетто/брутто	253/306 кг

*при остаточной влажности белья до 25%

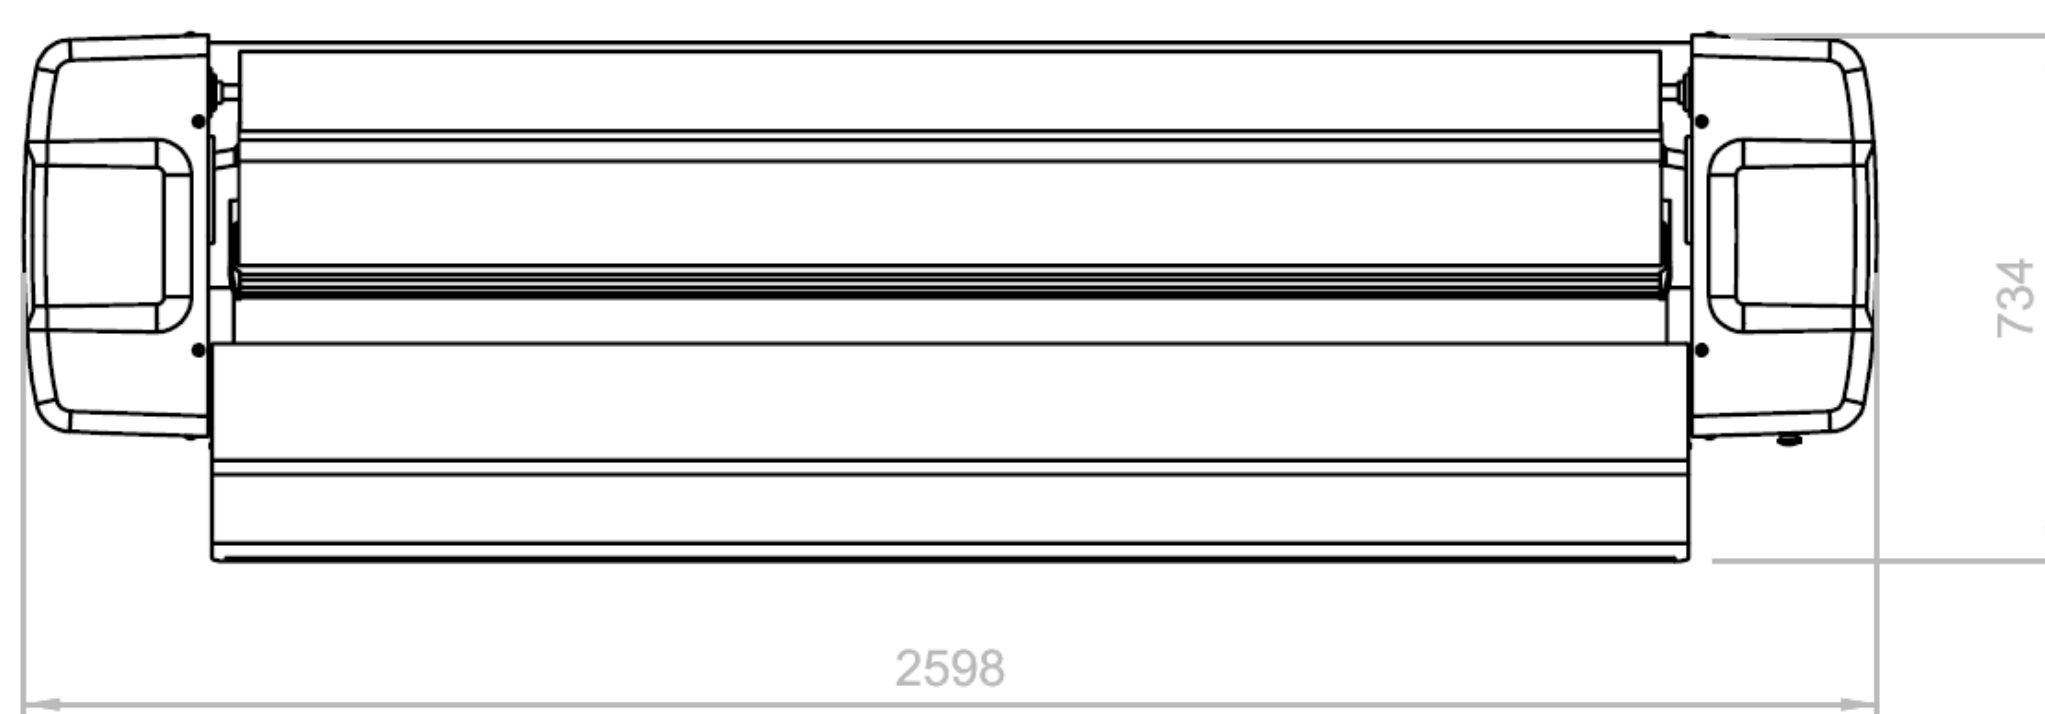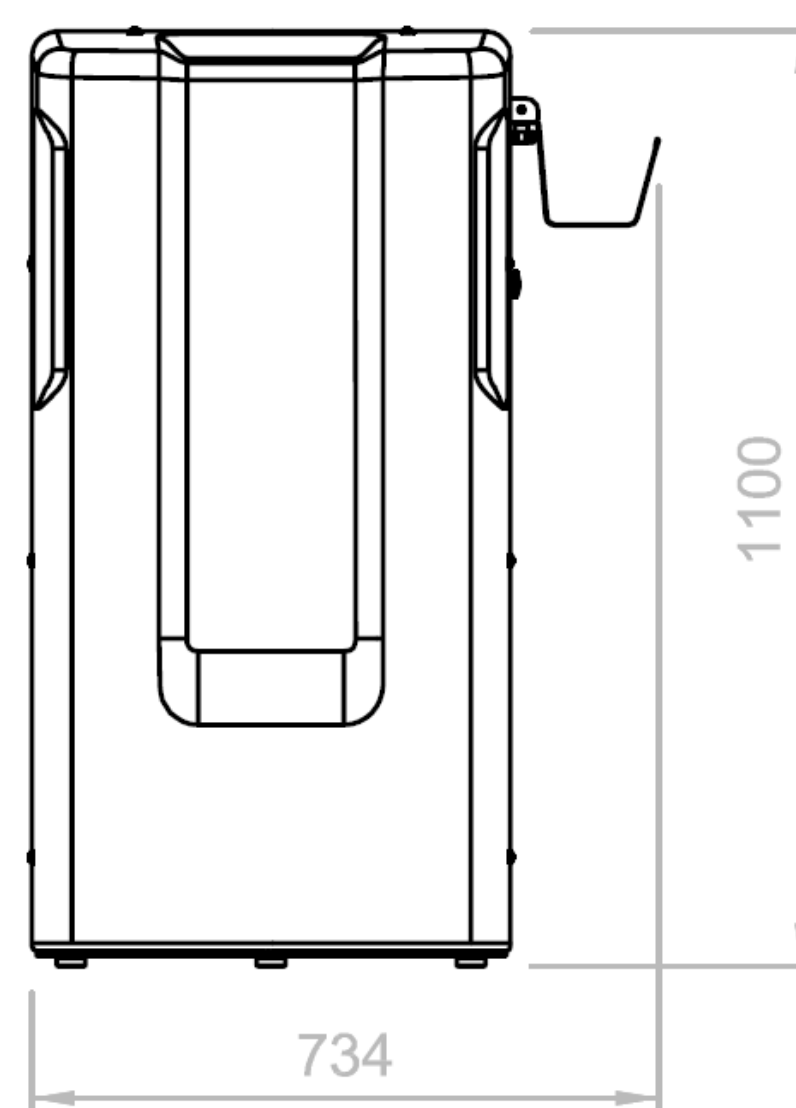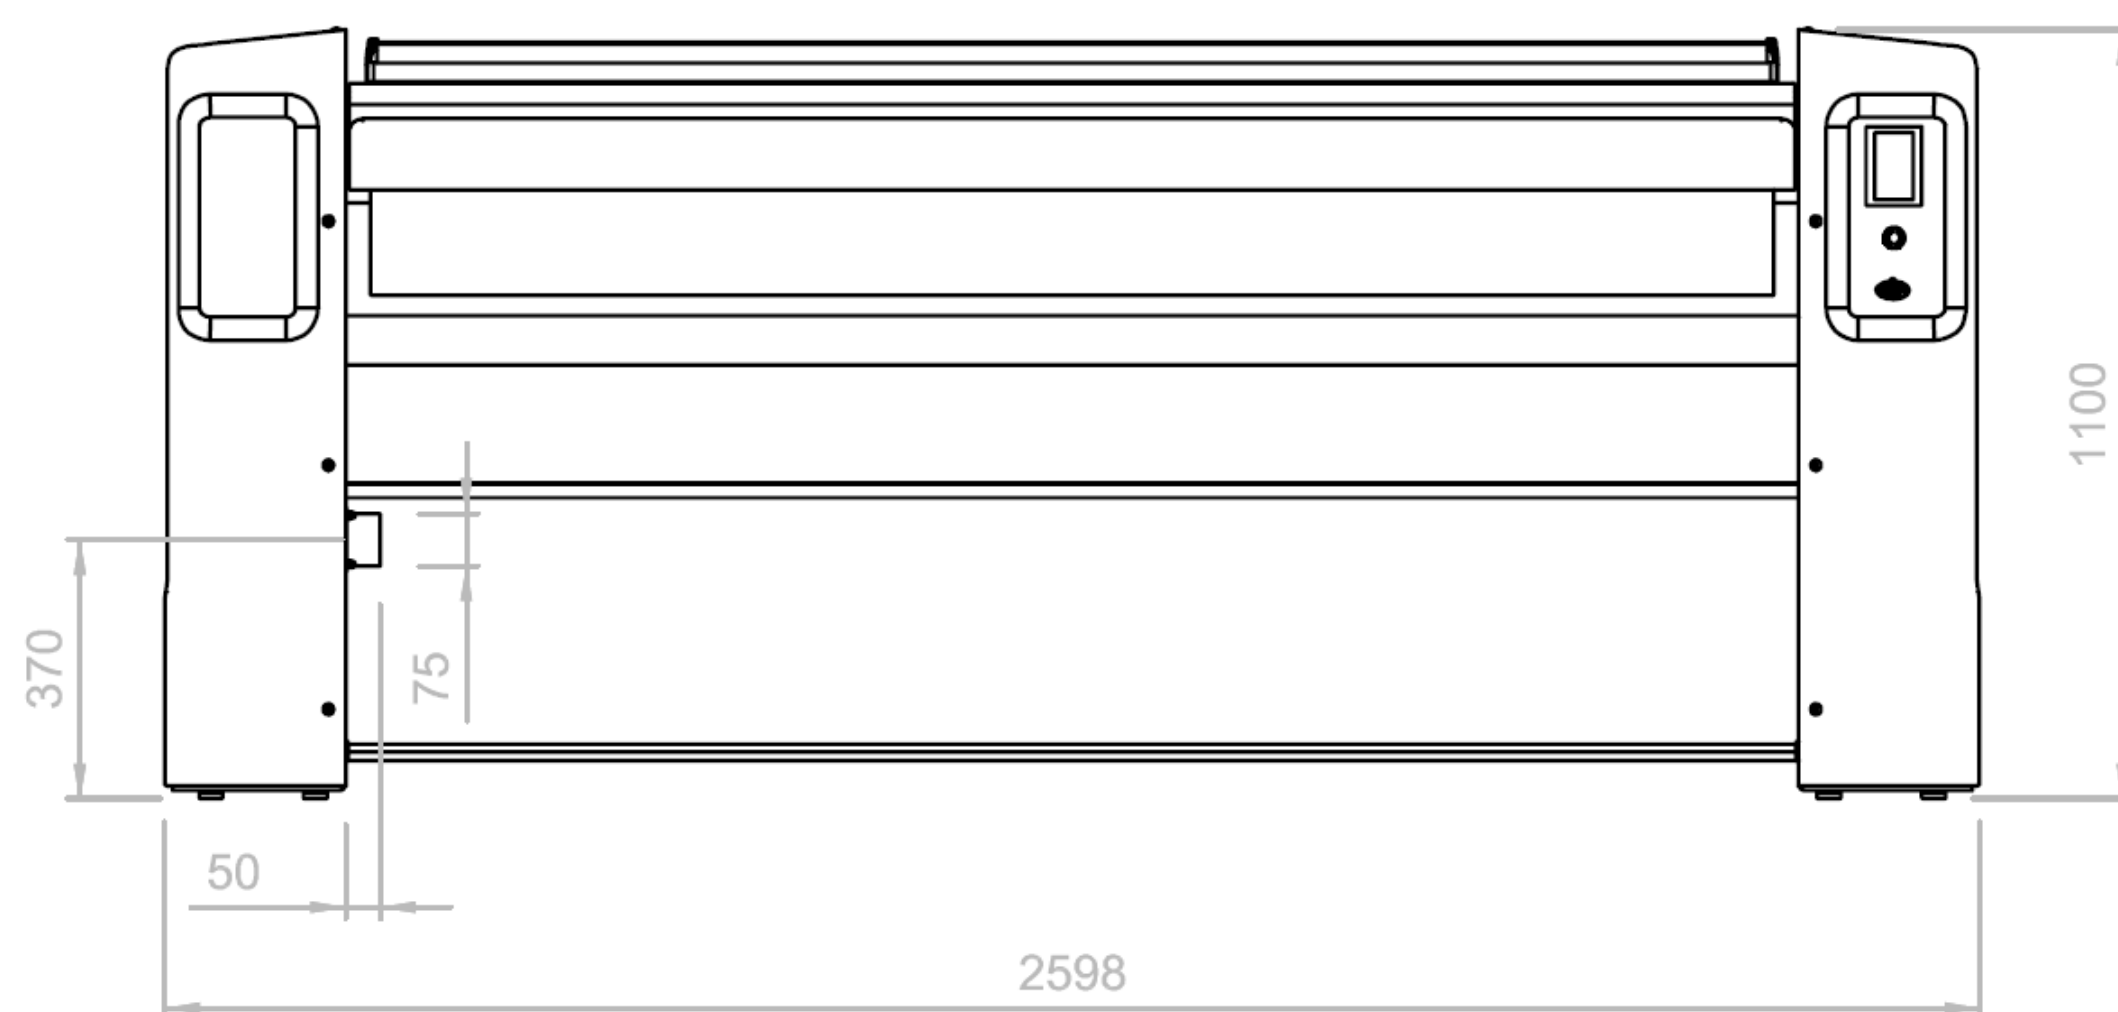

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

