

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ для средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Модель IPSO FDC6 (20 кг)
Производство: Чехия/США



УПРАВЛЕНИЕ

Две специально разработанные автоматические программы сушки СИЗ.

Предлагают режим сушки, восстановления гидроизоляционных свойств и режим охлаждения. Одна автоматическая программа для служебной и другой униформы.

Для максимальной гибкости можно установить время сушки вручную, используя программу сушки по времени.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Система отслеживания остаточной влажности.

Простой монтаж и подключение к вентиляционной системе для вывода влажного воздуха наружу.

Двойная система защиты от перегрева.

В конструкции шкафа предусмотрена двойная система нагрева и циркуляции.

Классификация IP24 (защита от воды и брызг).

Съёмная верхняя панель облегчает установку и обслуживание.

Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Загрузка до 20 кг.

Процесс сушки не имеет механического воздействия, что продлевает срок службы и долговечность СИЗ.

Восстанавливает и активирует пропитку.

Три вентилятора идеально справляются с циркуляцией тёплого воздуха и выводом влаги в вентиляцию.

Фаза охлаждения (cool down) в конце каждого цикла сушки.

6 специально разработанные вешалки для сушки как внутри, так и снаружи униформы.



ЭРГОНОМИКА

Съемные вешалки облегчают рабочий процесс.

Двери можно открывать на 190°.

Установлено внутреннее освещение шкафа.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Стойки для сушки перчаток.

Стойки для сушки ботинок.



Тележка для мокрого и сухого белья.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ для средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Модель IPSO FDC6 (20 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	FDC6
Загрузка одежды	20 кг
Загрузка комплектов СИЗ	6 шт
Внутренняя вместимость	2070 л
Скорость испарения	55*/46** мл/мин
Мотор вытяжки	0,5 кВт
Электрический нагрев	12 кВт
Потребление	6,8 - 19,6 кВт/ч
Диаметр вытяжки	160 мм
Воздушный поток	300 м³/ч
Подключение к сети	380/3N/50Hz
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1800/1915 мм
Глубина	800/790 мм
Высота	1955/1060 мм
Вес нетто	240 кг

*СИЗ пожарных с мембраной
**СИЗ пожарных без мембраны

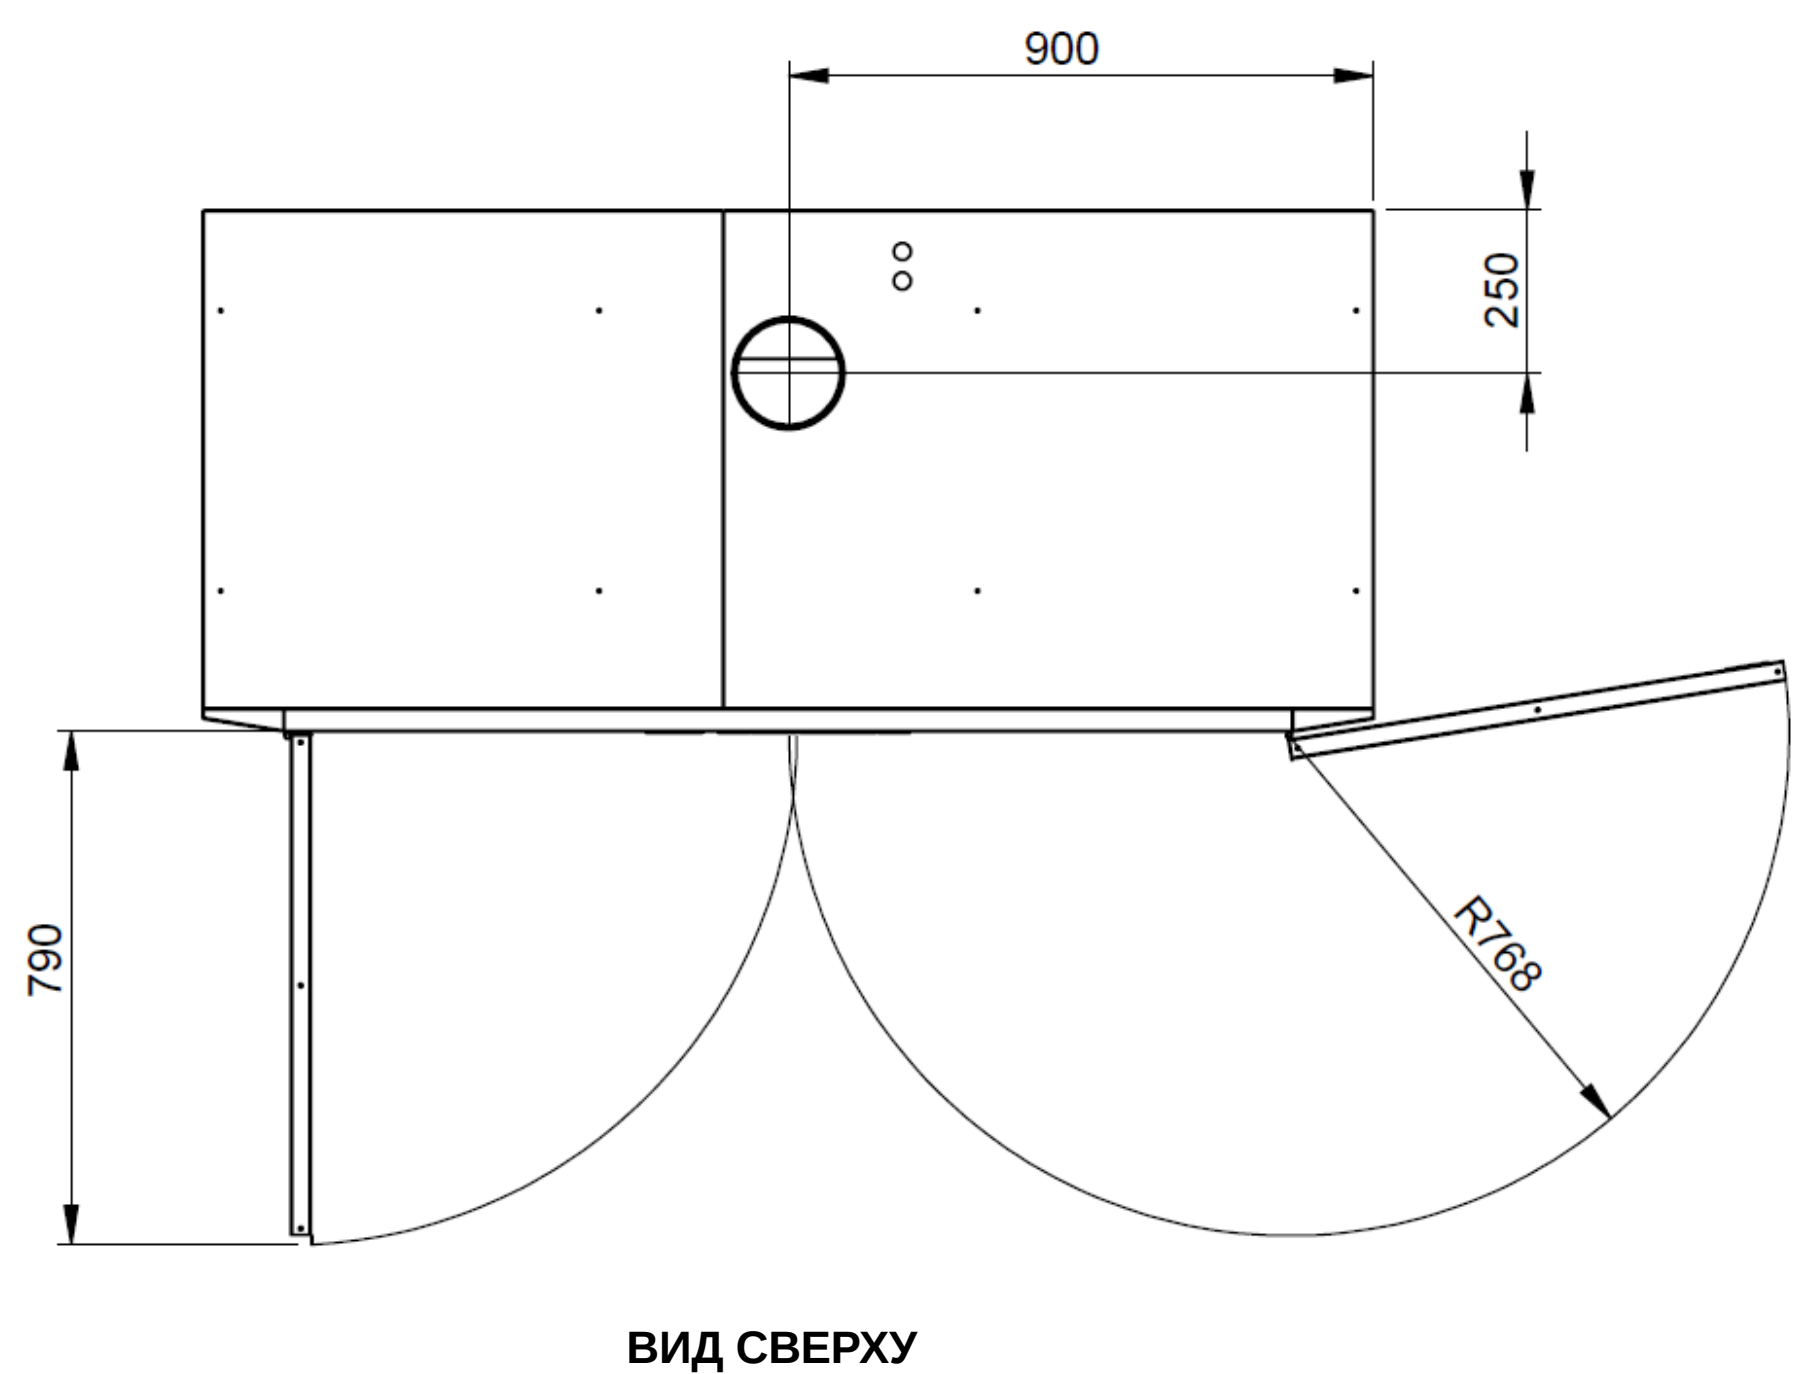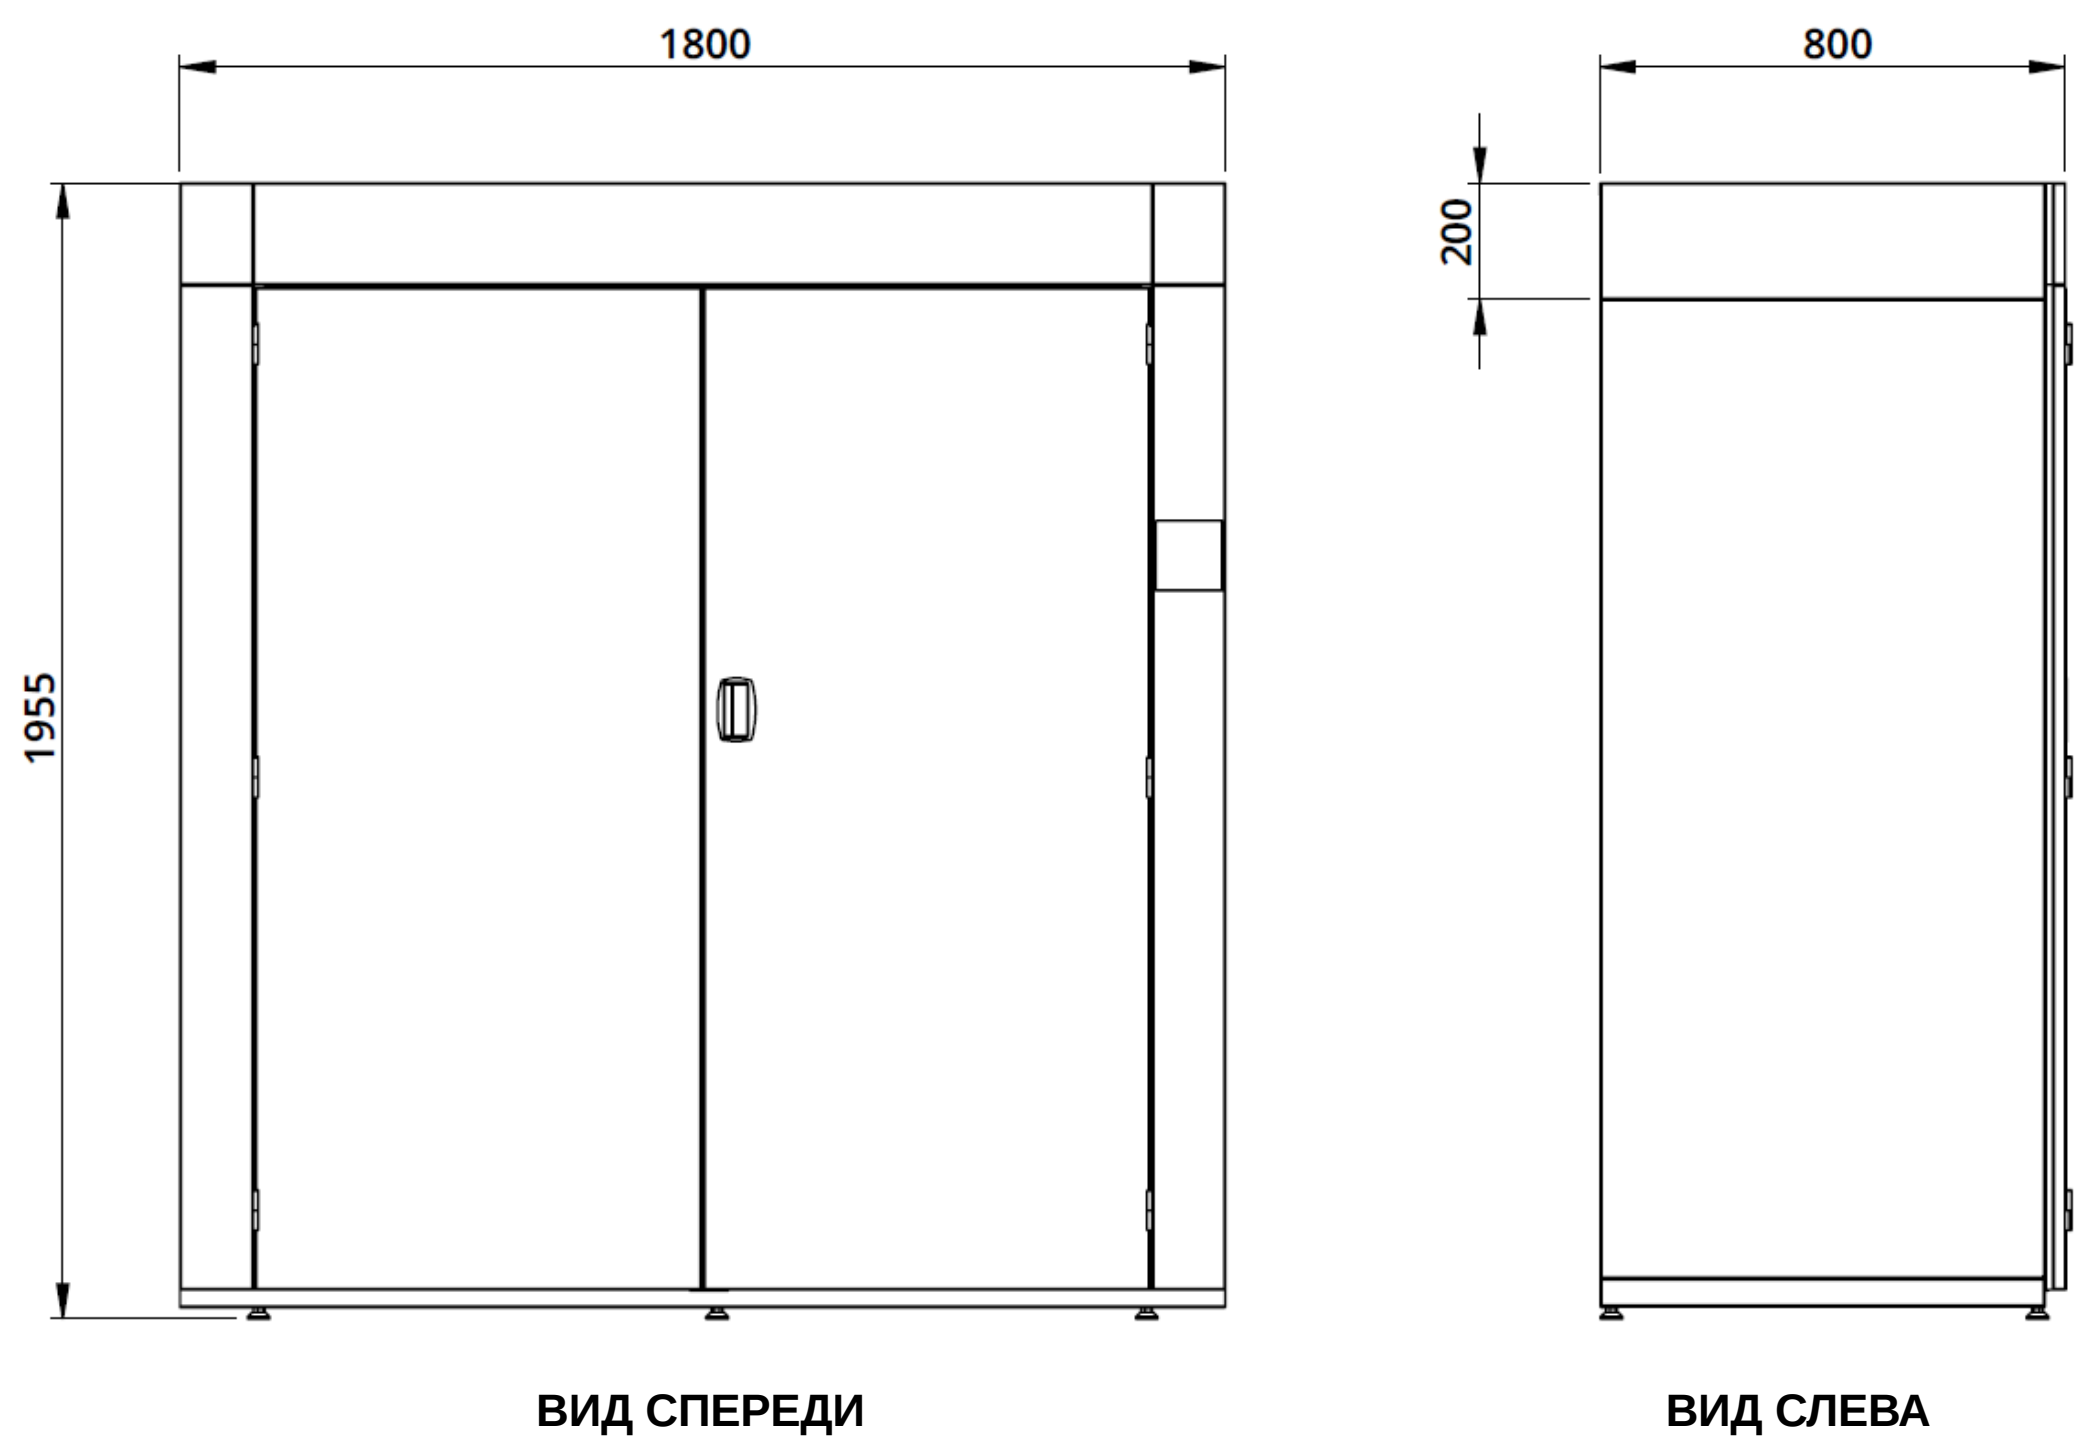

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор