

СУШИЛЬНО-ПРАСУВАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO FCI1664/320
Виробництво: Чехія/США



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина робочої поверхні **1,664 метра**
Діаметр прасувального валу **320 мм**
Продуктивність **до 62 кг на годину**
Прасування білизни з залишковою вологістю **50%**
Електричний нагрів **24,7 кВт**



Управління MSX™

Мікропроцесорне керування з простим та інтуїтивно зрозумілим для користувача застосуванням. Панель керування дозволяє легко вибрати температурний режим та швидкість прасування. Відображення поточної температури та швидкості.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Дозволяє прасувати білизну відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, не потрібно використовувати сушильну машину.
Велика площа контакту з білизною (кут охоплення 300°).
Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрату енергії.
Запатентована система прямого приводу, що не потребує технічного обслуговування.
Система контролю перегріву із трьома температурними датчиками.
Ефективна система витяжки вологого повітря.
Термостійкі стрічки для прасування Nomex™ з тривалим терміном служби.
Автоматична система охолодження.
Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного прального середовища, запобігає корозії.



ЕРГОНОМІКА

Ергономічна конструкція.
Комфортна робота, рівень шуму <65 дБ.
Захист пальців для більшої безпеки.
Компактні розміри: заощаджує робочий простір, підходить для більшості приміщень.
Фронтальна подача та отримання білизни.
Легкий сервісний доступ до всіх компонентів по обидва боки машини.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Хромований вал.
Жетоноприймач, підключення до централізованої платіжної системи.
Педаль керування з функцією старт/стоп.
Підведення витяжки з правого боку каландру.



IPSO®

СУШИЛЬНО-ПРАСУВАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO FCI1664/320
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO

FCI1664/320

Робоча ширина валу

1664 мм

Ø діаметр валу

320 мм

Продуктивність

62 кг/год

Швидкість прасування

1-6 м/хв

Електричний нагрів

24,7 кВт

Максимальна температура нагрів

180°C

Газовий нагрів

опція

Паровий нагрів

нема

Двигун обертання валу

0,18 кВт

Двигун вентилятора

0,095 кВт

ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ

Ширина

2084/2190 мм

Глибина


755/800 мм

Висота

1110/1260 мм

Вага нетто/брутто

435/485 кг

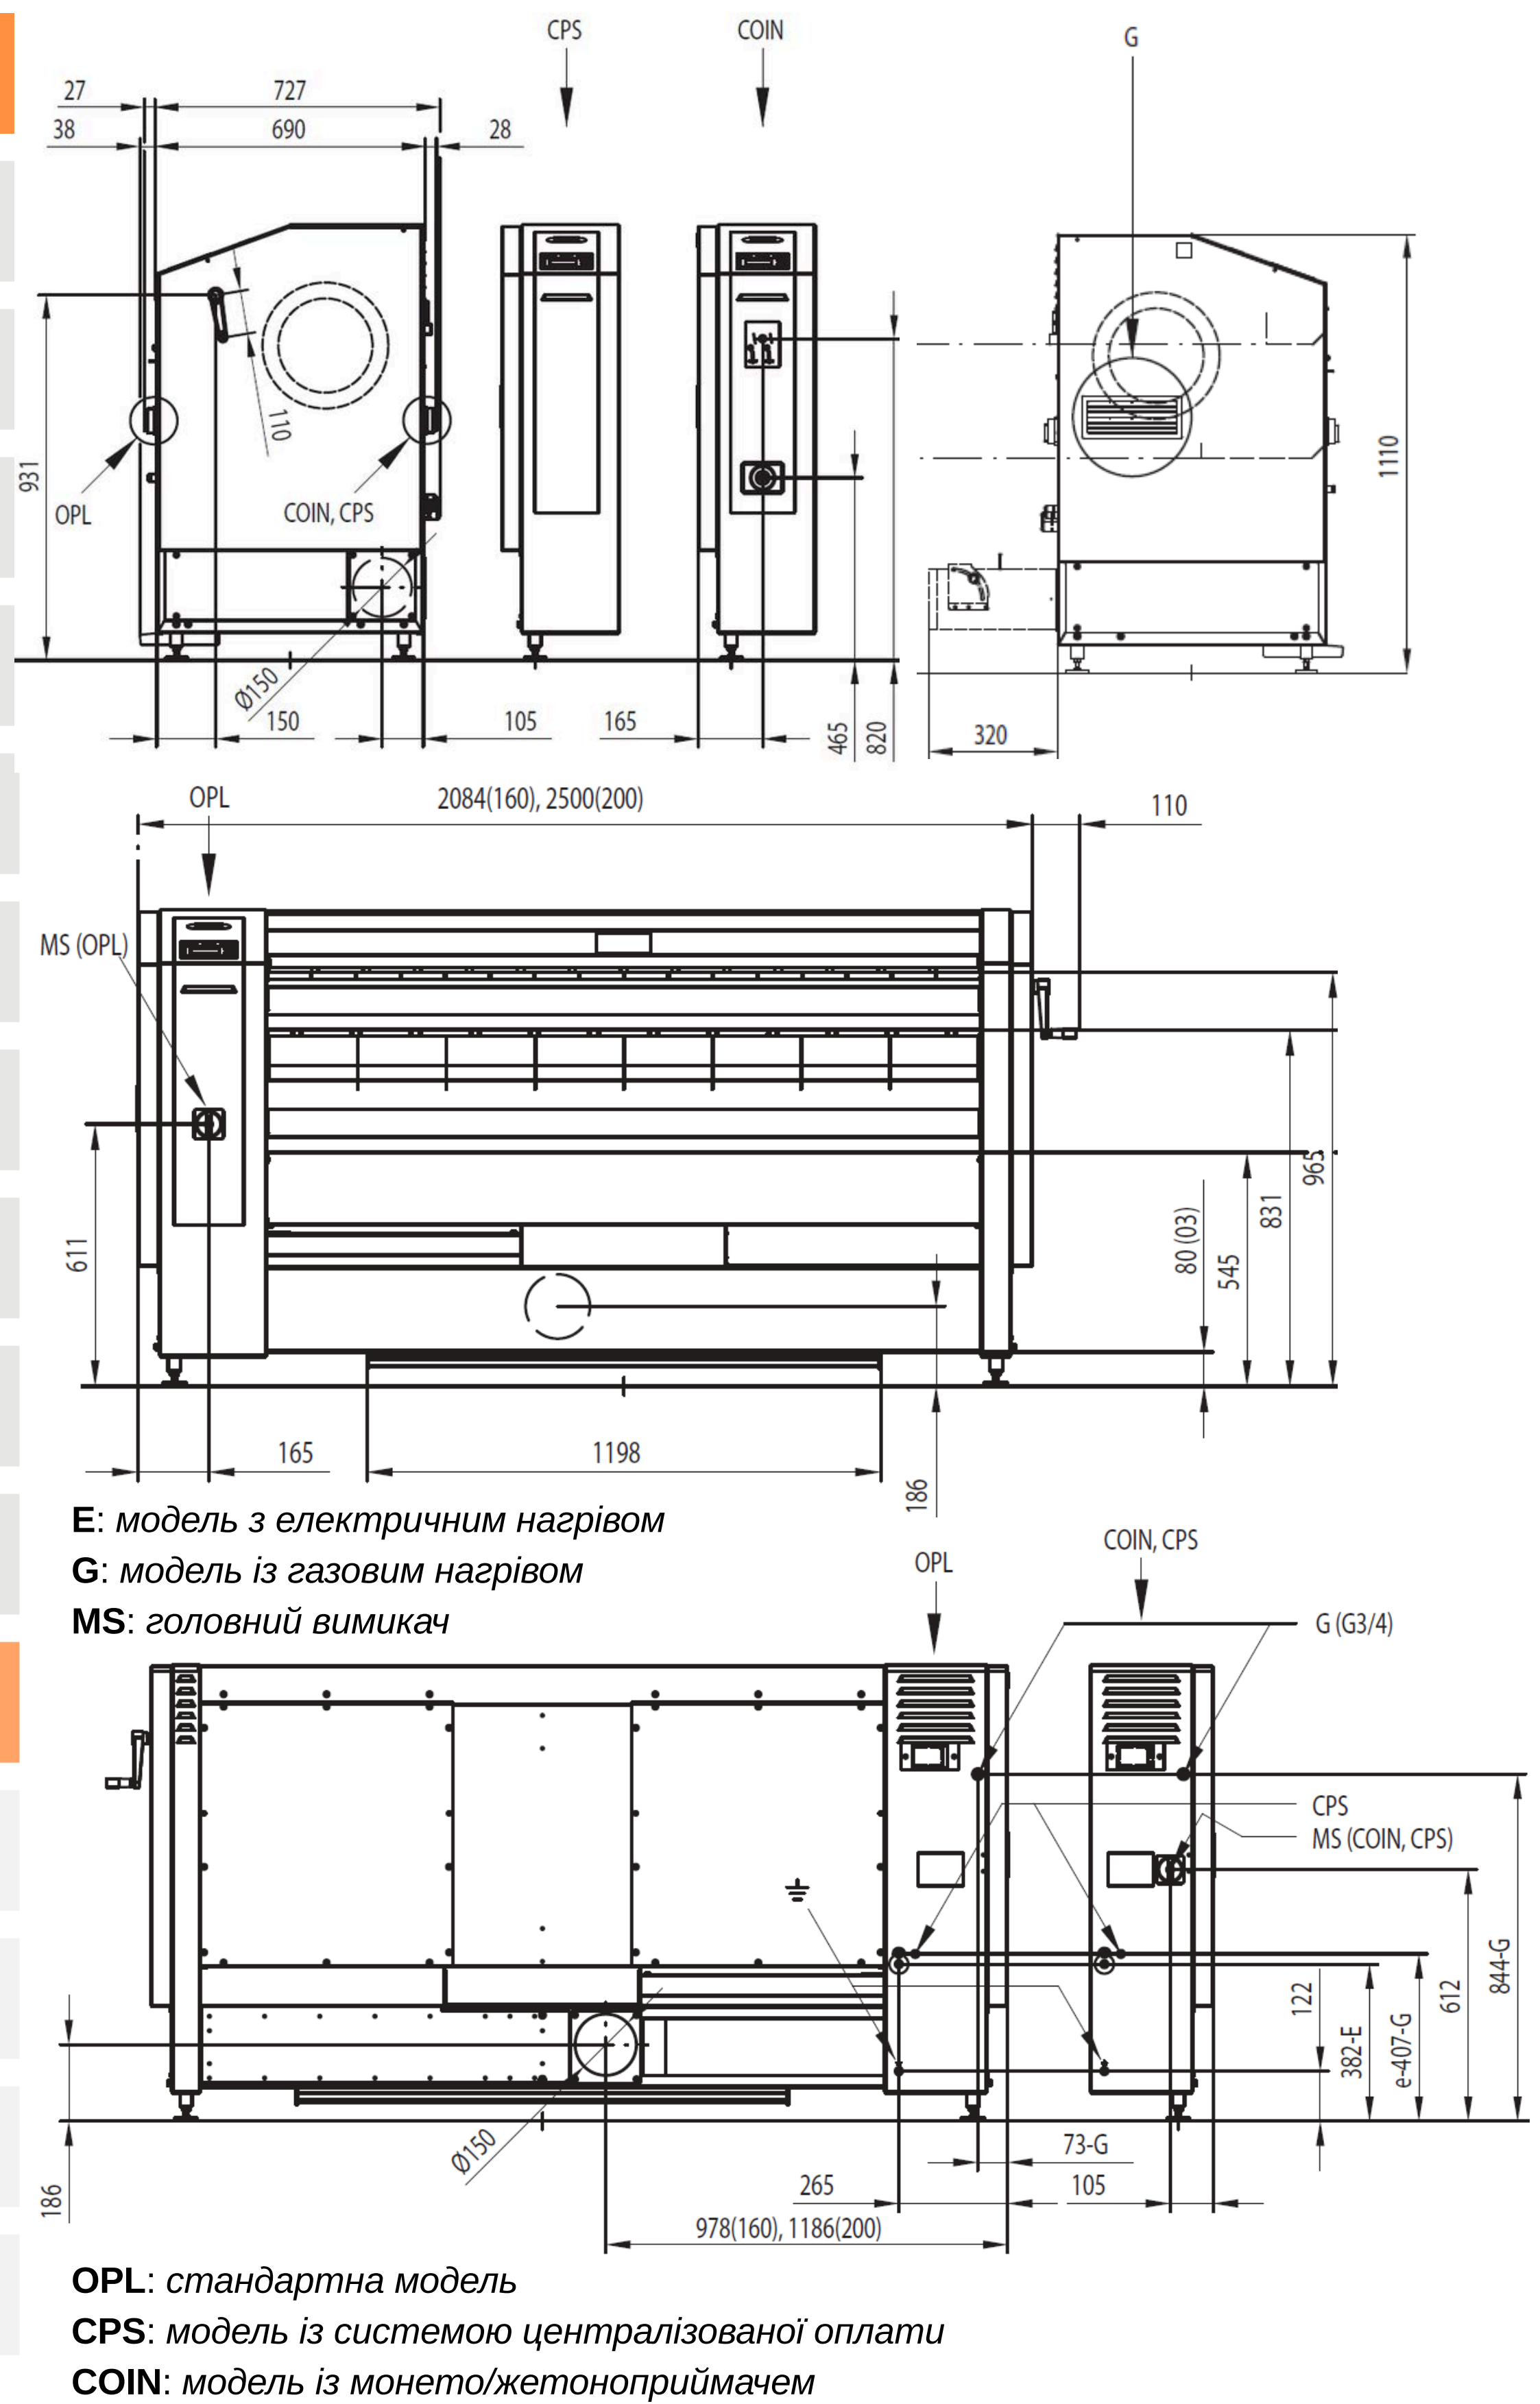

Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

