

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-120C ET2 (115-130 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление, 7" сенсорный дисплей предлагает до 99 программ стирки. 26 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Установка на любую ровную поверхность.
Датчик дисбаланса с частотным преобразователем.
Плата подключения дозатора жидких моющих средств.
Откидная панель: легкий доступ к деталям и узлам.
Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.
Паровой нагрев обеспечит быстрый нагрев воды и сократит длительность цикла стирки, повысит производительность более тонны белья в смену.
Возможно использовать подачу горячей воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима 678 об/мин. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк из алюминия имеет большой диаметр Ø 700 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Нормально закрытый клапан
Система взвешивания белья
Система наклона машины
Реверсная установка двери загрузочного люка
Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304
Задержка открытия двери при перебоях с подачей электричества



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-120C ET2 (115-130 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WED-120C ET2
Загрузка 1:10/1:9	115/130 кг
Объём барабана	1150 л
Диаметр барабана	1360 мм
Глубина барабана	775 мм
Диаметр загрузочного люка	700 мм
Отжим	678 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	15 кВт
Электрический нагрев	-
Паровой нагрев	+
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1836/1940 мм
Глубина	1832/2030 мм
Высота	2245/2290 мм
Вес нетто/брутто	2762/3058 кг

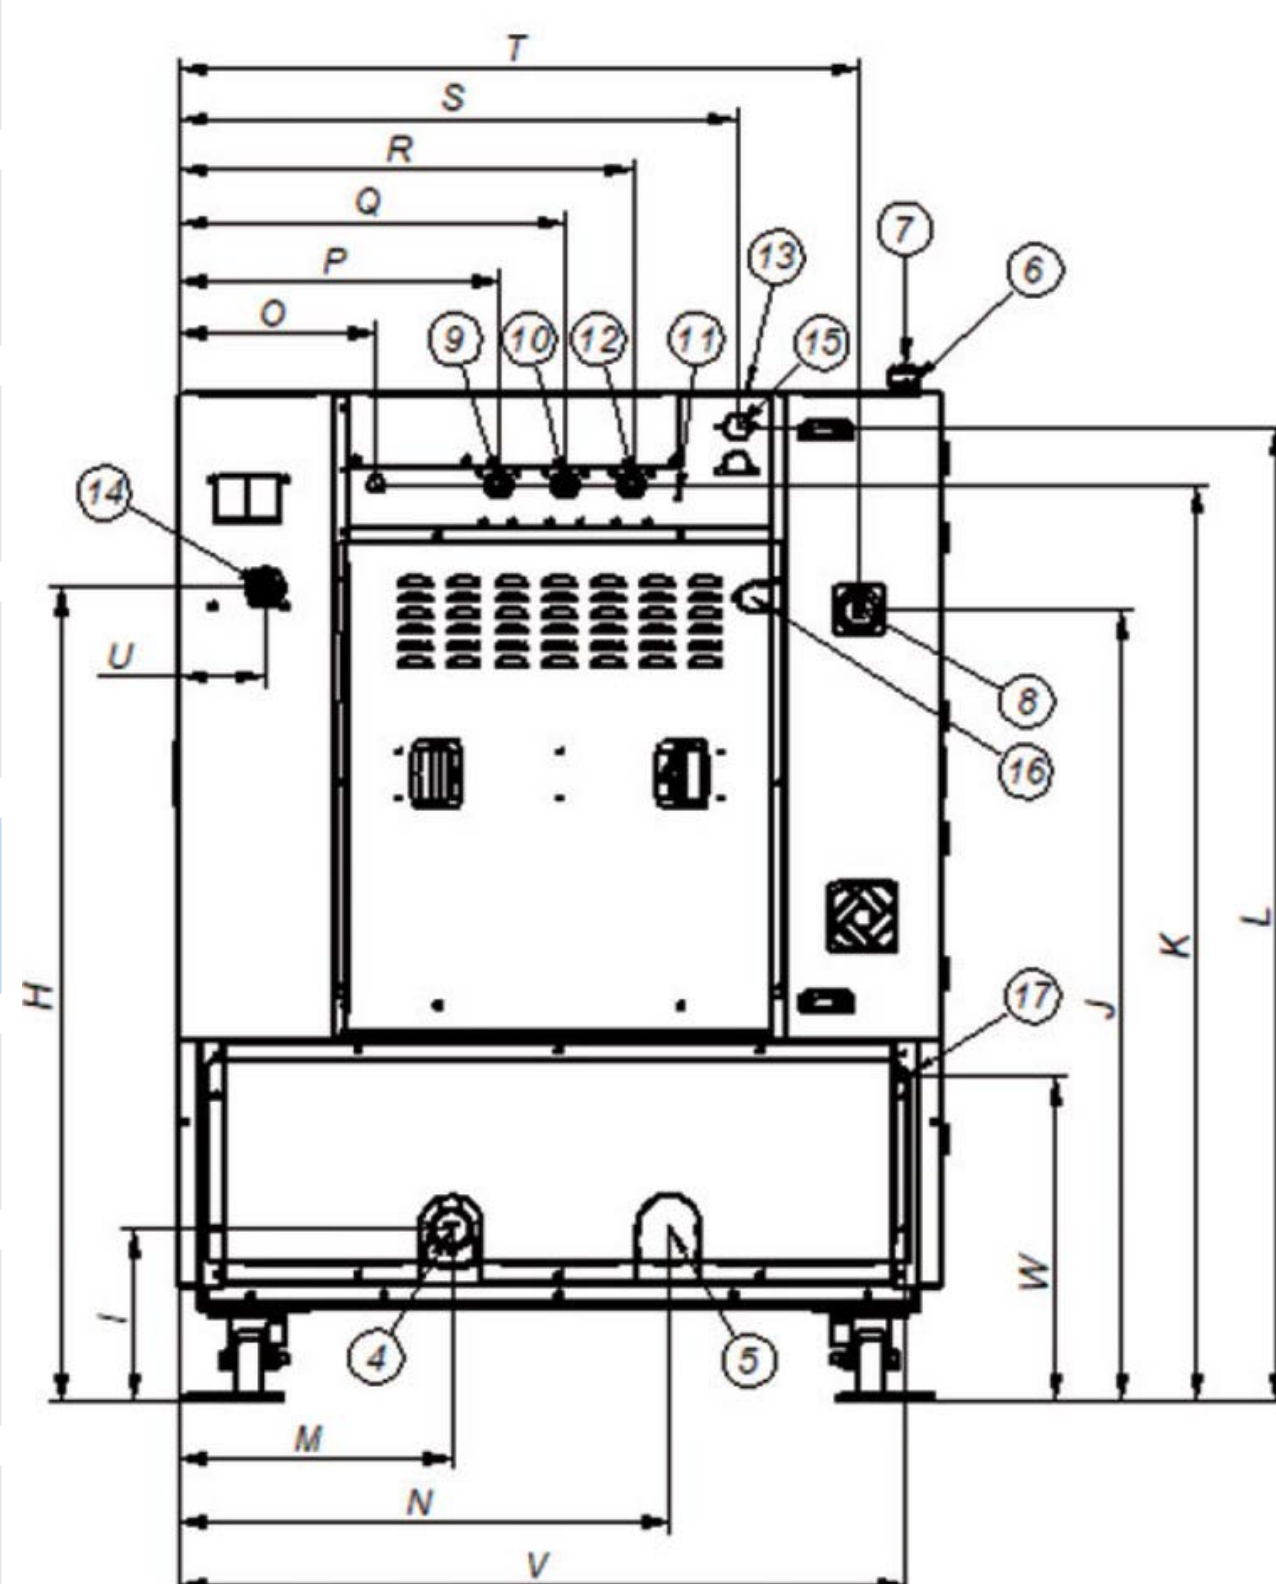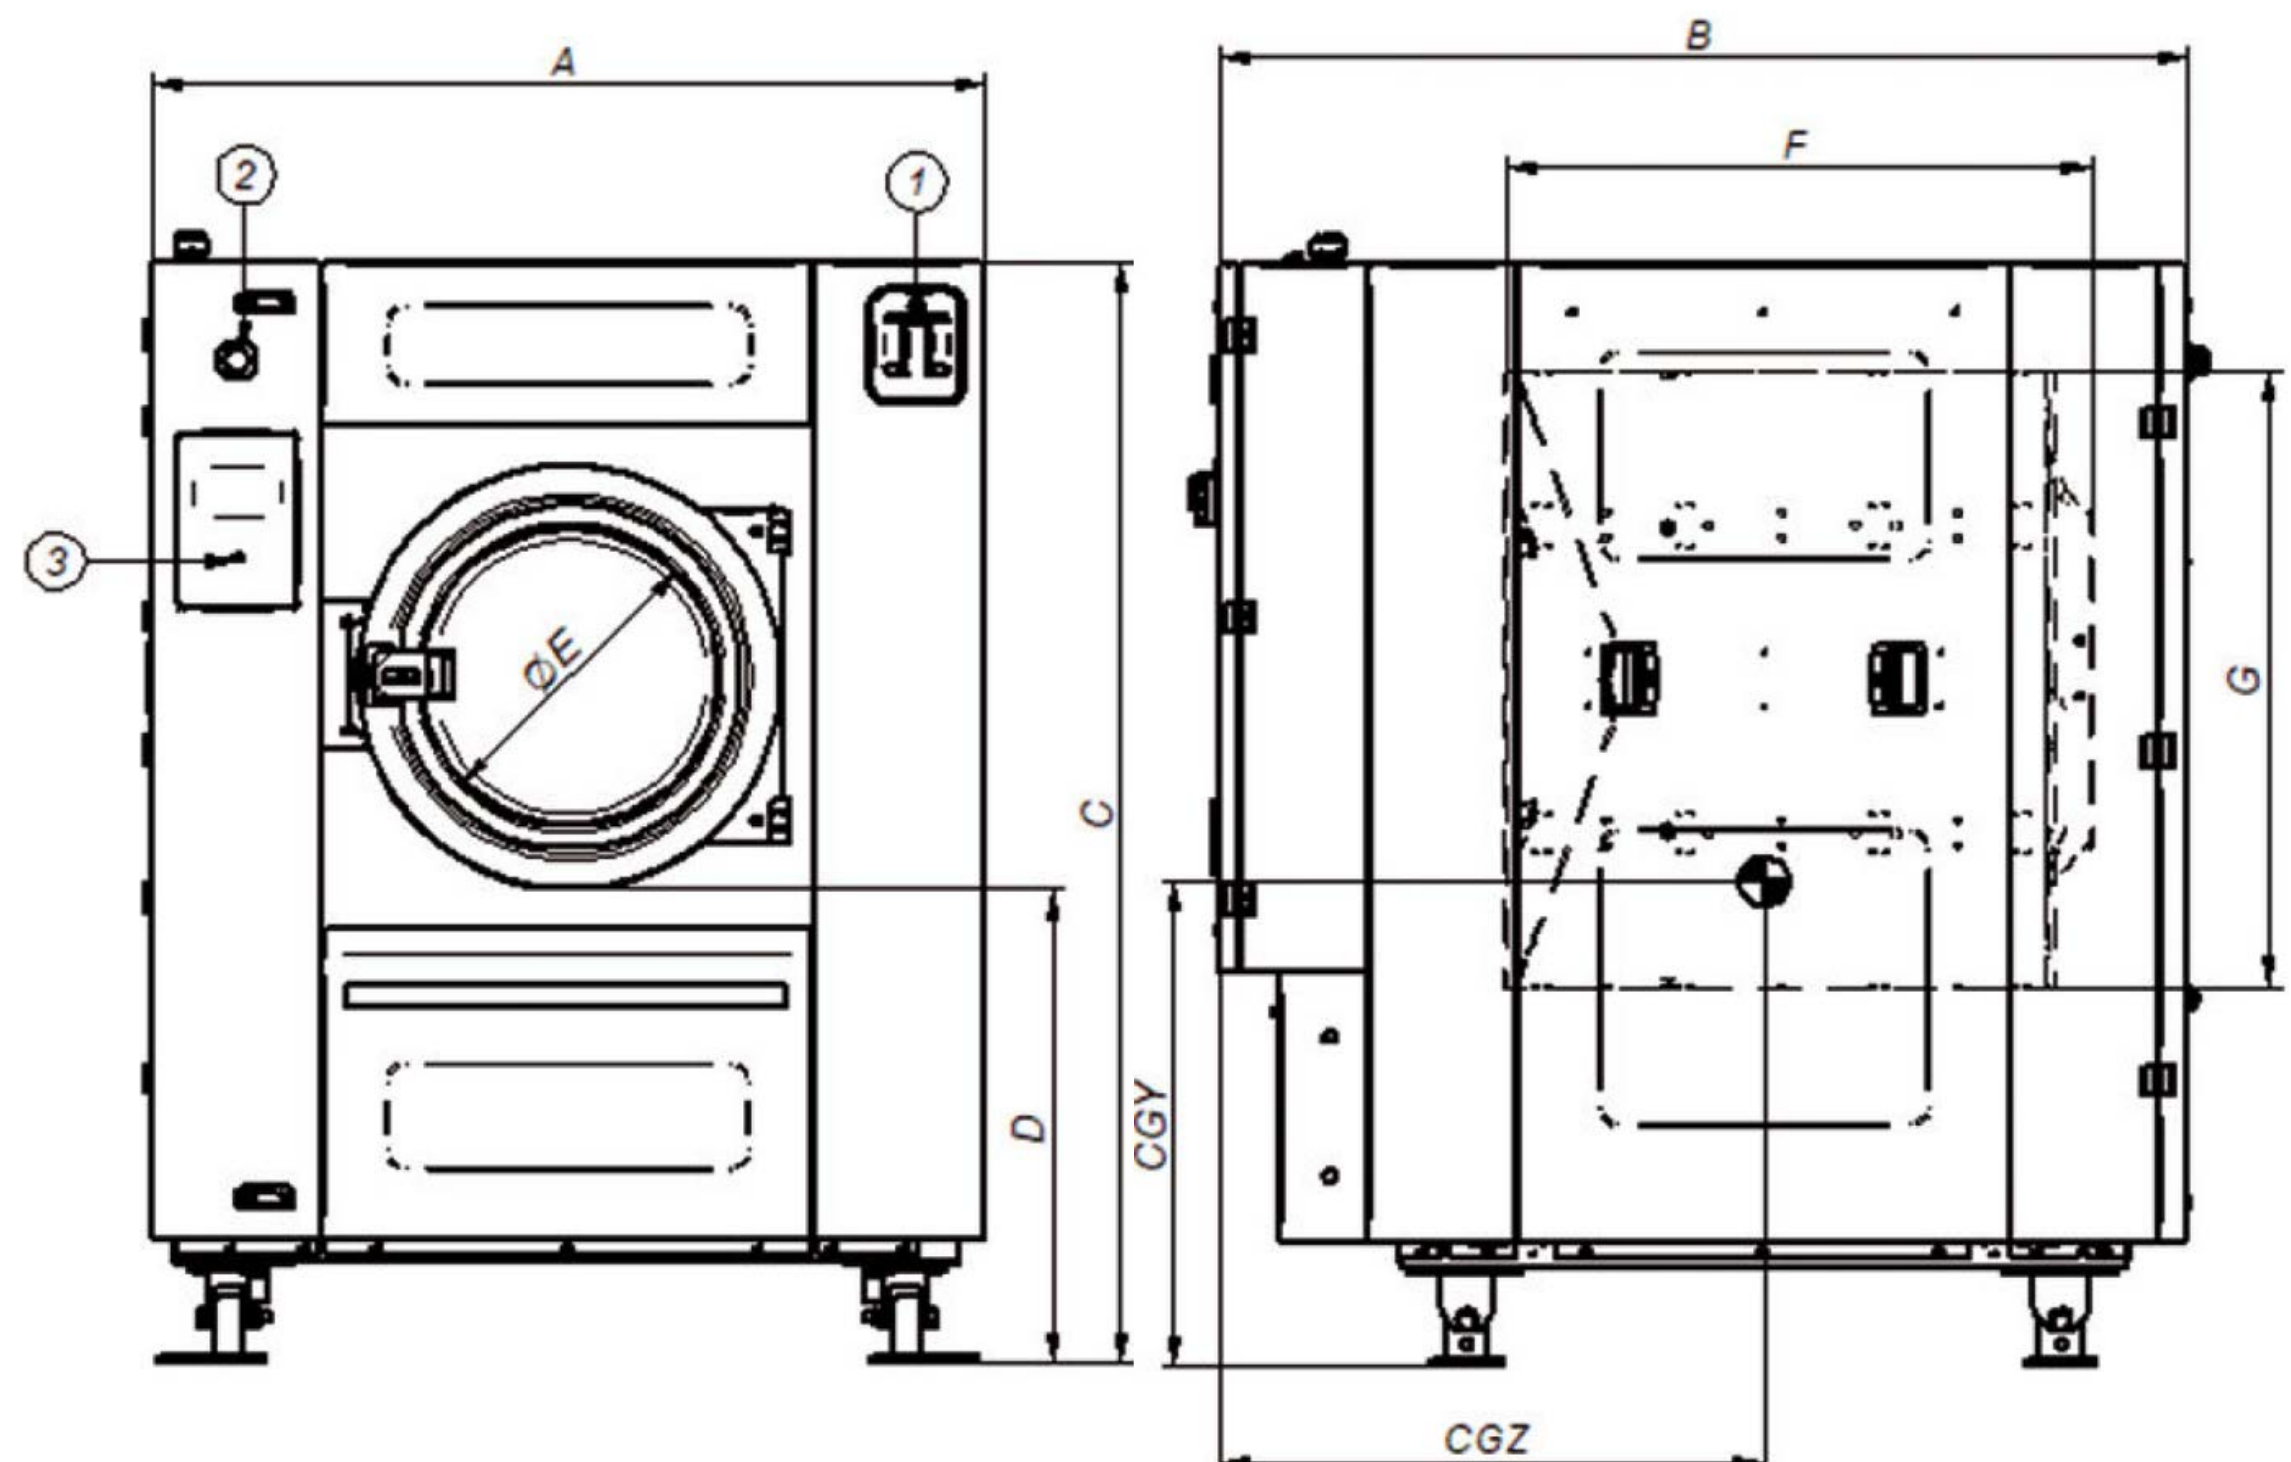

1. Лоток для моющих
2. Кнопка аварийной остановки
3. Порт USB
4. Канализационный слив воды №1
5. Канализационный слив воды №2
6. Подключение дозатора моющих средств
7. Подвод электрического питания
8. Главный выключатель
9. Дополнительный подвод воды
10. Подвод горячей воды
11. Эквипотенциальное соединение
12. Подвод холодной воды
13. Перелив воды
14. Подвод жидких моющих средств
15. Подвод пара
16. Забор воздуха
17. Сетевой компьютерный порт

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 836	J. 1 781	S. 994
B. 1 832	K. 2 038	T. 1 239
C. 2 245	L. 2 110	U. 1 646
D. 945	M. 675	V. 165
E. 700	N. 1 092	W. 2 049
F. 792	O. 494	CGY. 853
G. 1 350	P. 634	CGZ. 1 130
H. 1 740	Q. 774	
I. 336	R. 954	



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор