

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-14 ET2 (13-14 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление, 7" сенсорный дисплей предлагает до 99 программ стирки. 26 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Установка на любую ровную поверхность.

Датчик дисбаланса с частотным преобразователем.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Откидная панель: легкий доступ к деталям и узлам.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Нагревательные элементы мощностью 9 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 150 кг белья в смену.

Возможность использования подачи горячей воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **500** обеспечивается скоростью отжима 1204 об/мин. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк из алюминия имеет большой диаметр Ø 373 мм.

Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двойной сливной клапан

Сливная помпа

Нормально закрытый клапан

Силиконовая прокладка на загрузочном люке

Реверсная установка двери загрузочного люка

Комплект для переоборудования моделей с электрическим нагревом на паровой нагрев

Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала



Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304

Задержка открытия двери при перебоях с подачей электричества

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-14 ET2 (13-14 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WED-14 ET2
Загрузка 1:10/1:9	13/14 кг
Объём барабана	130 л
Диаметр барабана	620 мм
Глубина барабана	430 мм
Диаметр загрузочного люка	373 мм
Отжим	1 204 об/мин
Фактор G	500
Мощность мотора	1,1 кВт
Электрический нагрев	9 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	788/850 мм
Глубина	869/1015 мм
Высота	1307/1600 мм
Вес нетто/брутто	236/274,5 кг

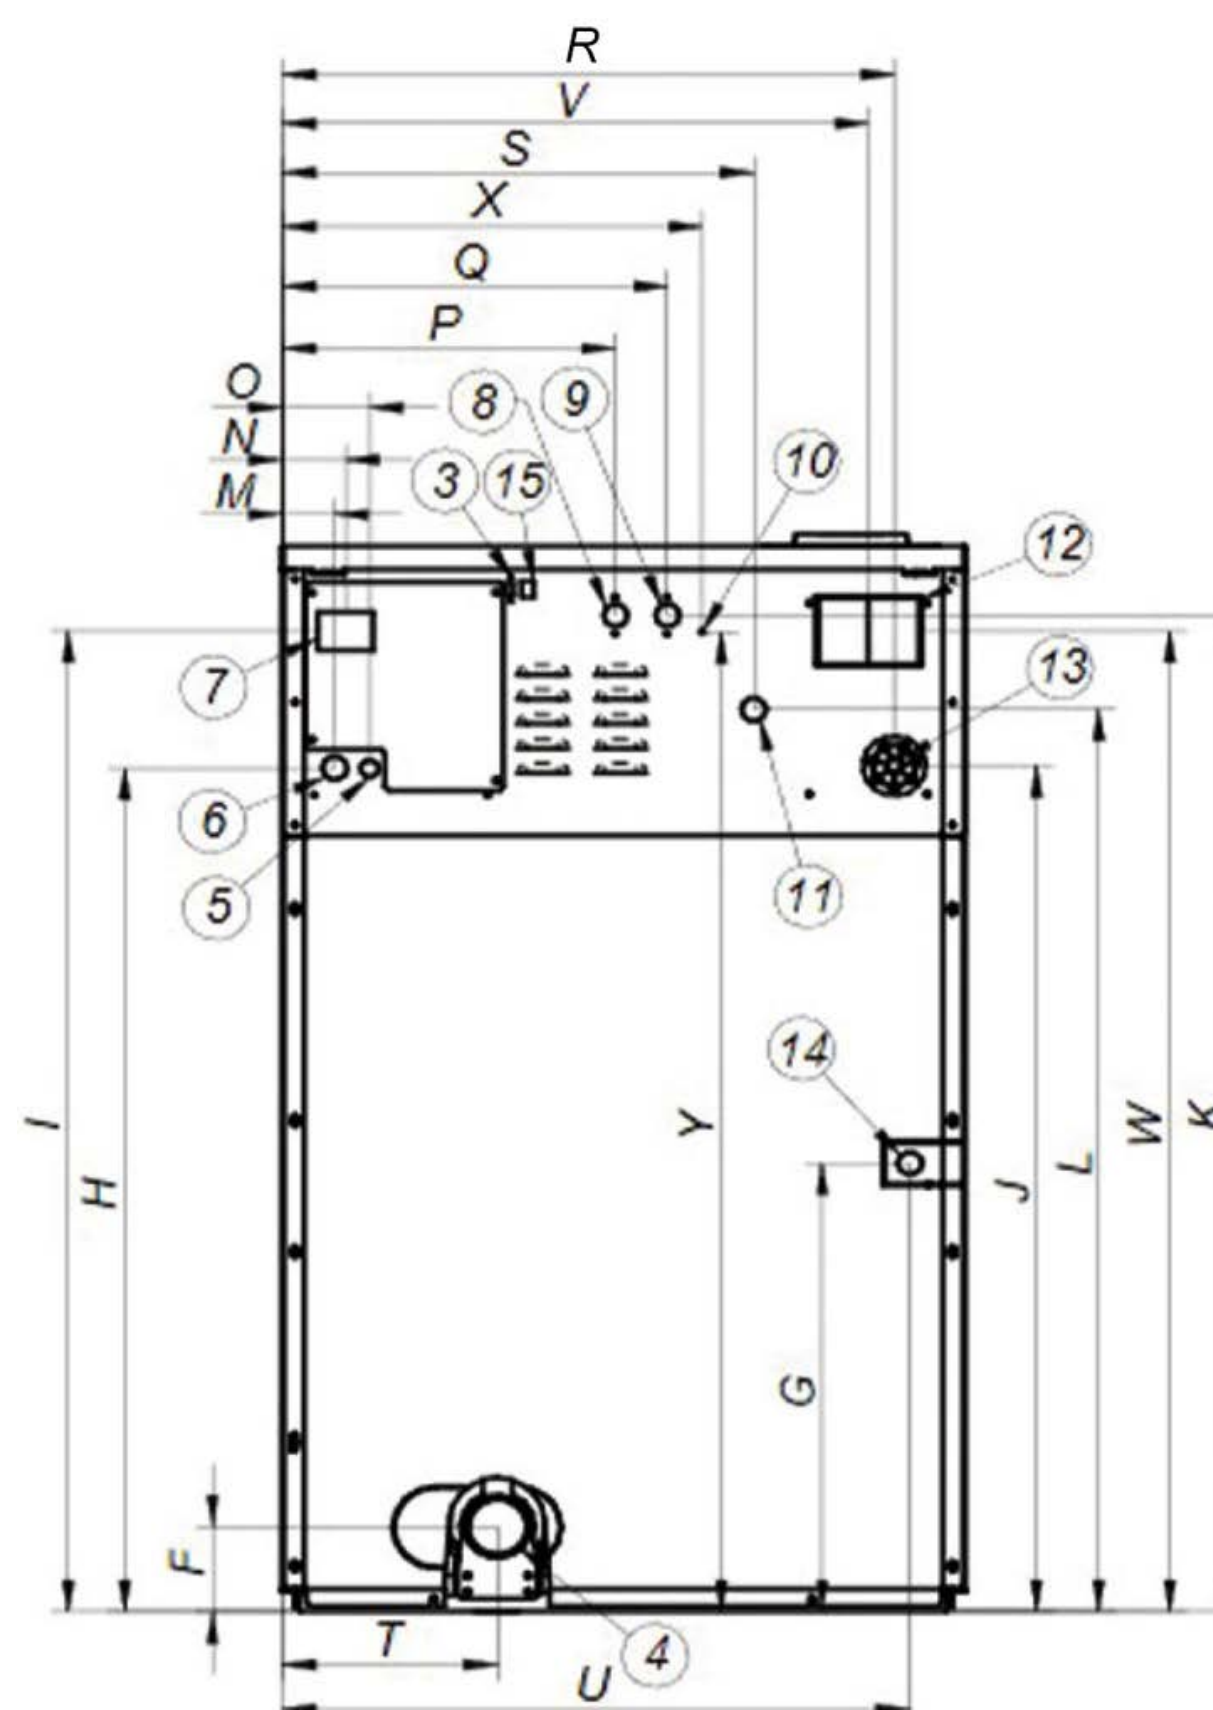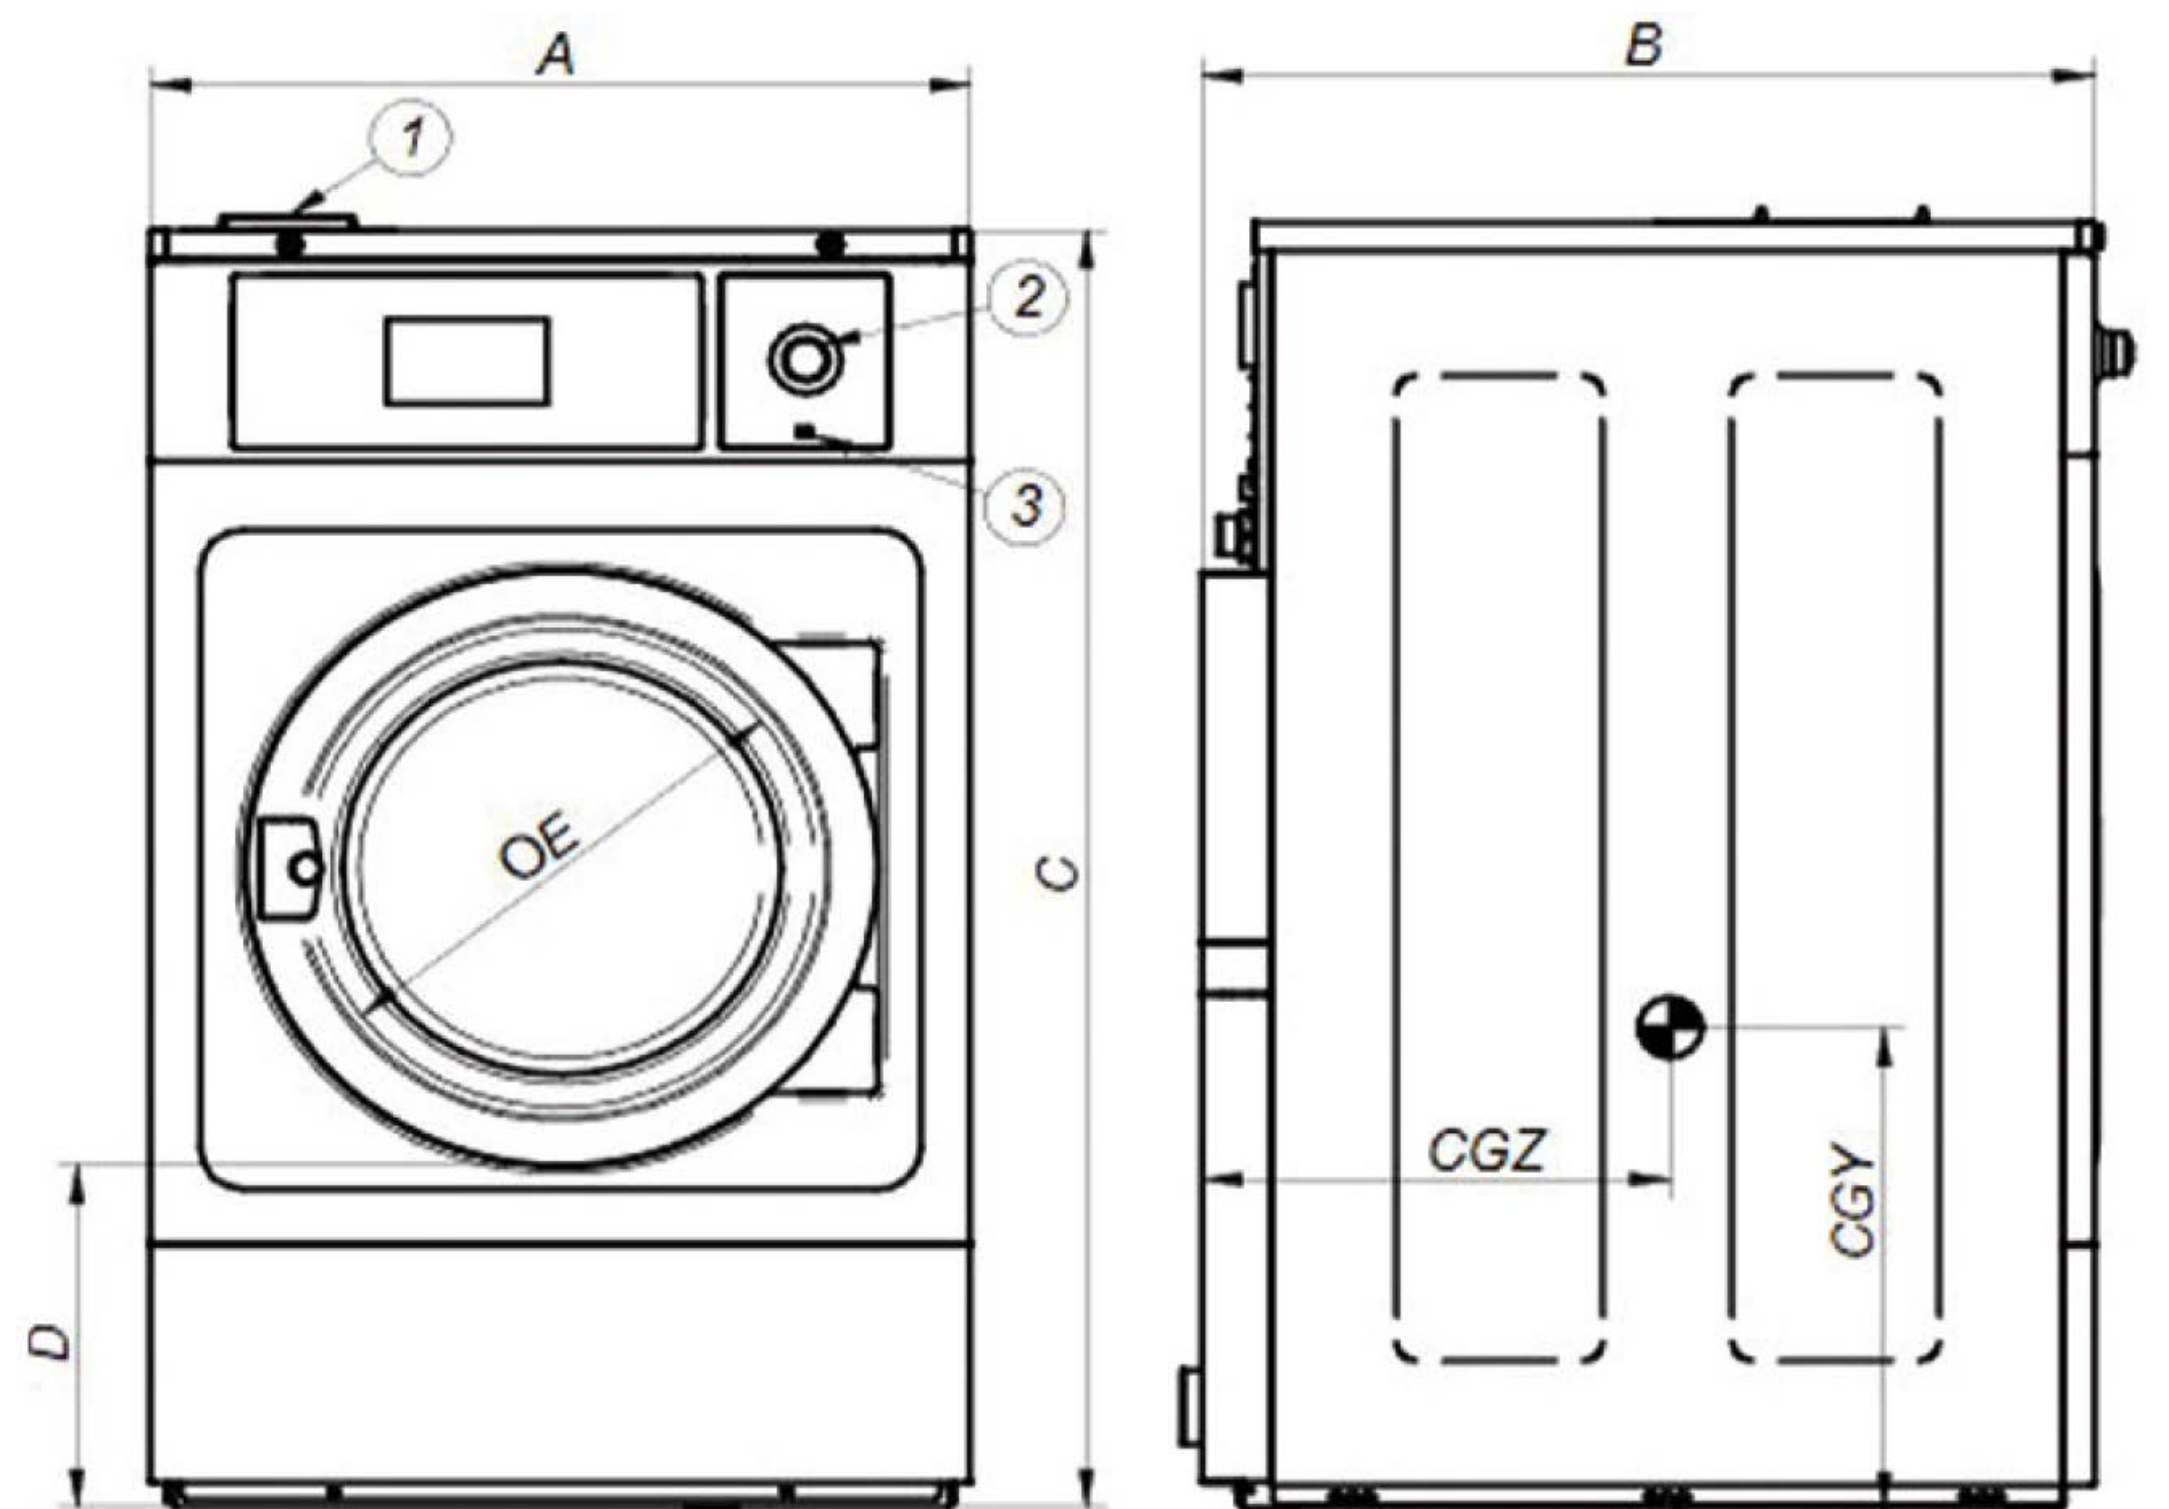

1. Лоток для моющих
2. Кнопка аварийной остановки
3. Порт USB
4. Канализационный слив воды
5. Подключение дозатора моющих средств
6. Подвод электрического питания
7. Главный выключатель
8. Дополнительный подвод воды
9. Подвод горячей воды
10. Эквипотенциальное соединение
11. Подвод холодной воды
12. Перелив воды
13. Подвод жидких моющих средств
14. Подвод пара
15. Сетевой компьютерный порт

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 788	J. 1 037	S. 544
B. 869	K. 1 221	T. 243
C. 1 307	L. 1 106	U. 718
D. 440	M. 61	V. 676
E. 373	N. 74	W. 1 202
F. 243	O. 101	X. 485
G. 385	P. 445	Y. 1 201
H. 1034	Q. 445	CGY. 450
I. 1 202	R. 706	CGZ. 651



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор