

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-80C ET2 (77-85 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление, 7" сенсорный дисплей предлагает до 99 программ стирки. 26 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Установка на любую ровную поверхность.

Датчик дисбаланса с частотным преобразователем.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Откидная панель: легкий доступ к деталям и узлам.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Нагревательные элементы мощностью 36 или 48 кВт

быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 850 кг белья в смену.

Возможность использования подачи горячей воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **450** обеспечивается скоростью отжима 875 об/мин. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк из алюминия имеет большой диаметр Ø 560 мм.

Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двойной сливной клапан

Нормально закрытый клапан

Система взвешивания белья

Комбинированный нагрев (возможность использования парового или электрического нагрева)

Реверсная установка двери загрузочного люка

Комплект для переоборудования моделей с электрическим нагревом на паровой нагрев

Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304



Задержка открытия двери при перебоях с подачей электричества



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE WED-80C ET2 (77-85 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WED-80C ET2
Загрузка 1:10/1:9	77/85 кг
Объём барабана	770 л
Диаметр барабана	1048 мм
Глубина барабана	892 мм
Диаметр загрузочного люка	560 мм
Отжим	875 об/мин
Фактор G	450
Мощность мотора	15 кВт
Электрический нагрев	36 или 48 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1420/1600 мм
Глубина	1645/1805 мм
Высота	1890/1930 мм
Вес нетто/брутто	1800/2000 кг

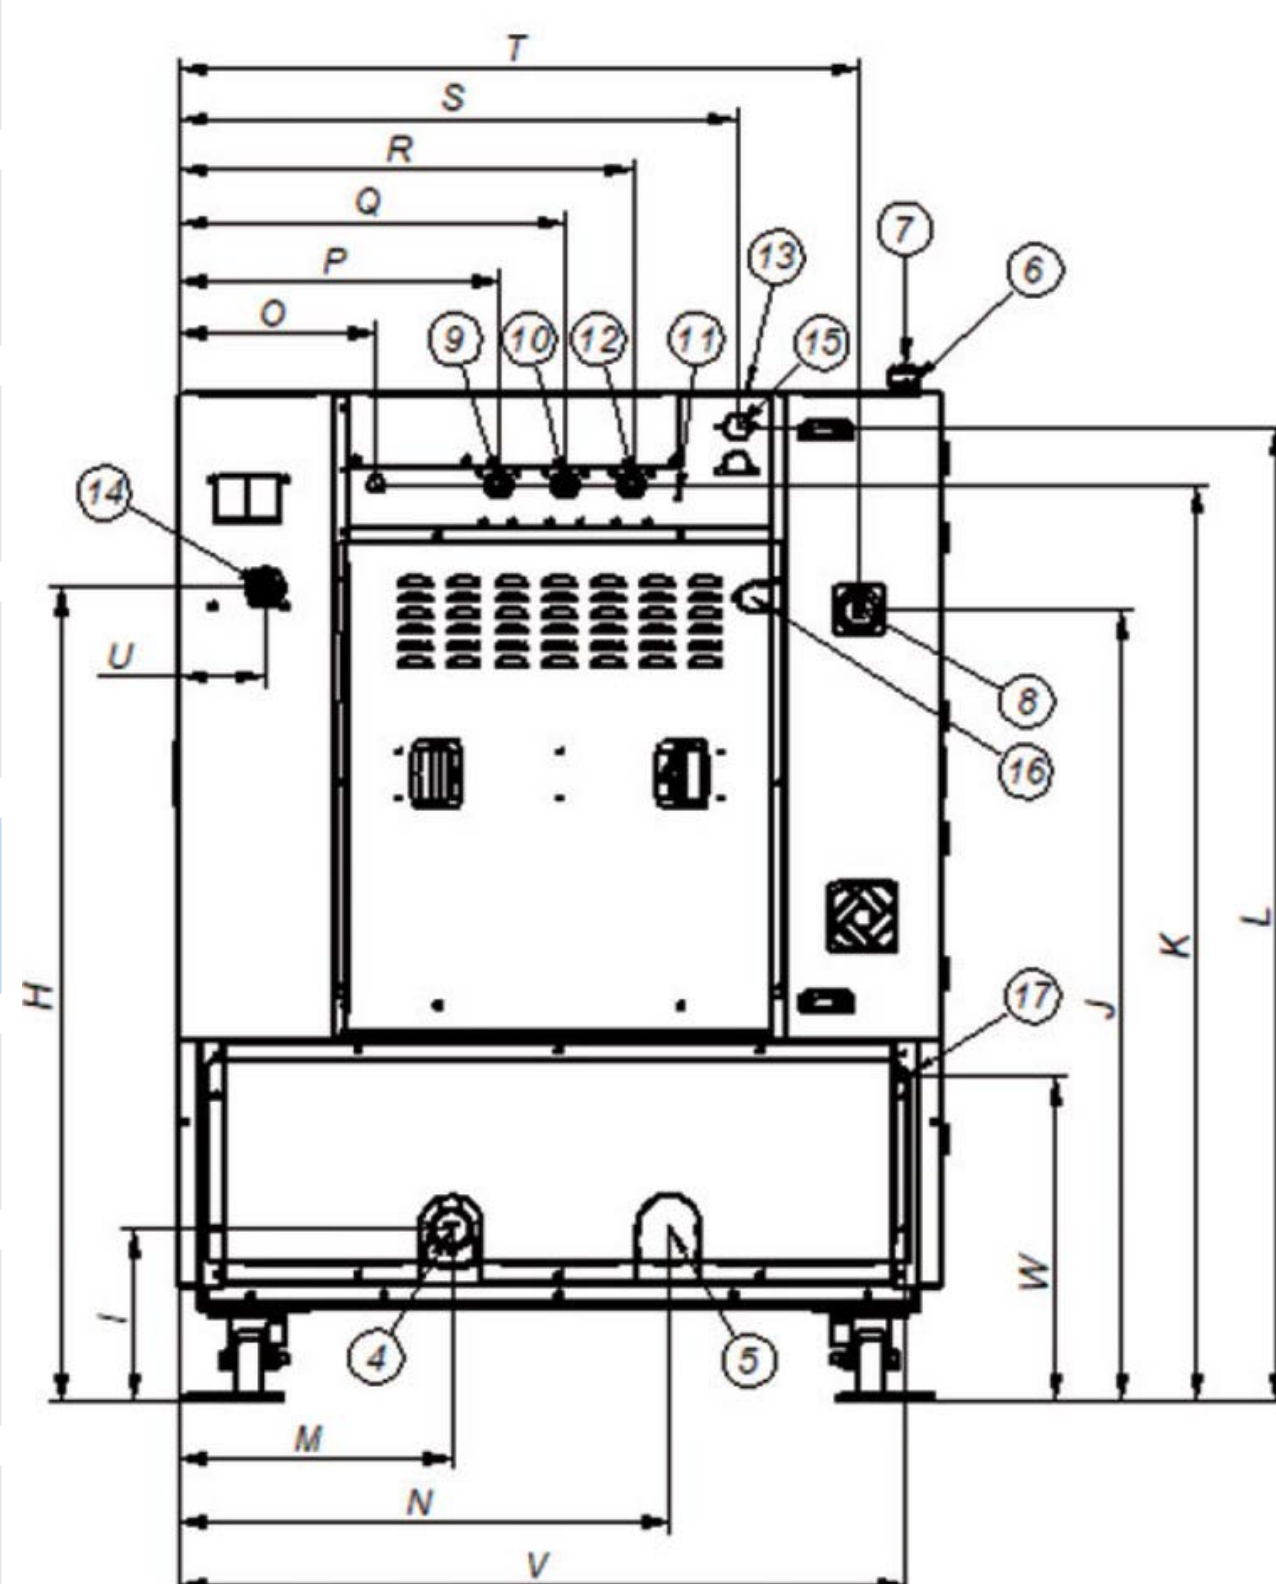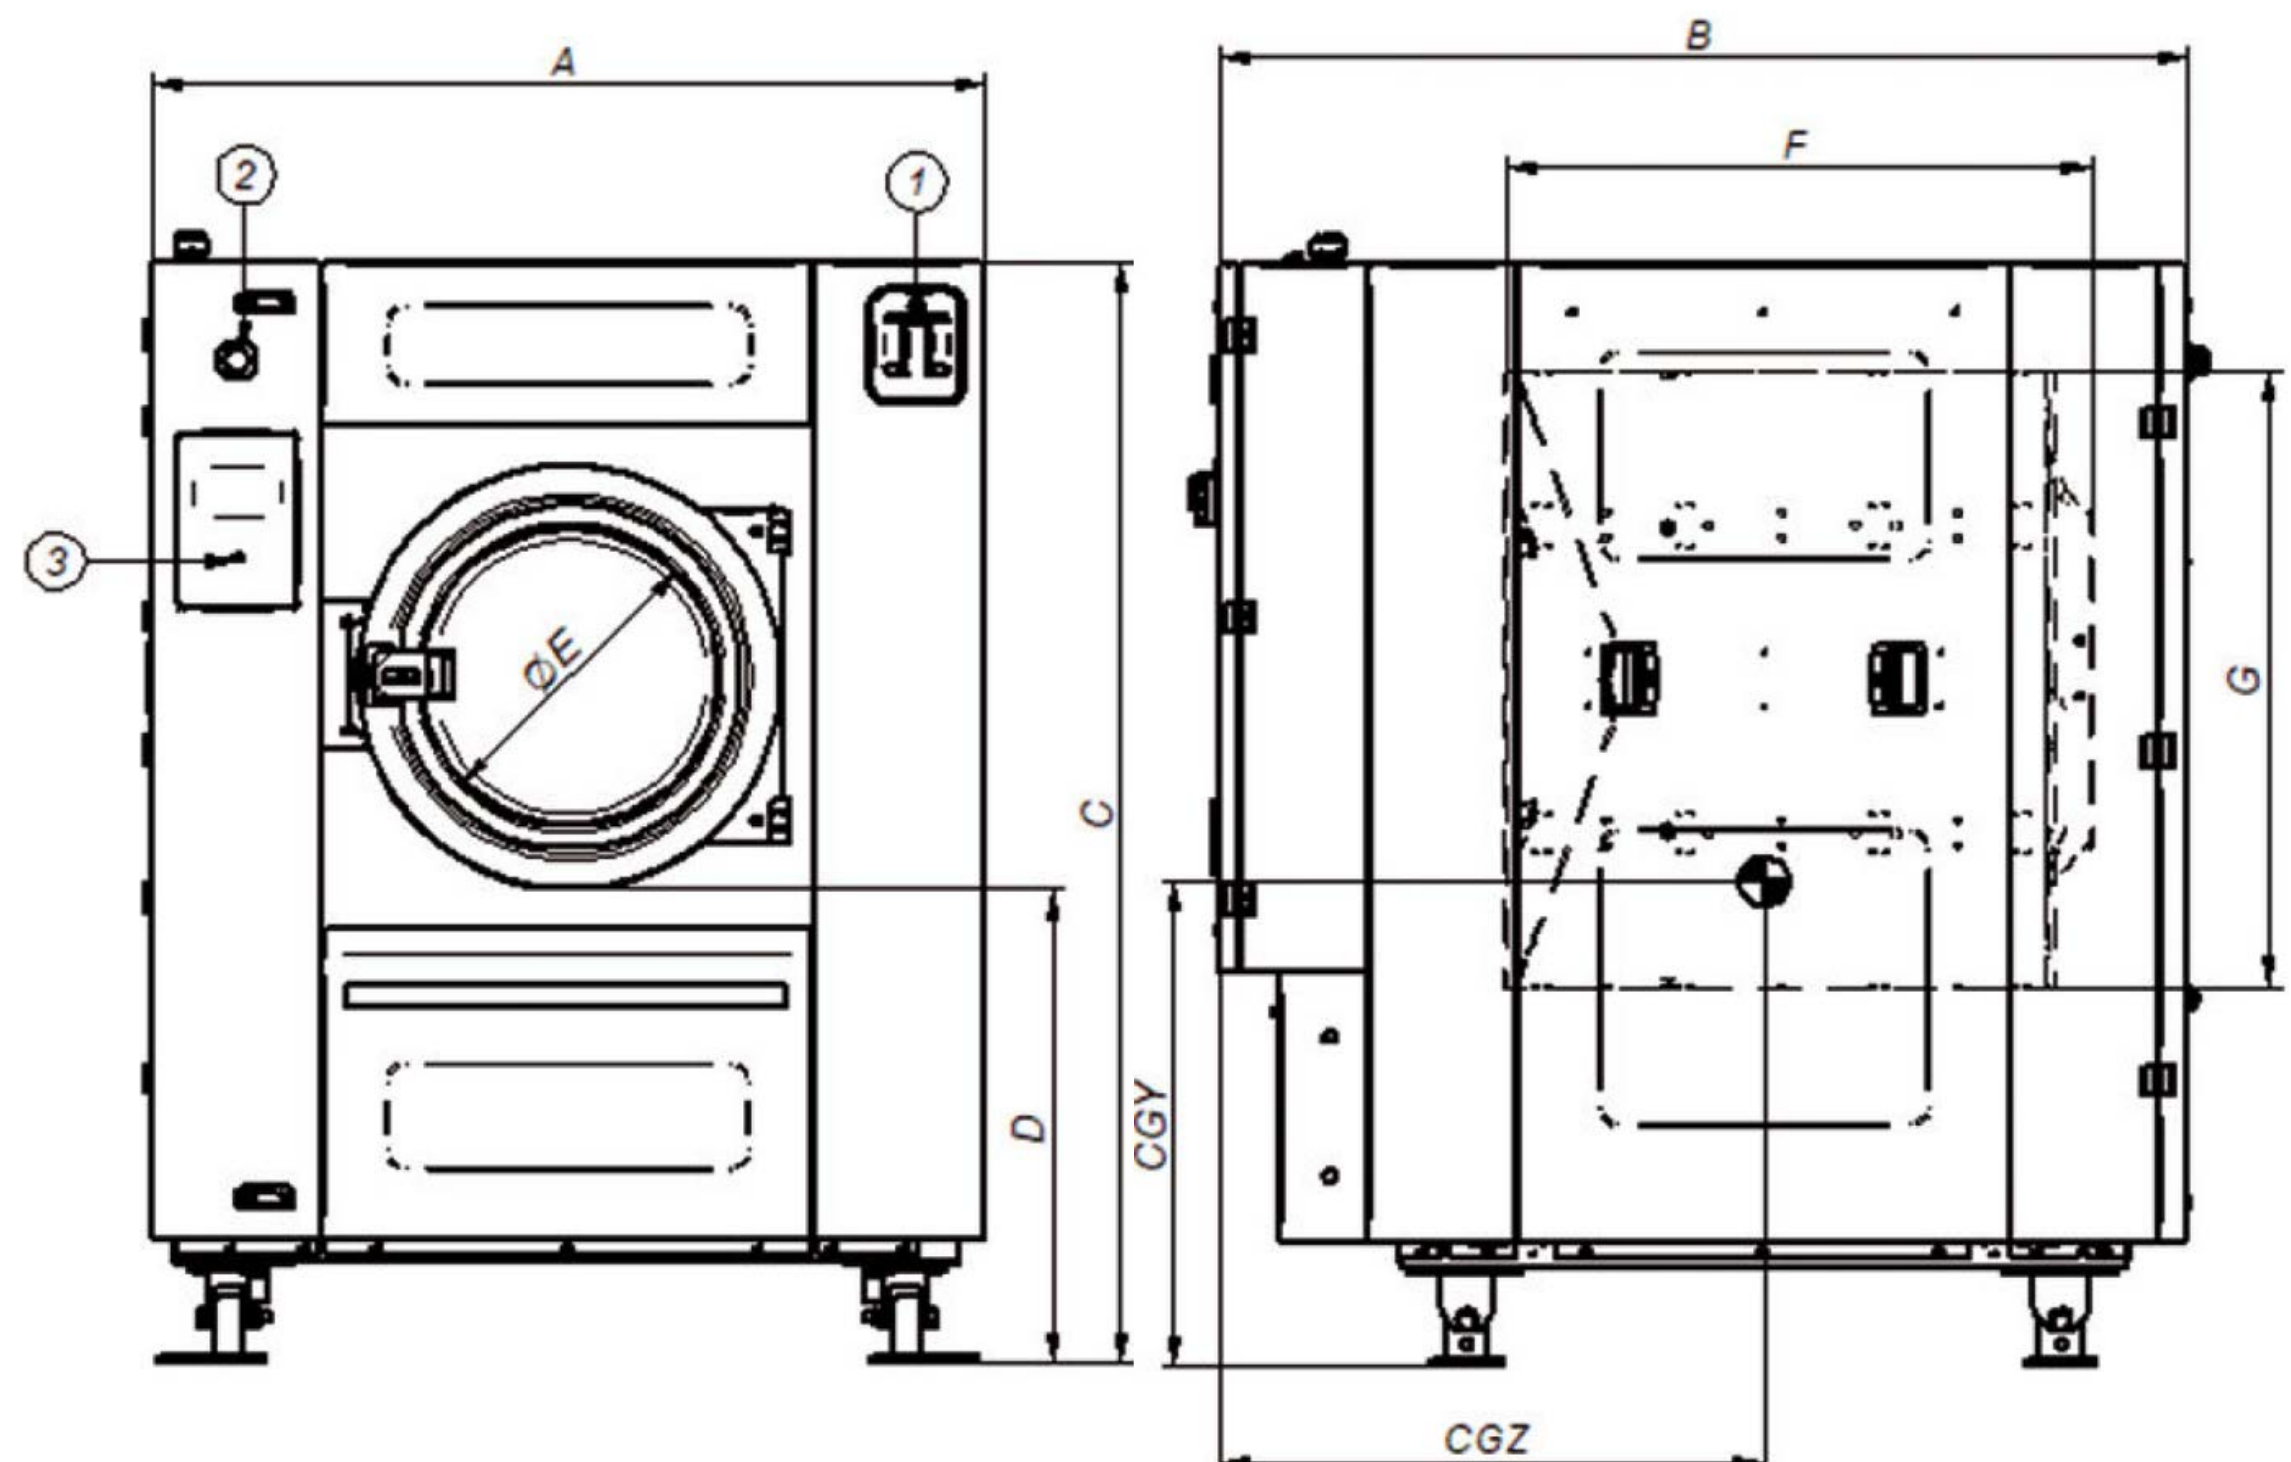

1. Лоток для моющих
2. Кнопка аварийной остановки
3. Порт USB
4. Канализационный слив воды
5. Подключение дозатора моющих средств
6. Подвод электрического питания
7. Главный выключатель
8. Дополнительный подвод воды
9. Подвод горячей воды
10. Эквипотенциальное соединение
11. Подвод холодной воды
12. Перелив воды
13. Подвод жидких моющих средств
14. Подвод пара
15. Сетевой компьютерный порт

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 420	J. 1 475	S. 1 040
B. 1 645	K. 1 710	T. 1 267
C. 1 890	L. 1 817	U. 160
D. 810	M. 508	V. 1 353
E. 560	N. 912	W. 608
F. 972	O. 367	CGY. 830
G. 1 050	P. 595	CGZ. 925
H. 1 563	Q. 720	
I. 323	R. 845	



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор