

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА с тепловым насосом

Модель DANUBE DD-23 HP GOLD ET2 (23-26 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает выбор заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Реверс барабана
- Частотный преобразователь
- **Не требует доступа к вентиляционной шахте и/или вывода** отработанного воздуха наружу.
- Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины
- Электрический нагрев, **низкое энергопотребление**



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

CARE DRY™ - сенсор остаточной влажности.
SOFT DRY™ - барабан с проштампованными отверстиями
DOUBLE FLOW™ - смешанный аксиально-радиальный поток воздуха
COOL DOWN™ - помогает избежать мягкости белья после сушки
Загрузочный люк с двойным стеклом предотвращает потерю тепла.
Производительность до 190 кг за рабочую смену.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк из алюминия с диаметром Ø 574 мм.
Реверсная установка двери загрузочного люка.
Ворсовый фильтр большой площади легко извлекать и чистить.
Откидная панель: быстрый и легкий доступ к компонентам для обслуживания и ремонта.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы.
Онлайн подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.
Онлайн управление платёжной системой (в прачечной самообслуживания).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала




ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА с тепловым насосом

Модель DANUBE DD-23 HP GOLD ET2 (23-26 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DD-23 HP
Загрузка 1:20/1:18	23/26 кг
Объём барабана	460 л
Диаметр барабана	855 мм
Глубина барабана	800 мм
Диаметр загрузочного люка	574 мм
Скорость испарения	11,5 л/ч
Производительность	22,9 кг/ч
Мотор барабана/вытяжки	0,37/0,55 кВт
Электрический нагрев	3,8 + 4* кВт
Номинальный воздушный поток	1200 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	890/970 мм
Глубина	1590/1720 мм
Высота	1812/1940 мм
Вес нетто/брутто	380/395 кг

*мощность компрессора и тэнов

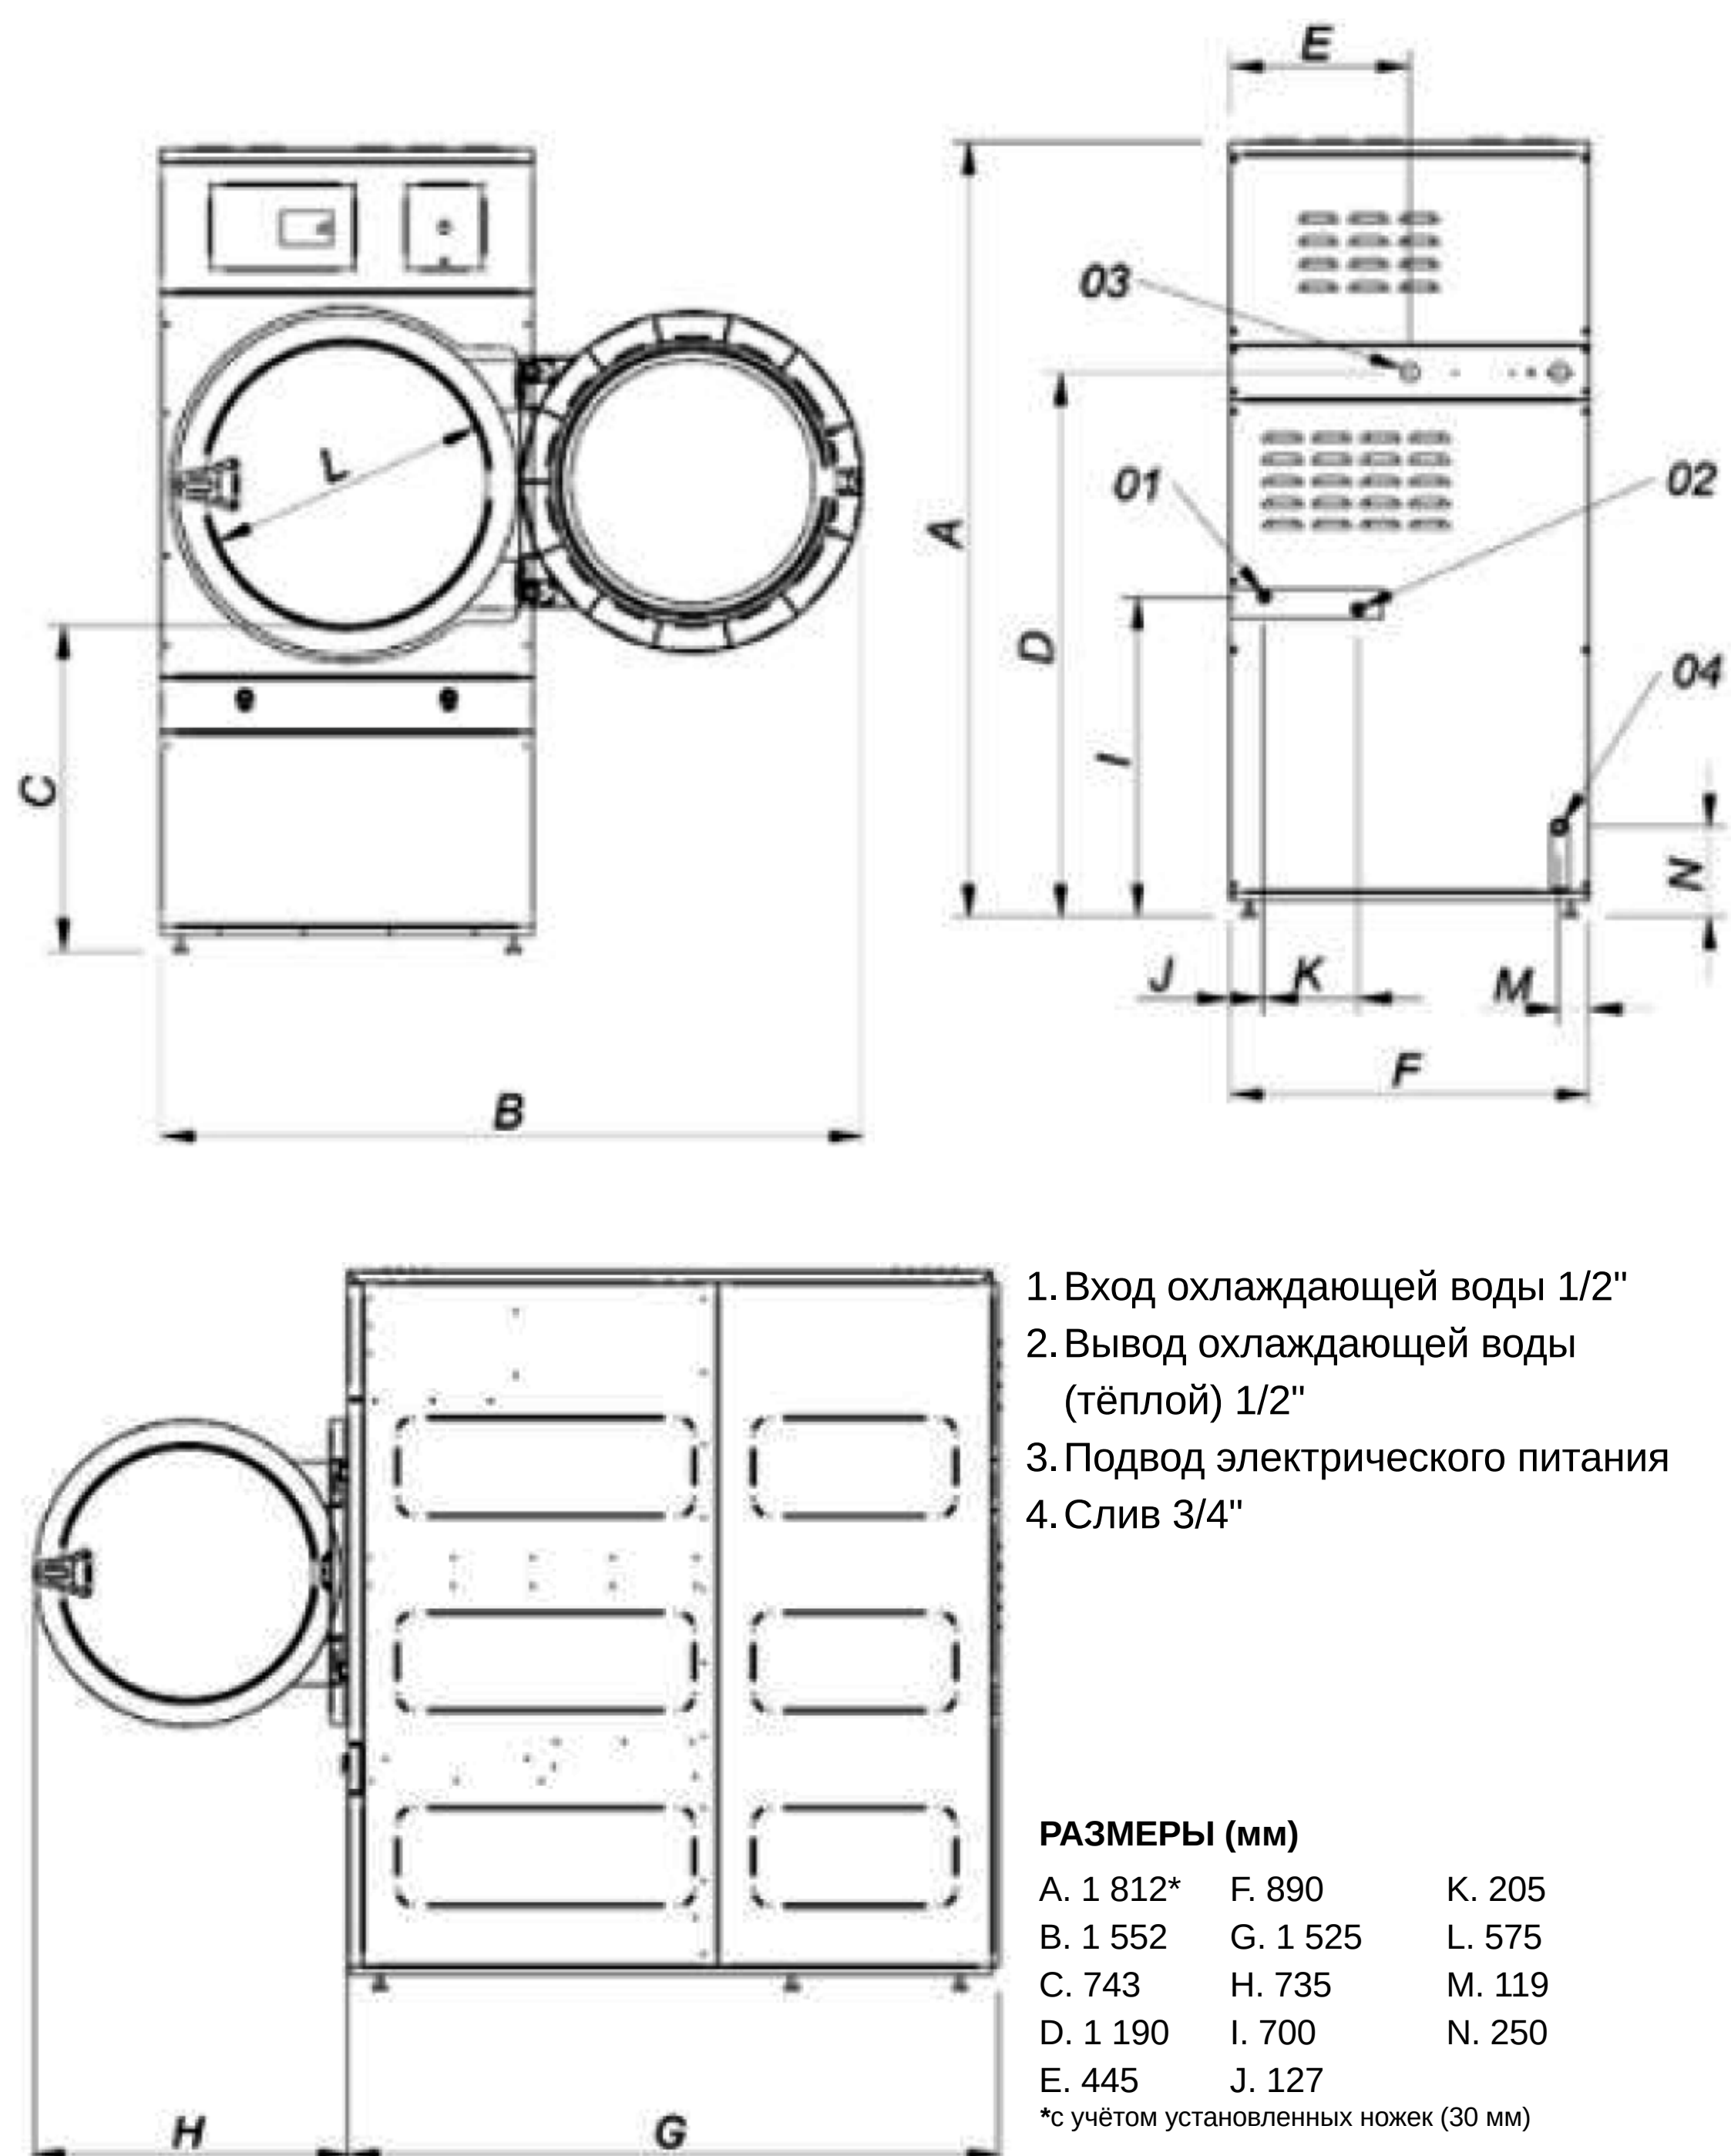

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор