

МАШИНА АКВАЧИСТКИ

Модель DANUBE WPR-10 ET2 (10-11 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



EASY TOUCH 2

Мікропроцесорне керування, 4,3" сенсорний дисплей пропонує до 99 програм прання. 26 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для аквачистки або професійного прання.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі AISI 304. Встановлення на будь-яку рівну поверхню. Надійні компоненти промислового призначення - підшипники, редуктор, інвертор, замок дверей, датчик дисбалансу з частотним перетворювачем. Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 6,25 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу аквачистки, забезпечують високу продуктивність. Можна використовувати подачу гарячої води.



сушильна
машина
DPR



пральна
машина
WPR



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **450** забезпечує швидкість віджиму 1250 об/хв. Низька залишкова вологість після аквачистки економить енергоресурси при сушінні та прасуванні.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк з алюмінію з діаметром Ø 373 мм. Проста та надійна система дверного замка завантажувального люка.

← **Можливість встановлення зверху сушильної машини DPR.**



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу DANUBE Online - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.




ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Зливний клапан
Силіконова прокладка на завантажувальному люку
Реверсне встановлення дверей завантажувального люка
Система дозування рідких миючих засобів SMART
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу
Фронтальна та/або бічні панелі з н/ж сталі AISI 304
Затримка відкриття дверей під час перебоїв з подачею електрики

МАШИНА АКВАЧИСТКИ

Модель DANUBE WPR-10 ET2 (10-11 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WPR-10 ET2
Завантаження 1:10/1:9	10/11 кг
Об'єм барабана	100 л
Діаметр барабана	532 мм
Глибина барабана	425 мм
Діаметр завантажувального люка	373 мм
Віджим	1 250 об/хв
Фактор G	450
Потужність двигуна	0,75 кВт
Електричний нагрів	6,25 кВт
Рівень шуму	<70 dB
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	680/710 мм
Глибина	742/832 мм
Висота	1040/1158 мм
Вага нетто/брутто	155/166 кг

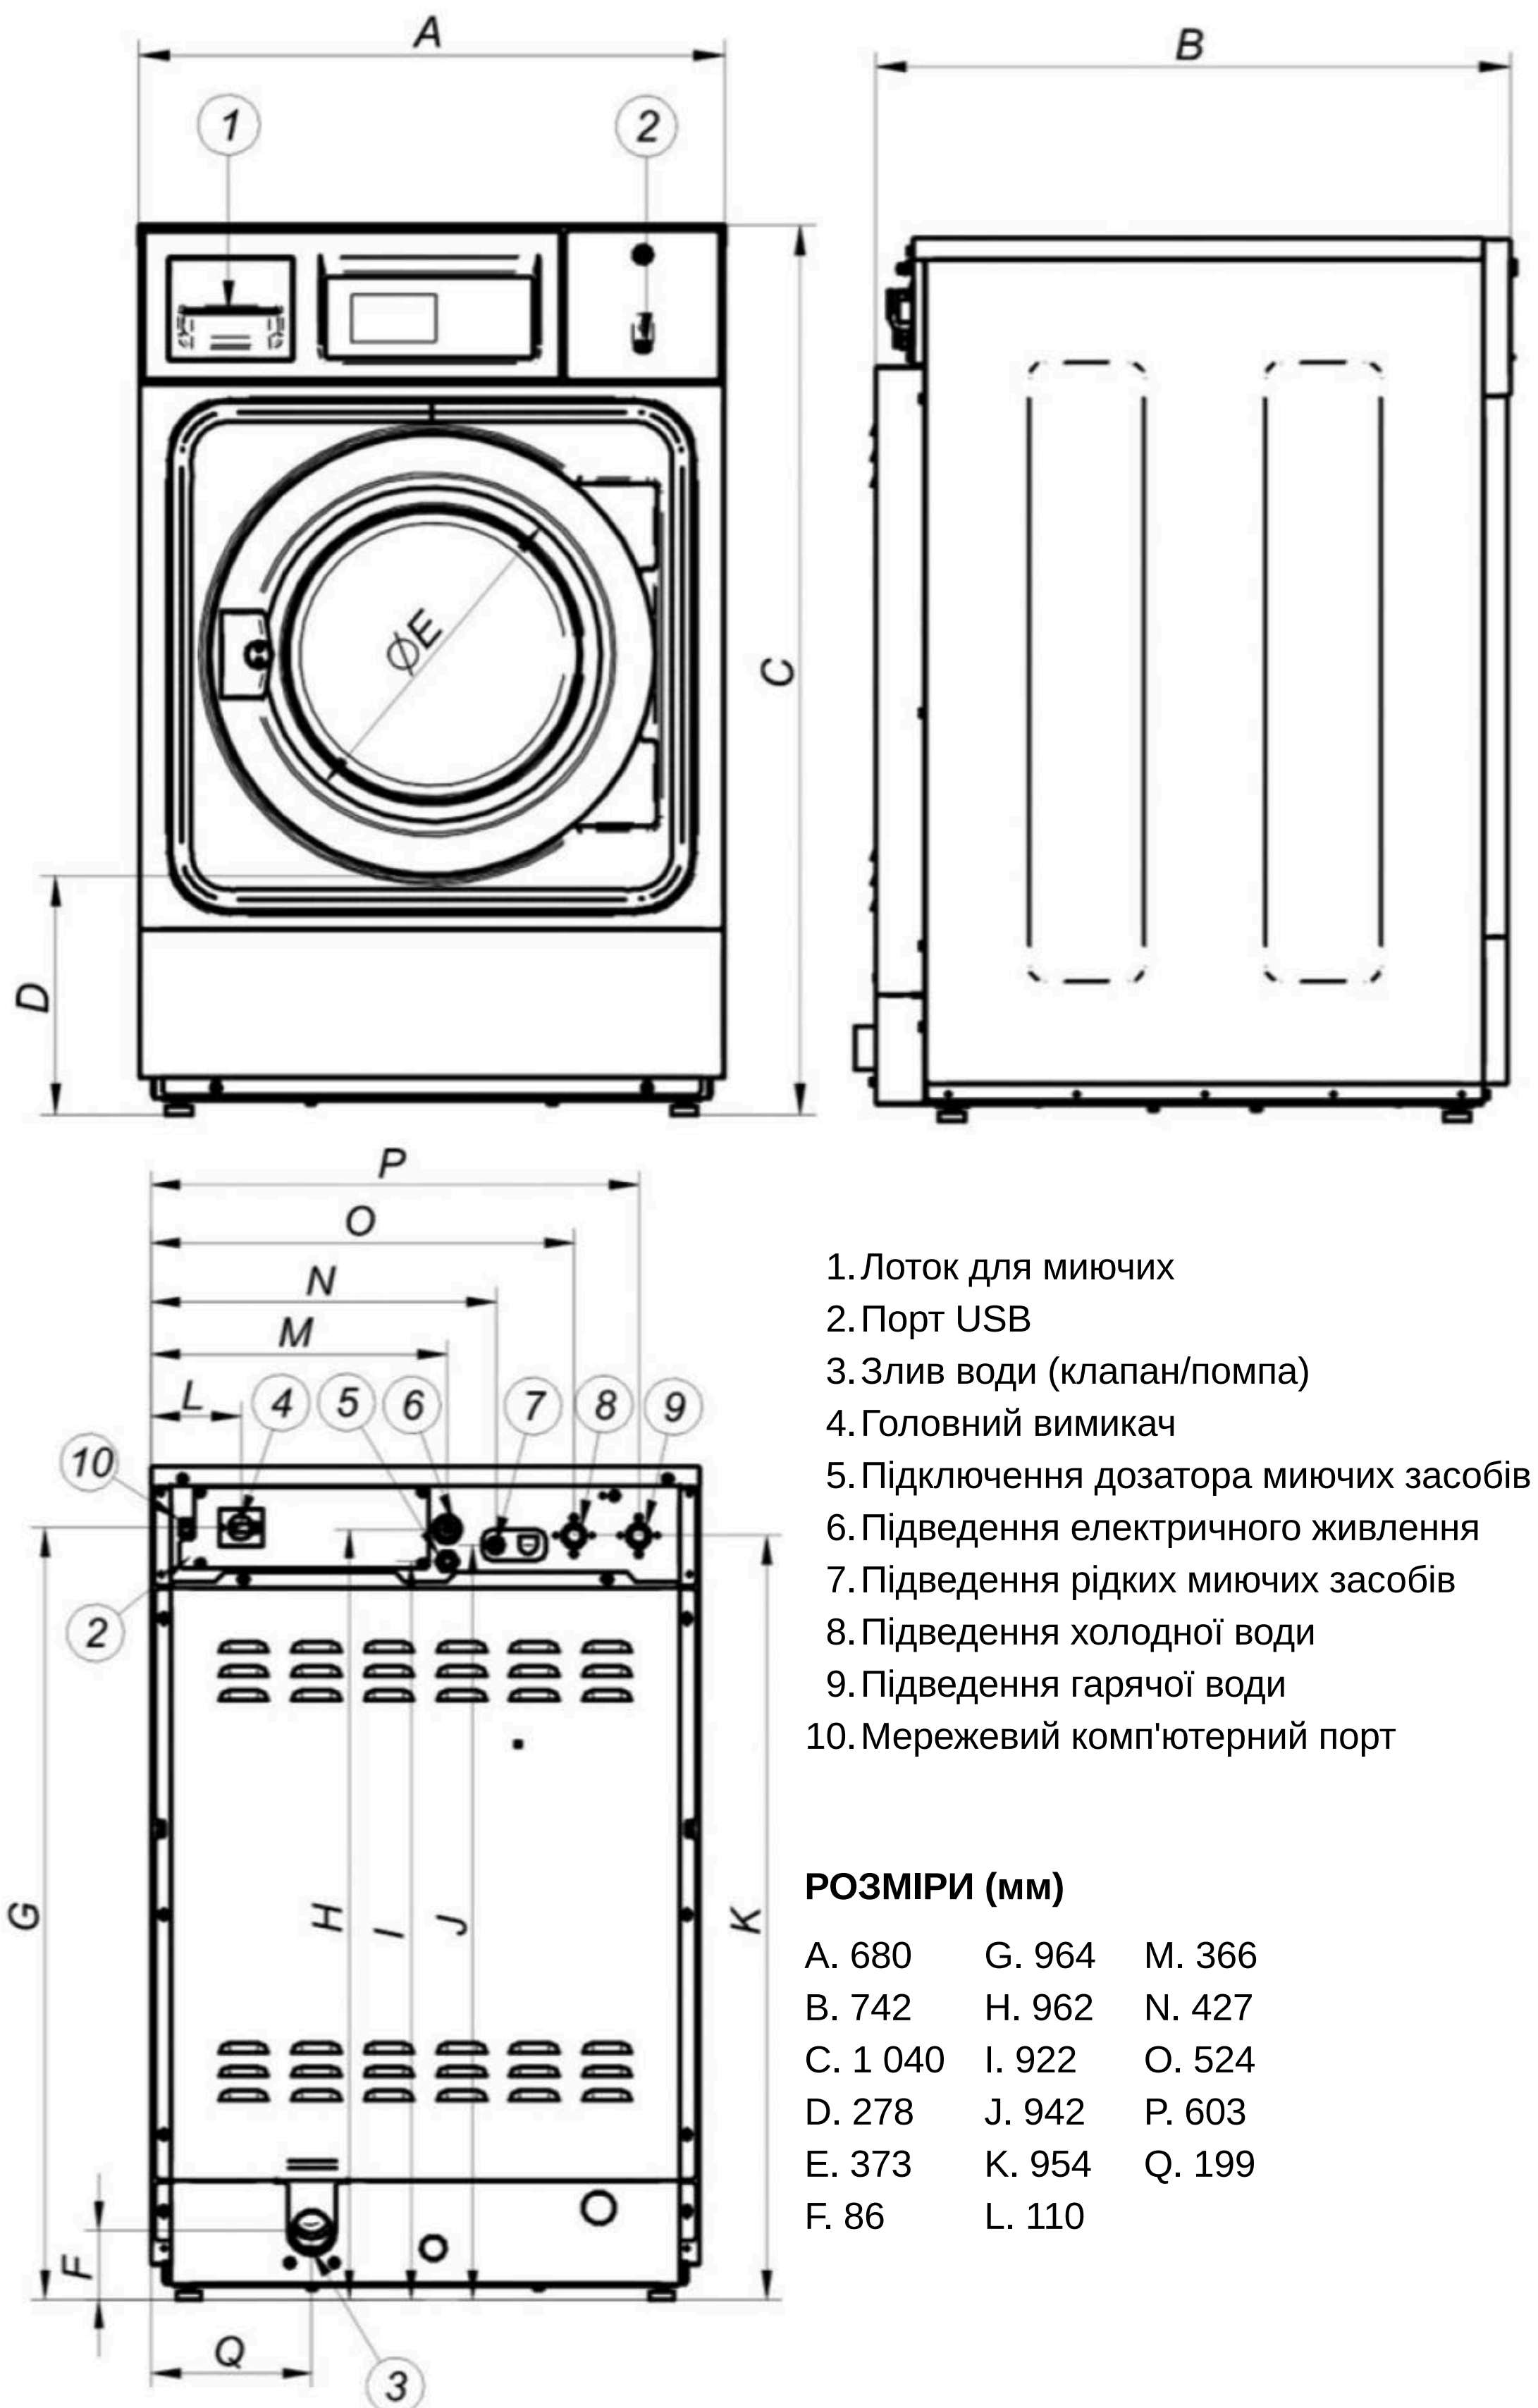

Система дозування рідких м'яких засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALL-in-ONE
Професійний
ензиматичний засіб
для аквачистки



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований
засіб, з сильним
проникаючим ефектом



DELIWOOL
Засіб для аквачистки
вовни, шовку та інших
делікатних тканин



PROSPRAY
Професійний засіб для
попередньої обробки
та видалення плям