




WE KNOW-HOW

офіційний дистриб'ютор GMP Commerciale (Італія) в Україні пропонує

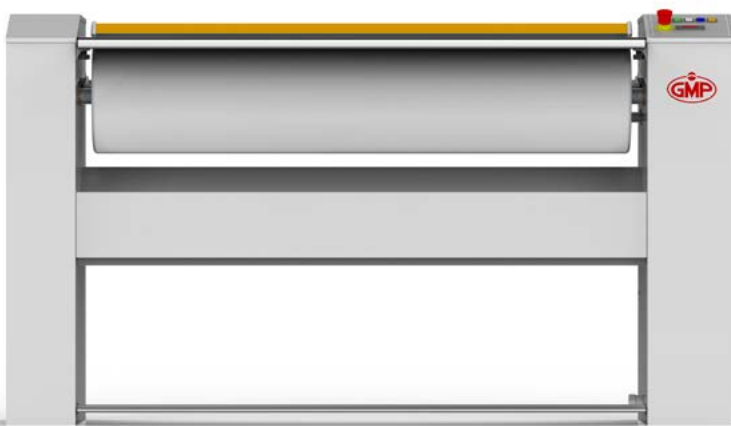

GMP.30



GMP.25

серія GMP

GMP.25

СОЛІДНІ НАДІЙНІ ПРОСТІ



Хромована плита (жолоб)



Скорочення енерговитрат

Електронний контроль регулювання температури із новою системою розподілу тепла дозволили досягти низького енергоспоживання.

Хромована плита (жолоб)

Хромована сталь зарекомендувала себе як відмінний матеріал у прасуванні: вона стійка до корозії та довговічна.

Комфорт роботи завдяки автоматичному руху плити (жолоба)

Відчуйте себе комфортно, працюючи з котком серії GMP! Легким натисканням на педаль ногоного керування можна запустити або зупинити обертання валу, а також відкрити або закрити жолоб для кращої подачі білизни.

Рівномірний розподіл тиску по всій поверхні

Зручна педаль ногоного керування

Зупиняє обертання валу та дозволяє оператору повністю зосередитися на подачі білизни.

Електронний контроль регуляції температури

Найкраща та найточніша система контролю температури. Дозволяє регулювати температуру залежно від типу тканини.

Зручна панель керування

Проста у використанні контрольна панель керування. Управління мікропроцесором доступне як опція.

Фронтальна подача та вихід білизни

Процес подачі білизни став значно простіше завдяки спеціально сконструйованому столу подачі. Алюмінієва поверхня легко чиститься, що забезпечує підтримку гігієни в пральні. Зручний лоток для білизни доступний як опція.

Маловитратна експлуатація

Проста та надійна конструкція, а також незначна кількість деталей гарантують низькі експлуатаційні витрати.

Термостійке покриття NOMEX

Середній термін служби покриття Nomex 400 г/м², 5мм (мета-арамід 400 г/м²): 4000+ годин.

Регуляція температури та швидкості

Новий ергономічний дизайн

GMP.30

**СОЛІДНІ
НАДІЙНІ
ПРОСТІ
ЕФЕКТИВНІ**



Хромована плита (жолоб)



Скорочення енерговитрат

Електронний контроль регулювання температури із новою системою розподілу тепла дозволили досягти низького енергоспоживання.

Хромована плита (жолоб)

Хромована сталь зарекомендувала себе як відмінний матеріал у прасуванні: вона стійка до корозії та довговічна.

Комфорт роботи завдяки автоматичному руху плити (жолоба)

Відчуйте себе комфортно, працюючи з котком серії GMP! Легким натисканням на педаль ногоного керування можна запустити або зупинити обертання валу, а також відкрити або закрити жолоб для кращої подачі білизни.

Рівномірний розподіл тиску по всій поверхні

Зручна педаль ногоного керування

Зупиняє обертання валу та дозволяє оператору повністю зосередитися на подачі білизни.

Електронний контроль температури, з подвійними температурними датчиками

Найточніша з наявних на ринку система контролю температури, оснащена двома датчиками, які контролюють температуру по всій довжині валу. Дозволяє регулювати температуру залежно від типу тканини.

Зручна панель керування

Проста у використанні контрольна панель керування. Управління мікропроцесором доступне як опція.

Фронтальна подача та вихід білизни

Процес подачі білизни став значно простіше завдяки спеціально сконструйованому столу подачі. Алюмінієва поверхня легко чиститься, що забезпечує підтримку гігієни в пральні. Зручний лоток для білизни доступний як опція.

Маловитратна експлуатація

Проста та надійна конструкція, а також незначна кількість деталей гарантують низькі експлуатаційні витрати.

Термостійке покриття NOMEX


Середній термін служби покриття Nomex 400 г/м², 5мм (мета-арамід 400 г/м²): 4000+ годин.

Регуляція температури та швидкості

Новий ергономічний дизайн

GMP.25

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

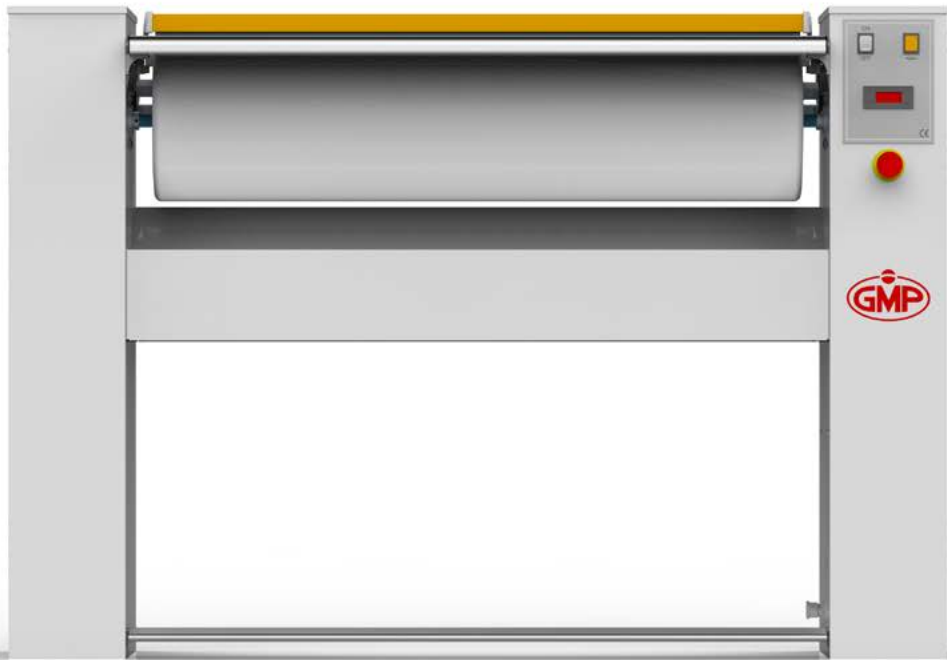

	GMP 100.25	GMP 120.25	GMP 1400ES
Розміри валу	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм
Електропідключення	220/1/50-400/3N/50	220/1/50-400/3N/50	В.400/3N/50-60Гц
Потужність нагріву	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт
Потужність двигуна	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт
Абсорбція (ампер)	10,5	12	13
Швидкість прасування	3,8 м/хв	3,8 м/хв	3,8 м/хв
Регулювання швидкості прасування	опція 1 ÷ 5 м/ хв	опція 1 ÷ 5 м/ хв	опція 1 ÷ 5 м/ хв
Витяжка пари	немає	немає	опція Ø70 мм, 30 м³/год
Лоток для білизни	опція	опція	опція
Продуктивність при залишковій вологості*	25кг (15-20%)	30кг (15-20%)	35кг (15-20%)
Габарити (Ш x Д x В)	1440x420x1003 мм	1640x420x1003 мм	1840x420x1003 мм
Габарити в упаковці (Ш x Д x В)	1690x590x1250 мм	1890x590x1250 мм	2090x590x1250 мм
Вага брутто/нетто	94 / 130 кг	100 / 136 кг	106 / 146 кг

*Білизну з залишковою вологістю 20-25% після прання обов'язково потрібно досушити в сушильній машині.

GMP.30

ТЕХНІЧНІ ДАНІ



	GMP 140.30	GMP 160.30	GMP 200.30
Розміри валу	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Електропідключення	В.400/3N/50Гц	В.400/3N/50Гц	В.400/3N/50Гц
Потужність нагріву	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Потужність двигуна	0,53 кВт	0,53 кВт	0,71 кВт
Абсорбція (ампер)	19	21	26
Швидкість прасування	2,7 - 4,3 м/ хв	2,7 - 4,3 м/ хв	2,7 - 4,3м/ хв
Регулювання швидкості прасування	опція 1 ÷ 5 м/ хв	опція 1 ÷ 5 м/хв	опція 1 ÷ 5 м/хв
Витяжка пари	опція Ø75 мм, 90 м³/ год	опція Ø75 мм, 90 м³/ год	опція Ø75 мм, 90 м³/ год
Лоток для білизни	опція	опція	опція
Продуктивність при залишковій вологості**	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габарити (Ш x Д x В)	1890x552x1073 мм	2090x552x1073 мм	2490x552x1073 мм
Габарити в упаковці (Ш x Д x В)	2134x690 x1300 мм	2340 x 690 x1300 мм	2740 x730x1400 мм
Вага брутто/нетто	253 / 209 кг	268 / 221 кг	296 / 243 кг

**Білизну з залишковою вологістю 25-30% після прання обов'язково потрібно досушити в сушильній машині.

