

ПРОФЕСІЙНА ПРАЛЬНА МАШИНА

З ВИСОКИМ ВІДЖИМОМ

WPR 8 ET2
WPR 10 ET2



МІЦНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

- Надійний алюмінієвий завантажувальний люк
- Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі AISI 304
- Ступиця та підшипники для промислового застосування
- Інвертор як у промислових моделях
- Міцний дверний замок
- Відсутність перехідної манжети в барабані
- Легке обслуговування та ремонт



ОСОБЛИВОСТІ

- Проста у використанні, програмована панель управління з р/к дисплеєм 4,3" EASY TOUCH 2
- Підключення дозатора з 8 помпами для рідких миючих.
- Підключення через USB для програмування, діагностики, отримання статистики та аналізу
- Дистанційне управління (опціонально)
- Різноманітні системи платежів для самообслуговування
- Швидке нагрівання 6 кВт, короткі цикли прання



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Можливість роботи машин з жетопримачем і без нього
- Електричний нагрів та подача гарячої води
- Зливна помпа або зливний клапан
- Можливість установки сушильної машини на пральню
- Усі моделі мають режими аквачистики



ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Інтелектуальна система визначення завантаження білизни
- Витрата води та миючих засобів оптимізується залежно від завантаження
- Постаменти для покращення ергономіки та функціоналу
- Високий фактор G - 450 забезпечить низьку залишкову вологість і, як результат, короткий цикл сушіння
- Резервуари для збирання води AQUABAC



ДОДАТКОВО

- Протидударне порошкове покриття корпусу
- Не вимагає кріплення до підлоги
- 2 клапани подачі води
- Відсік для миючих з 4 відділеннями
- LOADING AID: система контролю споживання води
- Електронний контроль дисбалансу завдяки частотному перетворювачу
- Ніжки для регулювання машини за рівнем




з постаментом

ОПЦІЇ

- Підключення для 6 додаткових сигналів дозатора (14 сигналів)
- Постамент для збільшення висоти (850 мм від дверей до підлоги)..
- Постамент із фільтром для прання мопів (насадок на швабру) для моделей із клапаном
- Резервуар для повторного використання води
- Подвійний злив (тільки у моделей із клапаном)
- Відкриття дверей у зворотний бік.
- Автоматичне розблокування дверей за відсутності електроживлення
- Панелі з н/ж сталі AISI-304
- Силіконове ущільнення для завантажувальної двері
- "NC" нормально закритий зливальний клапан
- Комплект для переобладнання клапан-помпа
- Комплект для самообслуговування
- Корабельне підключення 440В, 3 фази, 50/60 Hz без заземлення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	од. вим.	WPR8 V	WPR8 P	WPR10 V	WPR10 P
БАРАБАН					
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	9/8	9/8	11/10	11/10
Об'єм	літрів	80	80	100	100
Діаметр	мм	532	532	532	532
Глибина	мм	360	360	425	425
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ					
Швидкість прання/віджиму	об/хв	50/ 1250	50/ 1250	50/ 1250	50/ 1250
Фактор G	-	450	450	450	450
Версія для самообслуговування	-	так	так	да	да
Подвійний злив	-	опція	нема	опция	нет
Система зважування	-	нема	нема	нет	нет
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК					
Висота від центру/нижнього краю	мм	537/280	537/280	537/280	537/280
Діаметр	мм	373	373	373	373
ДИНАМІЧНА СИЛА					
Статичне навантаження	kN	0,14	0,14	0,15	0,15
Максимальне динамічне навантаження	kN	0,5	0,5	0,6	0,6
Вертикальне максимальне навантаження	kN	0,64	0,64	0,75	0,75
Максимальна швидкість обертання	об/хв	1250	1250	1250	1250
Частота динамічного навантаження	-	18,33	18,33	18,33	18,33
ПОТУЖНІСТЬ					
Мотор	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75
Електричний нагрів	кВт	6	6	6	6
Подача гарячої води	кВт	0	0	0	0
Максимальне споживання з нагріванням	кВт	6,25	6,25	6,25	6,25
Максимальне споживання з гор. водою	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75
Паровий нагрів	кВт	нема	нема	нет	нет
ПІДВЕДЕННЯ					
Підведення води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Злив	дюйм	2"	1" (помпа)	2"	1" (Pump)
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ					
Ширина	мм	685/710	685/710	685/710	685/710
Глибина	мм	797/832	797/832	797/832	797/832
Висота	мм	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Вага нетто/брутто	кг	140/150	140/150	150/160	150/160

V= зливний клапан / P = помпа

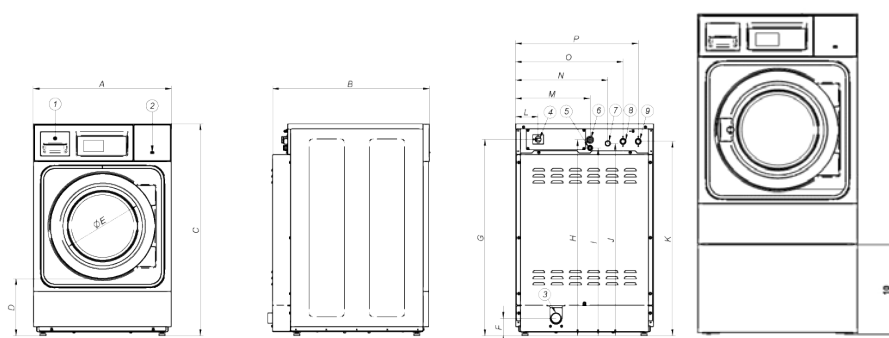

01. Лоток для м'яких засобів
02. порт USB
03. Злив
04. Головний вимикач
05. Електричне підключення для дозатора
06. Електричне підключення
07. Підведення для рідких мийочих
08. Підведення холодної води
09. Підведення гарячої води
10. Постамент заввишки 389мм

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-

Офіційний дистриб'ютор
DANUBE International (Франція) в Україні
 тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

ЛОНДОН



ТРЕЙД

