

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫСОКИМ ОТЖИМОМ

WPR 8 ET2
WPR 10 ET2



ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

- Надежный алюминиевый загрузочный люк
- Внутренний и наружный барабаны из н/ж стали AISI 304
- Ступица и подшипники для промышленного применения
- Инвертор как в промышленных моделях
- Прочный дверной замок
- Отсутствие переходной манжеты в барабане
- Лёгкое обслуживание и ремонт



ОСОБЕННОСТИ

- Простая в использовании, программируемая панель управления с ж/к дисплеем 4,3" EASY TOUCH 2
- Подключение дозатора с 8 помпами для жидких моющих.
- Подключение через USB для программирования, диагностики, получения статистики и анализа
- Дистанционное управление (опционально)
- Разнообразные системы платежей для самообслуживания
- Быстрый нагрев 6 кВт, короткие циклы стирки



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Возможность работы машин с жетоприёмником и без его
- Электрический нагрев и подача горячей воды
- Сливная помпа или сливной клапан
- Возможность установки сушильной машины на стиральную
- Все модели имеют режимы аквастилки



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Интеллектуальная система определения загрузки белья
- Расход воды и моющих оптимизируется в зависимости от загрузки
- Постаменты для улучшения эргономики и функционала
- Высокий фактор G - 450 обеспечит низкую остаточную влажность и, как результат, короткий цикл сушки
- Резервуары для сбора воды AQUABAC



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Противоударное порошковое покрытие корпуса
- Не требует крепления к полу
- 2 клапана подачи воды
- Отсек для моющих с 4 отделениями
- LOADING AID: система контроля потребления воды
- Электронный контроль дисбаланса благодаря частотному преобразователю
- Ножки для регулировки машины по уровню




с подставкой

ОПЦИИ

- Подключение для 6 дополнительных сигналов дозатора (итого 14 сигналов)
- Постамент для увеличения высоты (850 мм от двери до пола).
- Постамент с фильтром для стирки мохов (насадок на швабру) для моделей с клапаном
- Резервуар для вторичного использования воды
- Двойной слив (только у моделей с клапаном)
- Открытие двери в обратную сторону.
- Автоматическая разблокировка двери при отсутствии электропитания
- Панели из н/ж стали AISI-304
- Силиконовая уплотнение для загрузочной двери
- "NC" нормально закрытый сливной клапан
- Комплект для переоборудования клапан-помпа
- Комплект для самообслуживания
- Корабельное подключение 440В, 3 фазы, 50/60 Hz без заземления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ед. изм.	WPR8 V	WPR8 P	WPR10 V	WPR10 P
БАРАБАН					
Загрузка 1:9 / 1:10	кг	9/8	9/8	11/10	11/10
Объём	литров	80	80	100	100
Диаметр	мм	532	532	532	532
Глубина	мм	360	360	425	425
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Скорость стирки/отжима	об/мин	50/ 1250	50/ 1250	50/ 1250	50/ 1250
Фактор G	-	450	450	450	450
Версия для самообслуживания	-	да	да	да	да
Двойной слив	-	опция	нет	опция	нет
Система взвешивания	-	нет	нет	нет	нет
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК					
Высота от центра / нижнего края	мм	537/280	537/280	537/280	537/280
Диаметр	мм	373	373	373	373
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИЛА					
Статическая нагрузка	kN	0,14	0,14	0,15	0,15
Максимальная динамическая нагрузка	kN	0,5	0,5	0,6	0,6
Вертикальная максимальная нагрузка	kN	0,64	0,64	0,75	0,75
Максимальная скорость вращения	об/мин	1250	1250	1250	1250
Частота динамической нагрузки	-	18,33	18,33	18,33	18,33
МОЩНОСТЬ					
Мотор	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75
Электрический нагрев	кВт	6	6	6	6
Подача горячей воды	кВт	0	0	0	0
Максимальное потребление с нагревом	кВт	6,25	6,25	6,25	6,25
Максимальное потребление с гор. водой	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75
Паровой нагрев	кВт	нет	нет	нет	нет
ПОДВОД					
Подвод воды	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Слив	дюйм	2"	1" (помпа)	2"	1" (помпа)
ГАБАРИТЫ / ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ					
Ширина	мм	685/710	685/710	685/710	685/710
Глубина	мм	797/832	797/832	797/832	797/832
Высота	мм	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Вес нетто/брутто	кг	140/150	140/150	150/160	150/160

V= сливной клапан / P = помпа

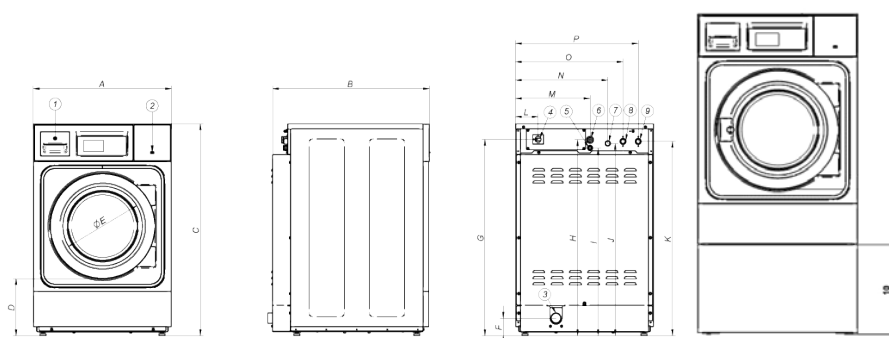

01. Лоток для моющих
02. порт USB
03. Слив
04. Главный выключатель
05. Электрическое подключение для дозатора
06. Электрическое подключение
07. Подвод для жидких моющих
08. Подвод холодной воды
09. Подвод горячей воды
10. Постамент высотой 389мм

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-

Офіційний дистриб'ютор
DANUBE International (Франція) в Україні
 тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

ЛОНДРИ



ТРЕЙД

