

Профессиональные сушильные машины

DPR 8
DPR 10



ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

- Надёжная и простая конструкция машины.
- Надёжная алюминиевая дверь.
- Выдвижной фильтр в корпусе машины обеспечивает надёжность использования.
- Мощный вентилятор обеспечивает интенсивный воздушный поток.
- Порошковое покрытие корпуса – ударопрочно.



ОСОБЕННОСТИ

Два типа управления :

- **EASY TOUCH 2** с 4,3" сенсорным дисплеем, простое использование и программирование, USB подключение или подключение через WIFI
- электронное управление **ЕМ**: выбор температурного режима и продолжительности цикла.
- Короткий цикл сушки (менее 45 мин)
- Нагрев : 6,75 кВт, (опция 4,5 кВт).



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Легкий переход в режим для прачечной самообслуживания
- Возможность установки машин методом Stack (одна на другую)
- Возможность менять расположение панели управления



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Улучшенная система циркуляции воздуха.
- Большой диаметр загрузочного люка $\varnothing$ 588 мм
- Большая площадь поверхности фильтра улучшает эффективность сушки



ДОПОЛНИТЕЛЬНО


- Корпус покрыт порошковым покрытием серого цвета
- Оцинкованный барабан
- Осевой поток воздуха
- Ременная передача привода барабана
- Электрический нагрев
- Лёгкий доступ к компонентам для ремонта и обслуживания
- COOL DOWN – охлаждение в конце цикла предотвращает появление мягкости белья.



ОПЦИИ

- Возможность открытия двери в правую/левую стороны
- Панели из н/ж стали AISI 304
- Эргономическая подставка для увеличения высоты загрузки
- CARE DRY сенсор остаточной влажности (модели с **EASY TOUCH 2**)
- Консоль программирования для моделей с управлением **ЕМ**
- Комплект для онлайн сервиса Danube Online
- Комплект для прачечной самообслуживания
- Возможны различные варианты электрического подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ед. измерения	DPR 8		DPR 10	
БАРАБАН					
Загрузка 1:18 / 1:20	кг	8,9 / 8		11,1 / 10	
Объём	л	160		200	
Диаметр Ø	мм	590		590	
Глубина	мм	585		690	
Производительность	кг/ч	9,8		11,2	
Испарение	л/ч	4,65		6,35	
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК					
Высота до центра	мм	554		554	
Высота до нижнего края	мм	250		250	
Диаметр	мм	588		588	
GENERAL DATA					
управление ET2	-	Сенсорный 4,3”		Сенсорный 4,3”	
управление EM		Электронное		Электронное	
подключение через USB	-	+		+	
Корпус	-	Порошковое покрытие		Порошковое покрытие	
Подставка	-	опция		опция	
Версия для самообслуживания	-	+		+	
Уровень шума	db	62		62	
МОЩНОСТЬ					
Мотор	кВт	0,37		0,37	
Нагревательные элементы	кВт	4,5	6,75	4,5	6,75
ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
Напряжение 230V I+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	3x6 - 32A		3x6 - 32A	
Напряжение 230V III+T 50Hz	Nº x mm2/A	4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A	
Напряжение 400V III+N+T 50Hz	Nº x mm2/A	5x2,5 - 10A		5x2,5 - 16A	
Напряжение 230V I+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	3x10 - 32A		3x10 - 32A	
Напряжение 230V III+T 60Hz	Nº x mm2/A	4x2,5 -20A		4x2,5 -20A	
Напряжение400V III+N+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x2,5 - 16A		5x2,5 - 16A	
Напряжение 440 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 - 10A		5x1,5 - 10A	
Напряжение 460/480 III+T 60Hz	Nº x mm2/A	5x1,5 10A		5x1,5 10A	
Вытяжка Ø	мм	105		105	
Воздушный поток	м³/ч	450		450	
ГАБАРИТЫ / ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ					
Длина	мм	680 / 710		680 / 710	
Глубина	мм	722 / 832		775 / 832	
Высота	мм	1.056 / 1.141		1.100/ 1.141	
Вес нетто/брутто	кг	89 / 101		93 / 104	
Объём	м³	0,67		0,67	

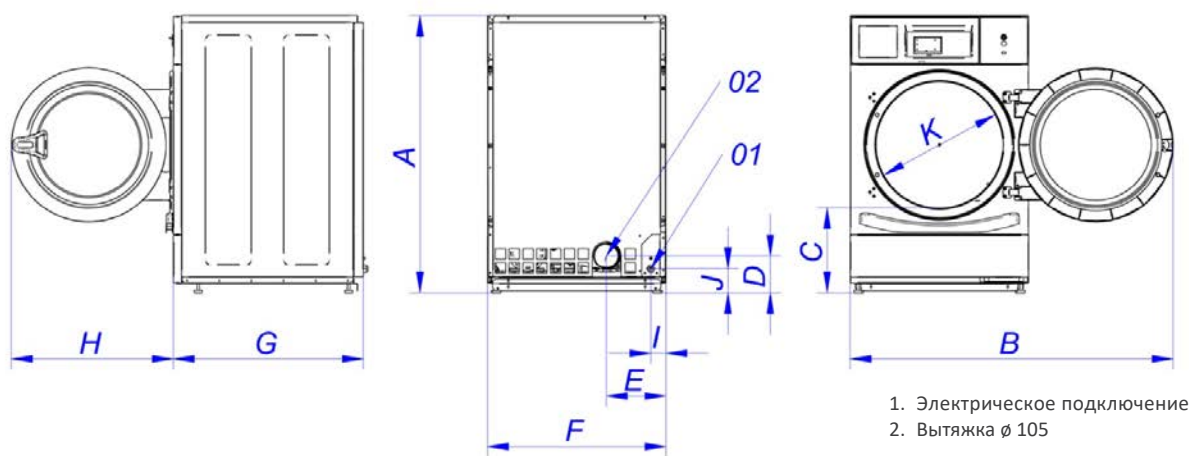

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DPR-8	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480
DPR-10	1.100	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480

Офіційний дистриб'ютор
DANUBE International (Франція) в Україні
 тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

ЛОНДРИ



ТРЕЙД

