



SCHULTHESS



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель: starLine (7-8 кг)


Производство: Schulthess (Швейцария)



УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕРФЕЙС

Микропроцессорное управление с 4,3" цветным дисплеем. Интуитивная логика меню, единая концепция управления для всей линейки Schulthess.

Поддержка до 52 программ profiClean, включая специализированные программы под разные сферы применения.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и электроэнергии для коммерческого использования.

Надёжная конструкция, рассчитанная на длительную работу при высокой загрузке.


Промышленные подшипники и амортизаторы, протестированные на десятки тысяч циклов.

Соответствие требованиям Machinery Directive 2006/42/EC.



ФАКТОР G

Значение G-factor — 605 при скорости отжима до 1400 об/мин обеспечивает высокую эффективность удаления влаги и низкую остаточную влажность белья после стирки. Это сокращает энергозатраты при последующей сушке и глажке и повышает общую производительность прачечной.



ЭРГОНОМИКА И УСТАНОВКА

Компактные габариты: 60 × 64 × 85 см, удобны для небольших прачечных.

Большой загрузочный люк с удобным доступом к барабану. Возможность установки в колонну с сушильной машиной Schulthess starLine.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Модель starLine разработана специально для коммерческого использования в условиях регулярной и интенсивной эксплуатации. Подходит для малого бизнеса и сервисных предприятий, где требуется стабильная работа, простота обслуживания и предсказуемый результат стирки.

група компаний ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

ЛОНДРІ



ТРЕЙД



SCHULTHESS





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель: starLine (7 кг)

Производство: Schulthess (Швейцария)

МОДЕЛЬ SCHULTHESS	starLine
Загрузка 1:10/1:9	7 кг
Напряжение питания	230
Отжим	1400 об/мин
Фактор G	605
Электрический нагрев	2.1 кВт
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	600 мм
Глубина	670 мм
Высота	850 мм
Вес нетто/брутто	90 кг

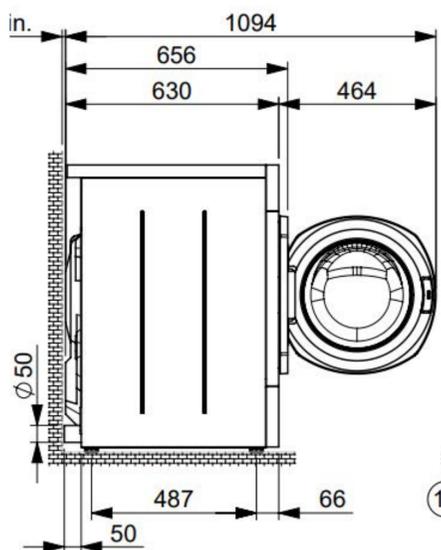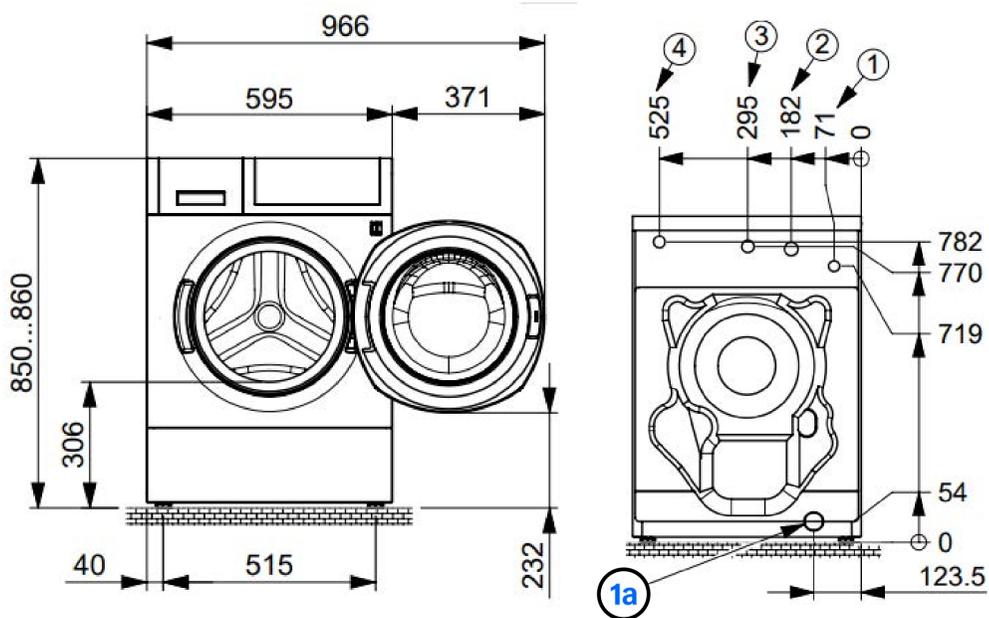

1. Выход воды (Ø 21 мм), макс. высота подъёма — 1 м, макс. производительность — 22 л/мин
- 1a. Выход воды (только для машин со сливным клапаном)
2. Подключение холодной / смягчённой / дождевой воды (3/4")
3. Подключение холодной или горячей воды (3/4")
4. Электрическое подключение



Система дозирования жидких моющих SMART
 · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии ·
 Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
 Щелочное средство
 для предварительной
 и основной стирки



CLEAN ACTIVE
 Высоко-
 концентрированный
 усилитель стирки



OXI ACTIVE
 Профессиональный
 кислородный
 отбеливатель



SOFT PLUS
 Профессиональный
 кондиционер-
 нейтрализатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
 офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua
 +38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

