



# SCHULTHESS



## ПРОФЕСІЙНА ПРАЛЬНА МАШИНА


**Модель:** starLine prime+ (7 кг)

**Виробництво:** Schulthess (Швейцарія)



### КЕРУВАННЯ ТА ІНТЕРФЕЙС

Мікропроцесорне керування з 4,3" кольоровим дисплеєм. Інтуїтивна логіка меню, єдина концепція керування для всієї лінійки Schulthess. Підтримка до 52 програм profiClean, включно зі спеціалізованими програмами для різних сфер застосування.




### ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Модель starLine prime+ призначена для стабільної комерційної експлуатації з високою повторюваністю результатів. Посилена конструкція та барабан із нержавіючої сталі забезпечують довгий ресурс роботи при щоденному навантаженні. Система контролю процесу прання оптимізує споживання води та мийних засобів, підвищуючи ефективність циклу та знижуючи експлуатаційні витрати.




### ФАКТОР G

Значення G-factor — 605 за швидкості віджиму до 1400 об/хв забезпечує високу ефективність видалення вологи та низьку залишкову вологість білизни після прання. Це зменшує енергоспоживання під час подальшого сушіння та прасування і підвищує загальну продуктивність пральні.



### ЕРГОНОМІКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Компактні габарити: 60 × 64 × 85 см, зручні для невеликих пралень. Великий завантажувальний люк із зручним доступом до барабана. Можливість встановлення в колону із сушильною машиною Schulthess starLine prime+.



### СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГРУПИ ПРОГРАМ

Модель starLine prime+ оснащена трьома професійними групами програм прання: profiClean, wetClean та Disinfection. Це дозволяє точно підбирати параметри прання під тип білизни, рівень забруднення та гігієнічні вимоги, забезпечуючи стабільний результат у різних сферах комерційного застосування.



# SCHULTHESS




## ПРОФЕСІЙНА ПРАЛЬНА МАШИНА

**Модель:** starLine prime+ (7 кг)

**Виробництво:** Schulthess (Швейцарія)

МОДЕЛЬ SCHULTHESS	starLine
Завантаження 1:10/1:9	7 кг
Напряження питания	400
Віджим	1400 об/мин
Фактор G	605
Електричний нагрів	3.8 кВт
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	600 мм
Глибина	670 мм
Висота	850 мм
Вага нетто/брутто	90 кг

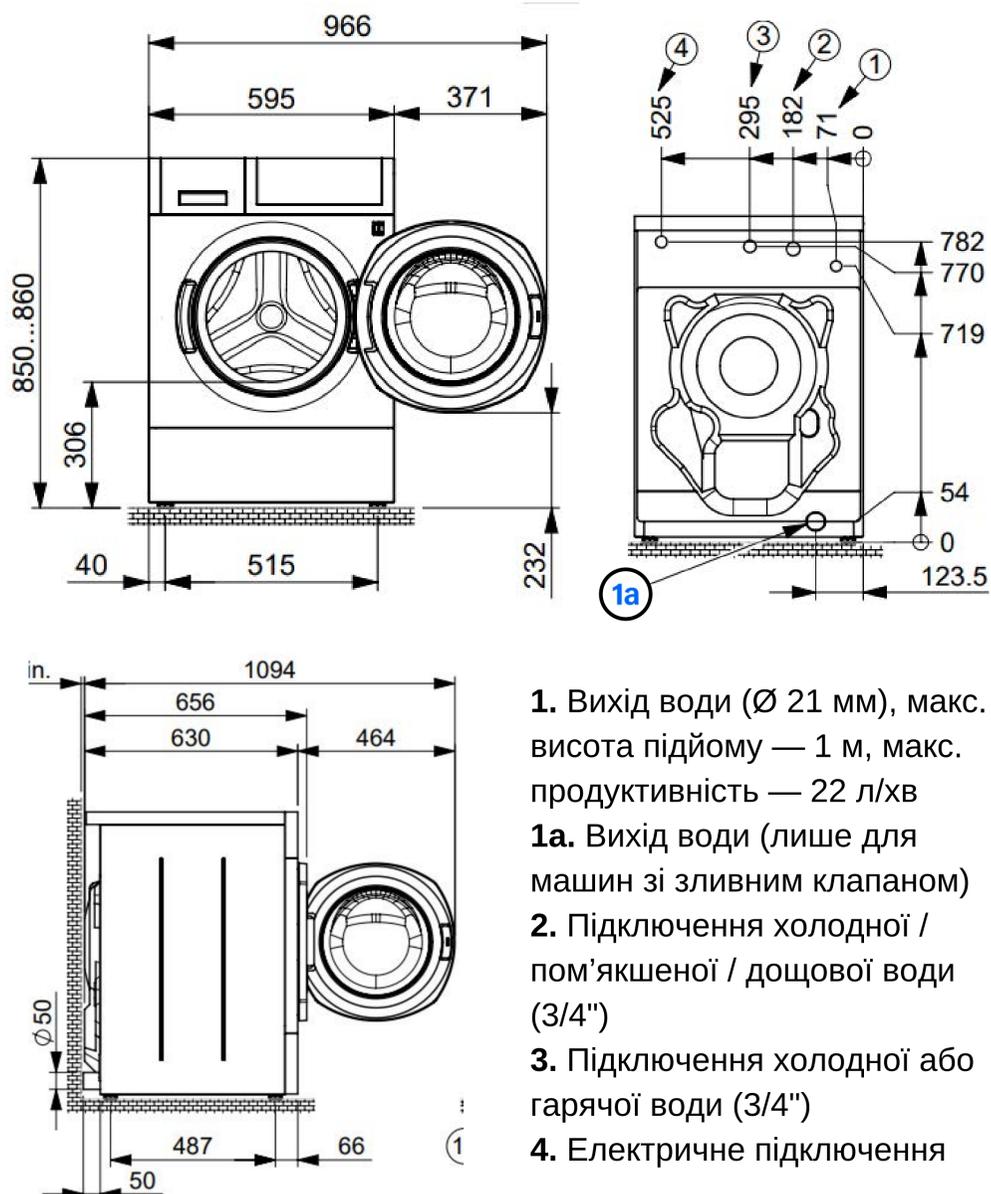

1. Вихід води (Ø 21 мм), макс. висота підйому — 1 м, макс. продуктивність — 22 л/хв
- 1a. Вихід води (лише для машин зі зливним клапаном)
2. Підключення холодної / пом'якшеної / дощової води (3/4")
3. Підключення холодної або гарячої води (3/4")
4. Електричне підключення



**Система дозування рідких миючих засобів SMART**  
 · Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії  
 · Використання до 20 професійних програм



**ALKA POWER**  
 Лужний засіб для попереднього та основного прання



**CLEAN ACTIVE**  
 Високо-концентрований підсилювач прання



**OXI ACTIVE**  
 Професійний кисневий відбілювач



**SOFT PLUS**  
 Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД  
 офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua  
 +38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

