


БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DBW-50 ET2 (49-54 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление. Сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает большой выбор заводских программ и даёт возможность создания индивидуальных программ профессиональной стирки любых загрязнений. Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.

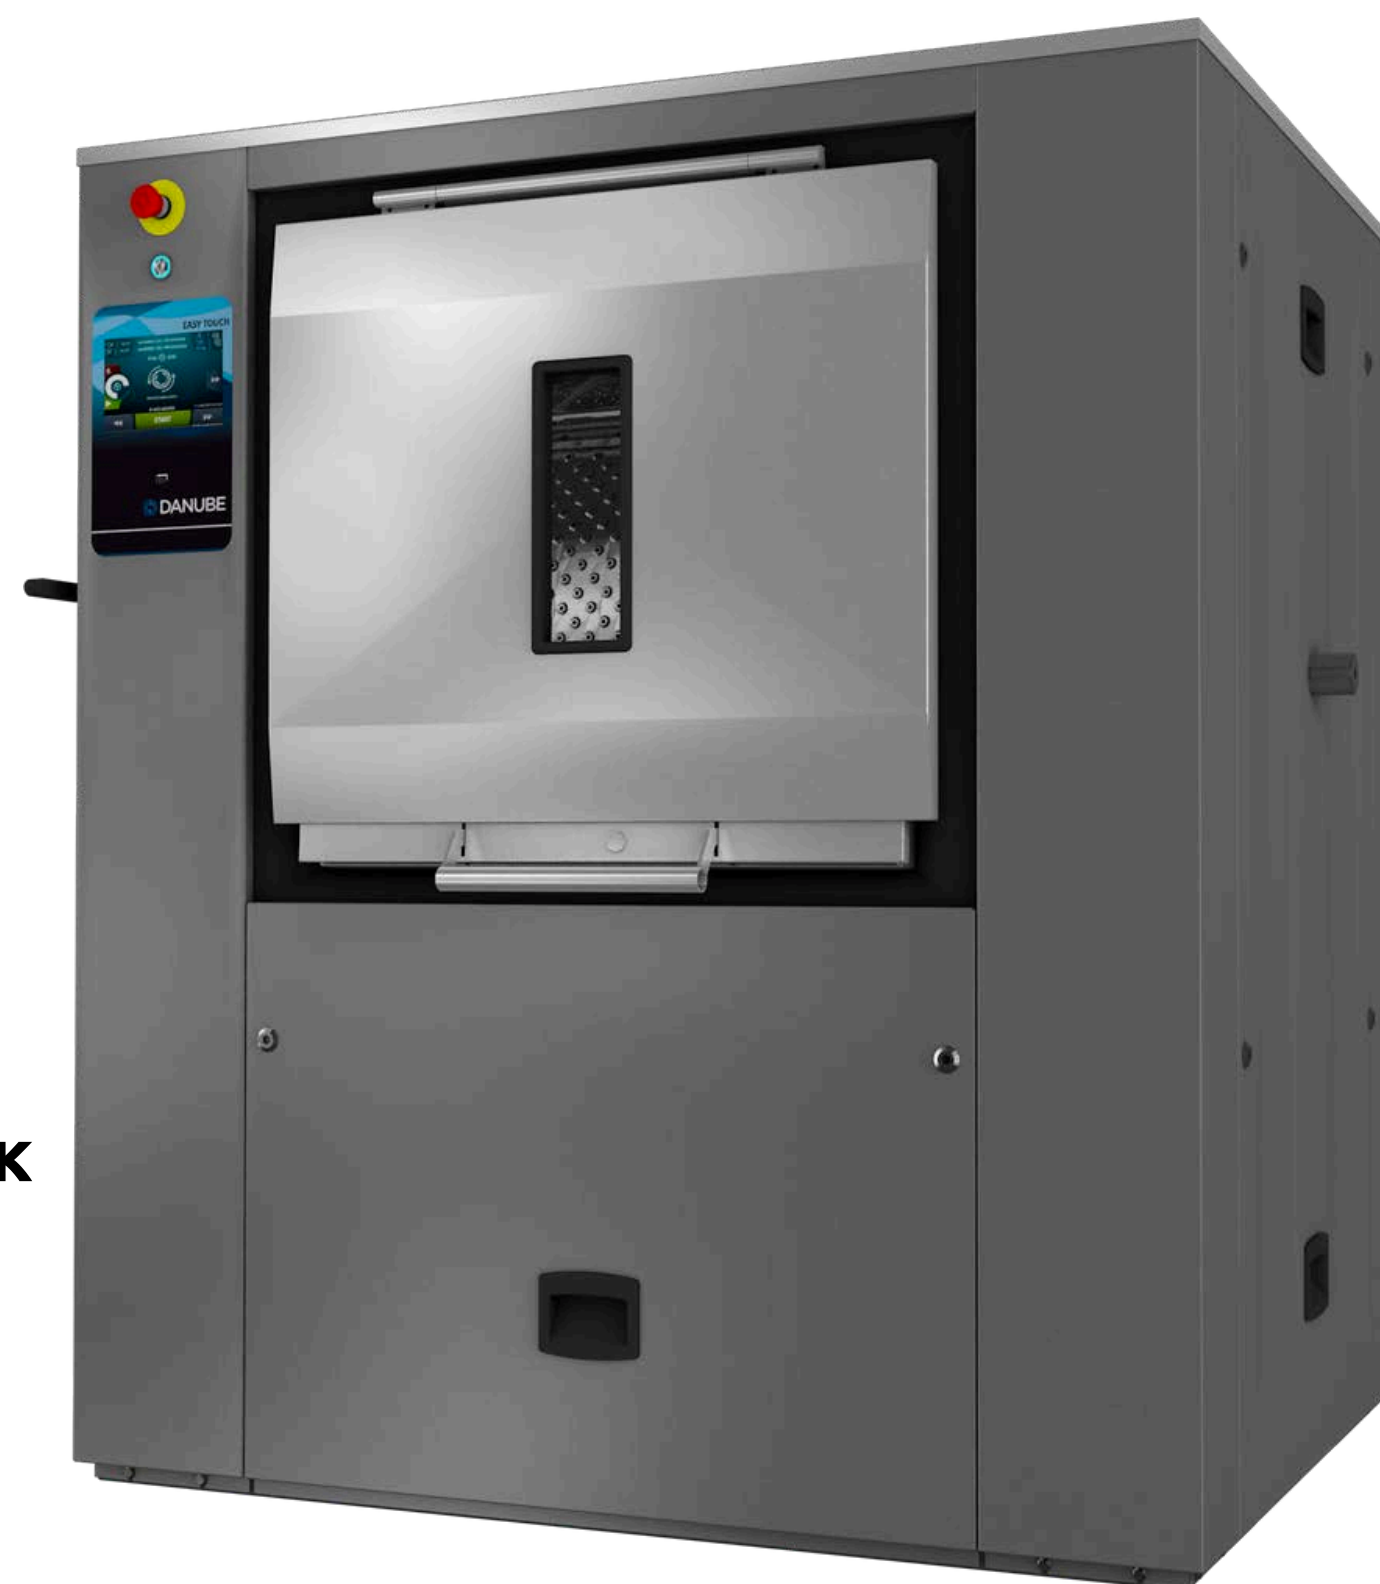

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два люка на противоположных сторонах машины - люк загрузки в грязной зоне и люк разгрузки в чистой
- Второй 7-дюймовый экран в чистой зоне
- Автоматическое позиционирование барабана
- Барабанный замок
- Верхняя панель, внутренний и внешний барабаны из н/ж стали
- Датчик дисбаланса с частотным преобразователем
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Усиленная защита от агрессивной среды, моющих средств и брызг воды:
 - электрические компоненты размещены в левой части
 - механические компоненты - справа
 - все соединения расположены сверху



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **375** обеспечивается скоростью отжима **920 об/мин.** Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 36 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 500 кг белья в смену.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ





Второй сливной клапан
Расположение сливного клапана сбоку
Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали марки AISI 316L
Комбинированный нагрев (электричество/пар)
Сливной клапан из н/ж стали и другие опции для «чистых комнат»
Титрационный клапан для проб воды

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DBW-50 ET2 (49-54 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DBW-50
Загрузка 1:10/1:9	49/54,3 кг
Объём барабана	489 л
Диаметр барабана	800 мм
Глубина барабана	974 мм
Размер отверстия барабана	640×515 мм
Размер загрузочного люка	700×650 мм
Отжим (Фактор G)	920 об/мин (375)
Мощность мотора	5,5 кВт
Электрический нагрев	36 кВт
Паровой нагрев	опция

ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1717/1903 мм
Глубина	1195/1300 мм
Высота	1615/1720 мм
Вес нетто/брутто	1063/1085 кг

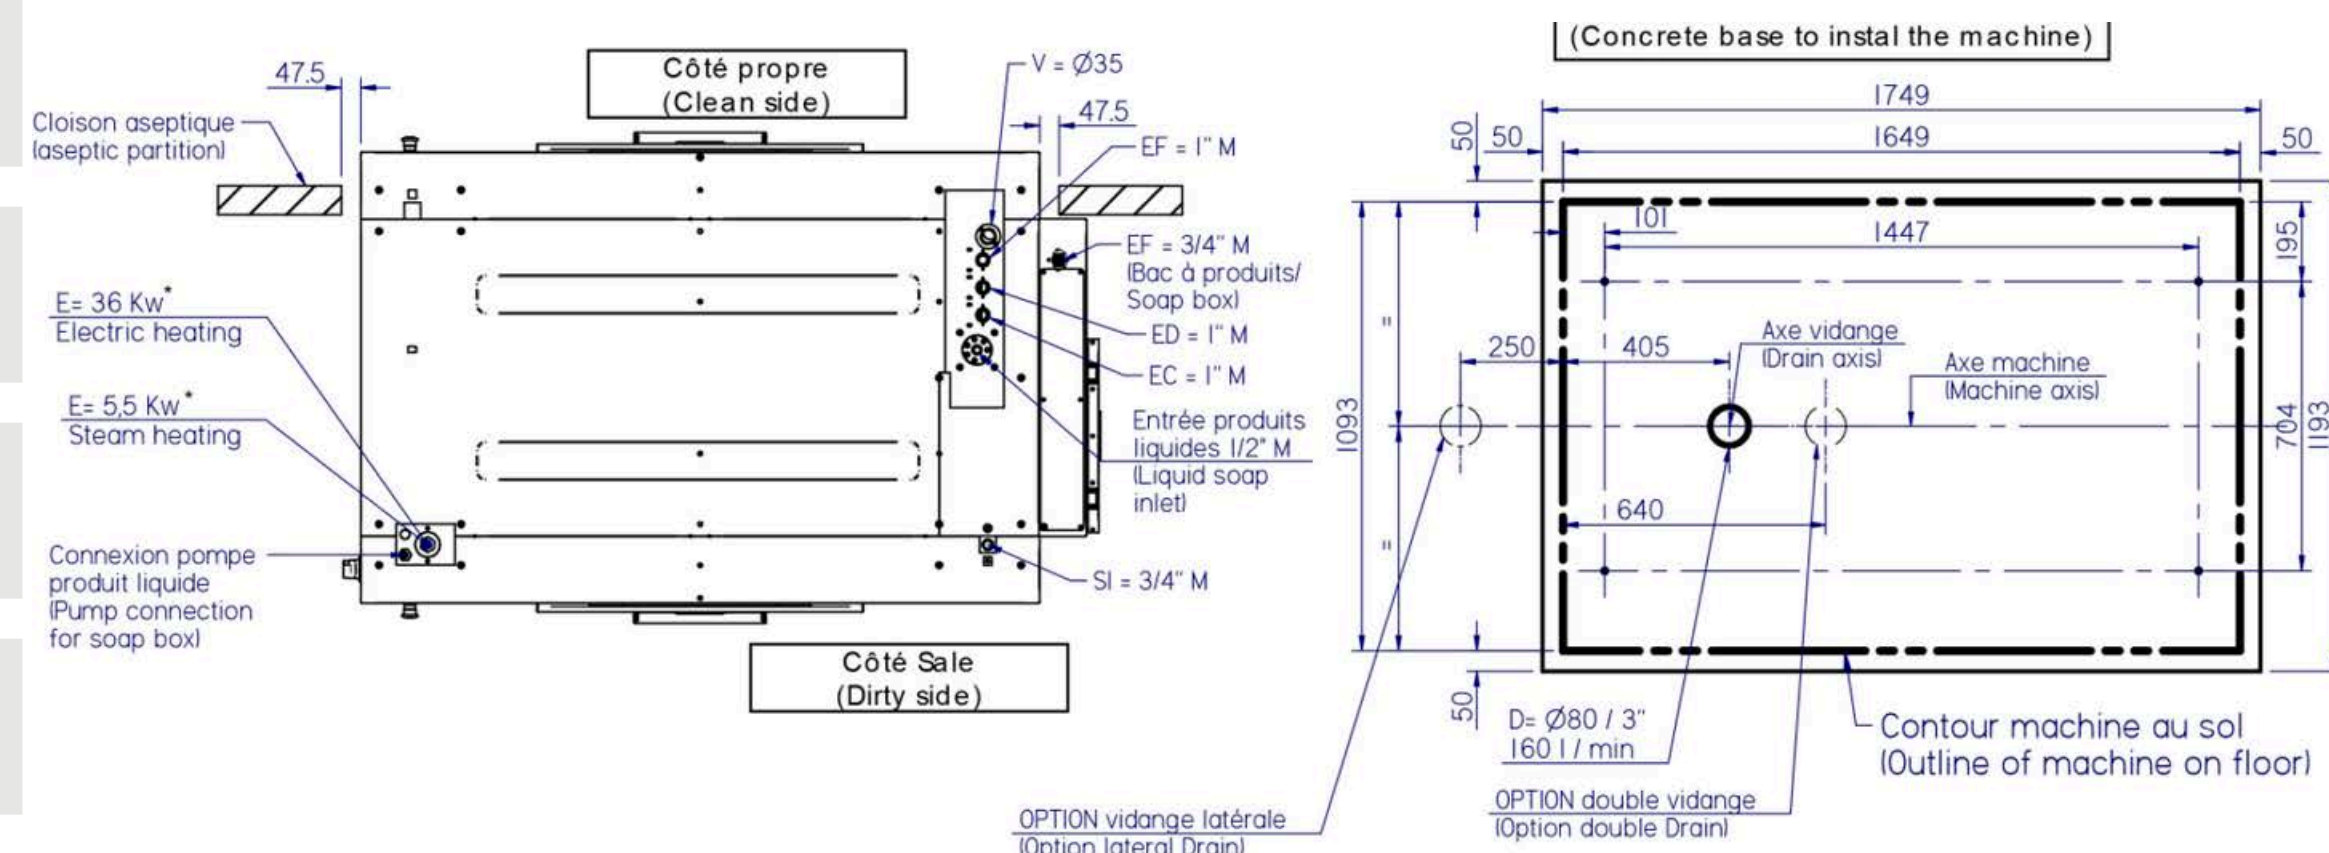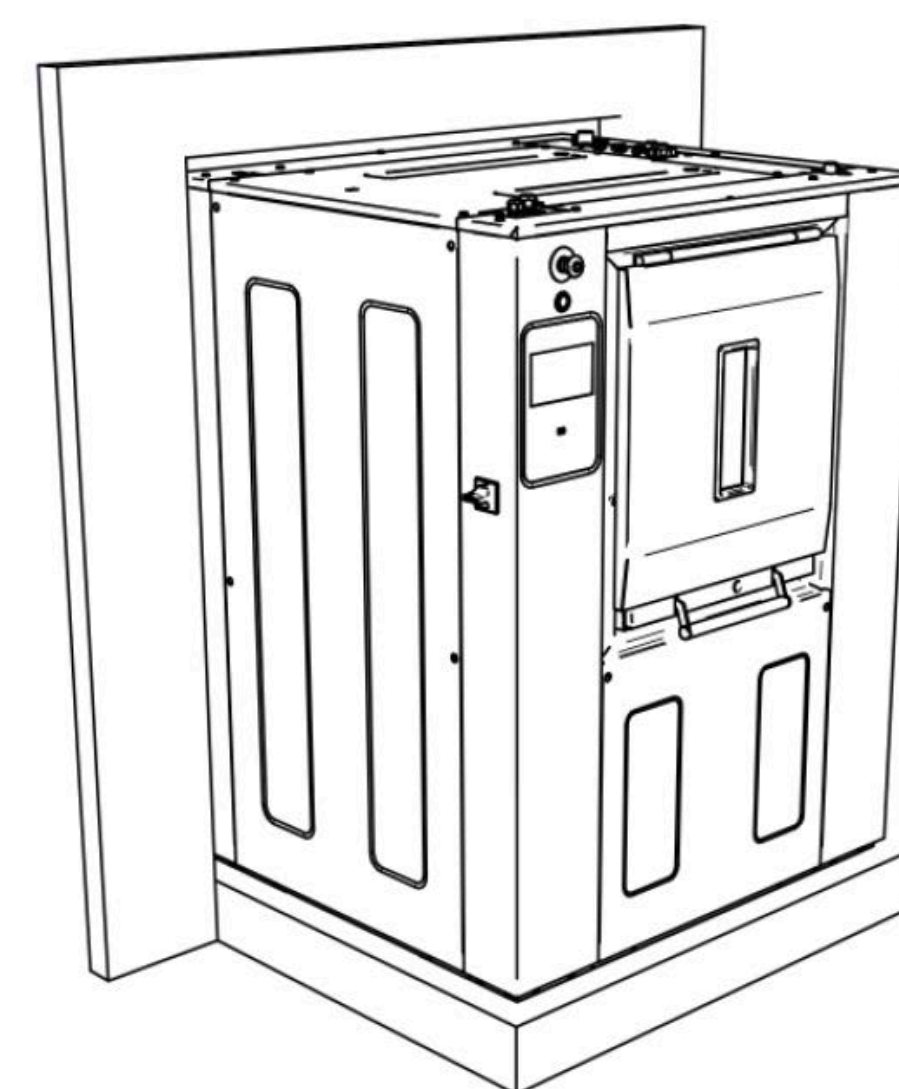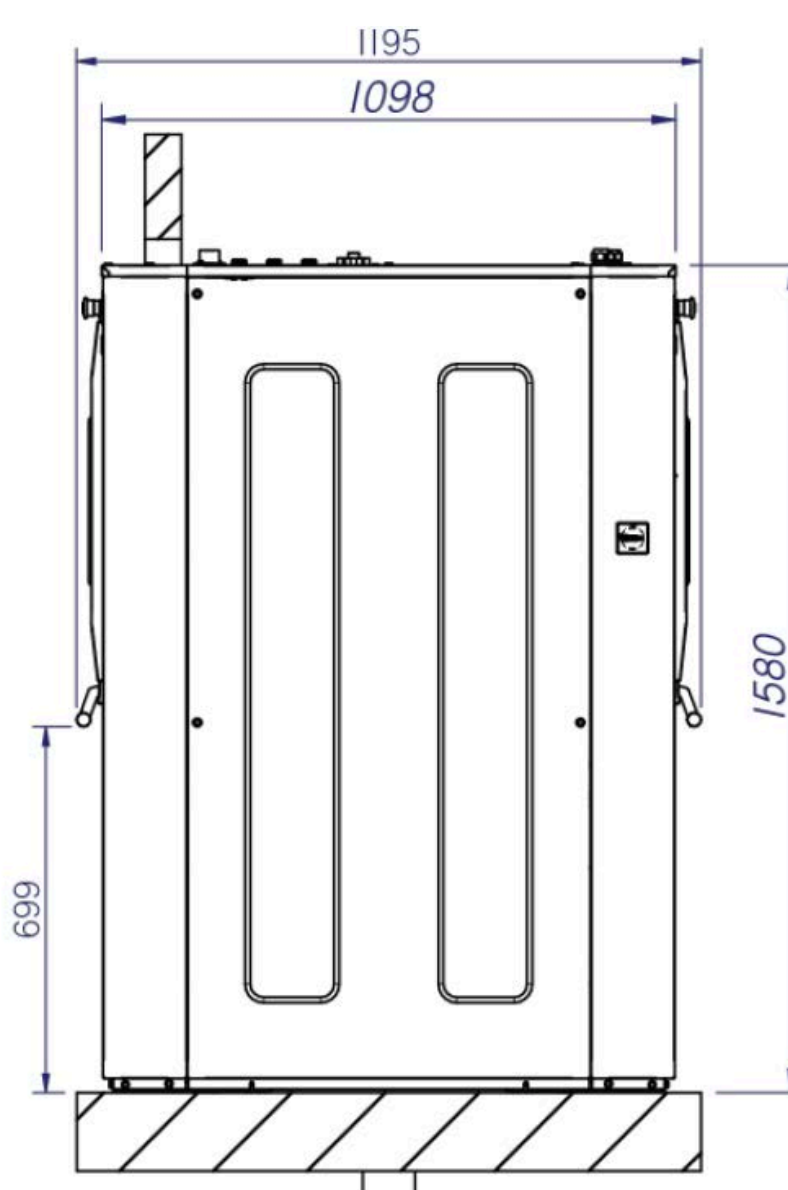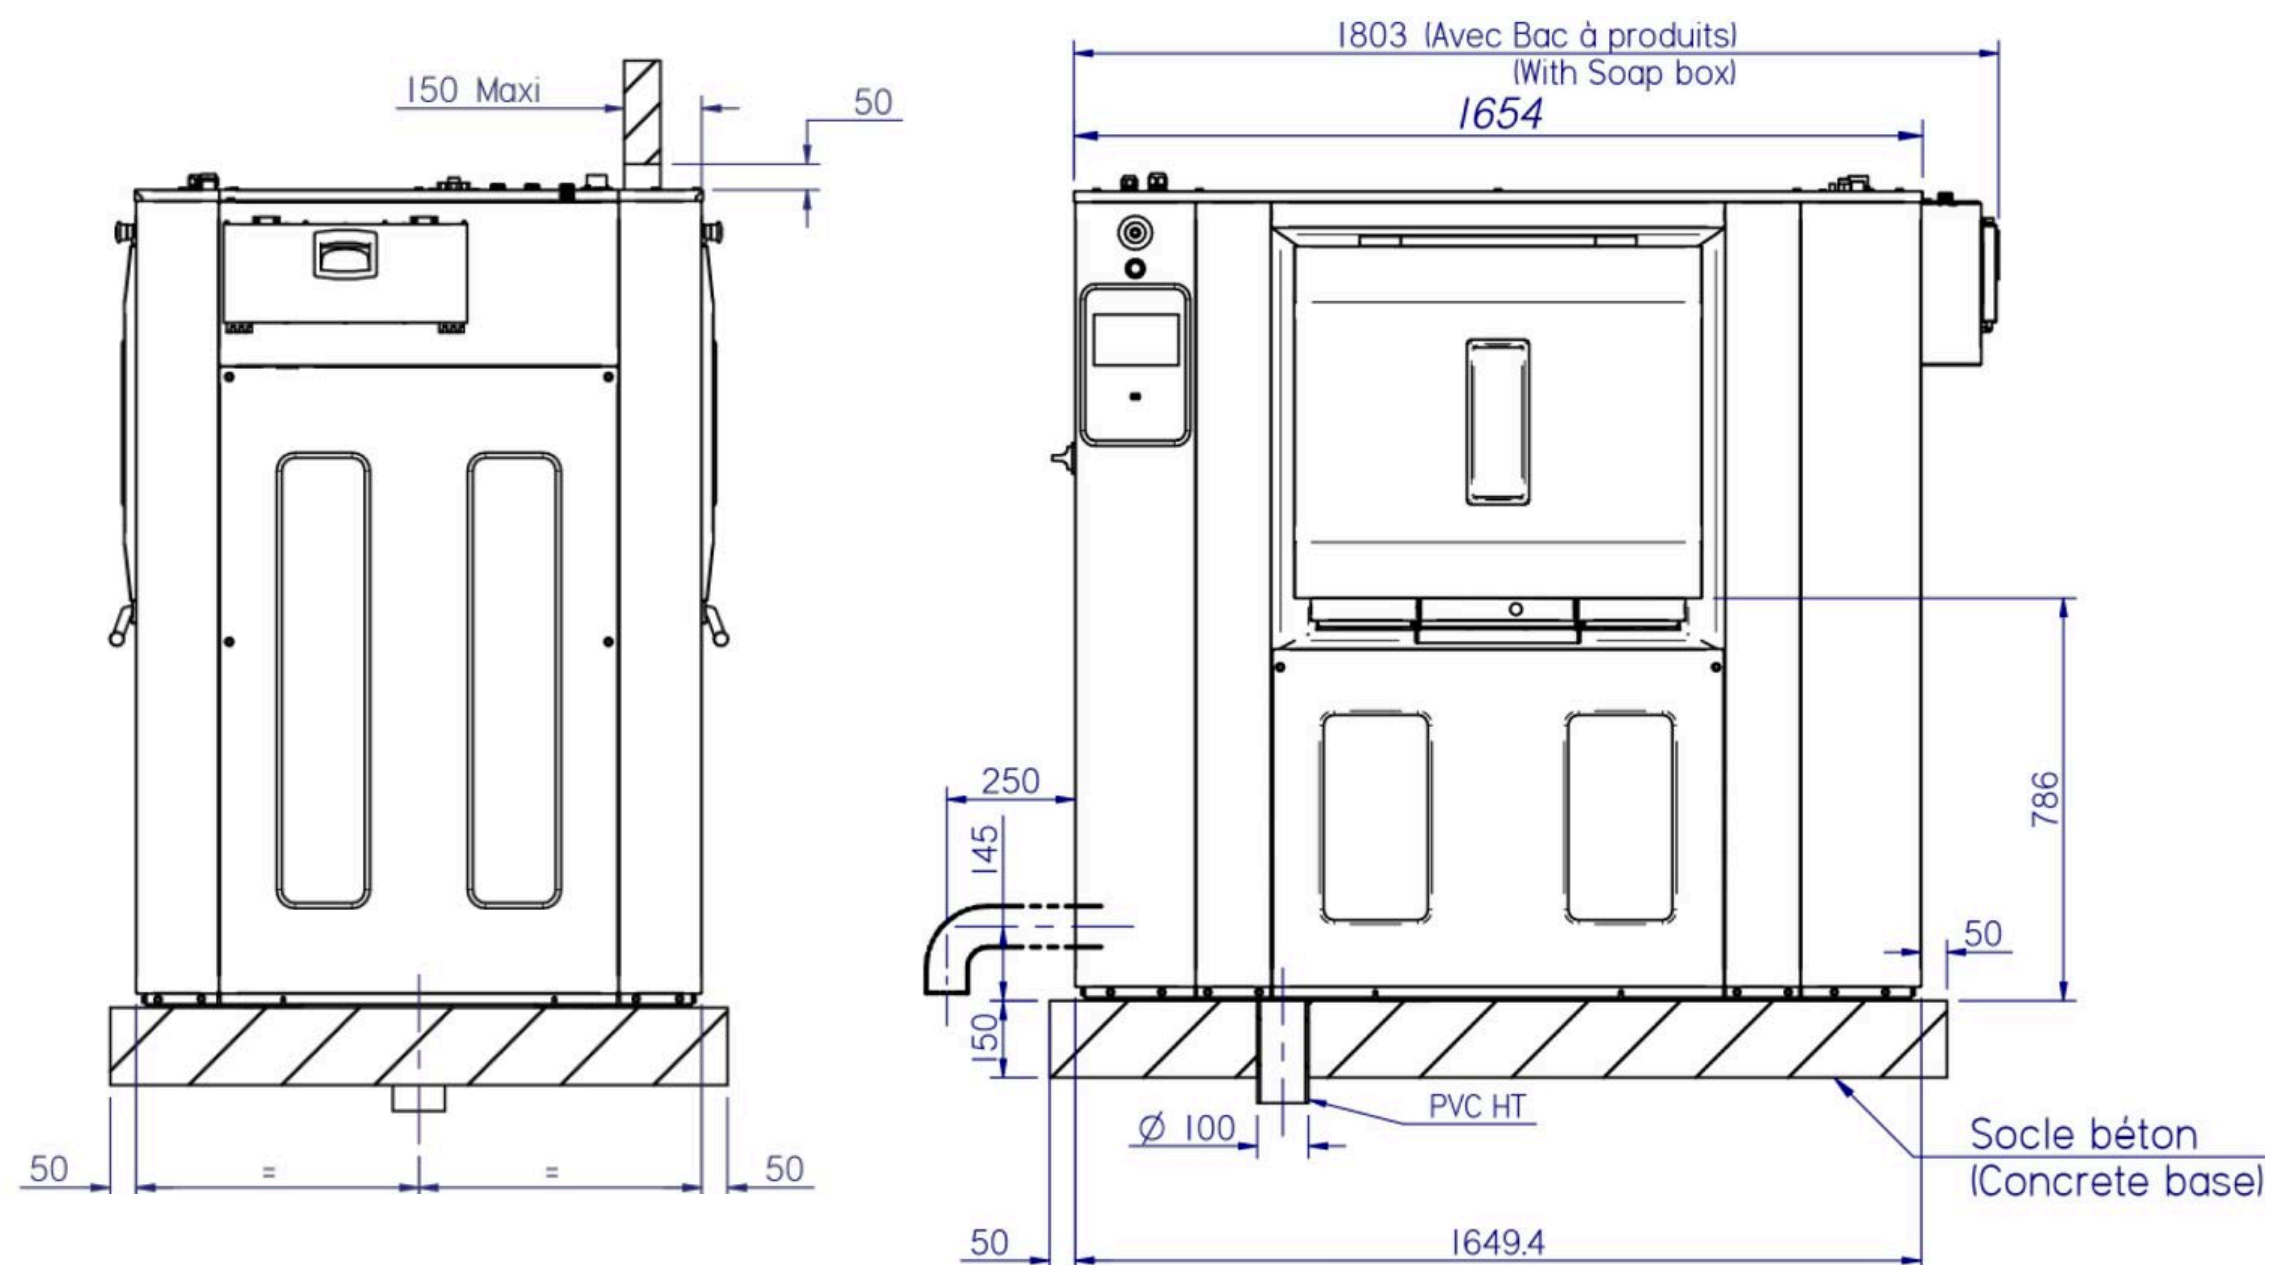

Система дозирования жидких моющих SMART

- Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
- Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS

Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор