

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DBW-70 ET2 (70-78 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление. Сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает большой выбор заводских программ и даёт возможность создания индивидуальных программ профессиональной стирки любых загрязнений. Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два люка на противоположных сторонах машины - люк загрузки в грязной зоне и люк разгрузки в чистой
- Второй 7-дюймовый экран в чистой зоне
- Два отсека барабана
- Автоматическое позиционирование барабана
- Барабанный замок
- Датчик дисбаланса с частотным преобразователем
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Верхняя панель, внутренний и внешний барабаны из н/ж стали
- Усиленная защита от агрессивной среды, моющих средств и брызг воды:
 - электрические компоненты размещены в левой части
 - механические компоненты - справа
 - все соединения расположены сверху



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **375** обеспечивается скоростью отжима **920 об/мин**. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 45 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 750 кг белья в смену.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Второй сливной клапан

Расположение сливного клапана сбоку

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали марки AISI 316L

Комбинированный нагрев (электричество/пар)


Сливной клапан из н/ж стали и другие опции для «чистых комнат»

Титрационный клапан для проб воды

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DBW-70 ET2 (70-78 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DBW-70
Загрузка 1:10/1:9	70/77,7 кг
Объём барабана	694 л
Диаметр барабана	800 мм
Глубина барабана	1380 мм
Размер отверстия барабана	(2*) 640×515 мм
Размер загрузочного люка	1402×650 мм
Отжим (Фактор G)	920 об/мин (375)
Мощность мотора	7,5 кВт
Электрический нагрев	45 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	2124/2310 мм
Глубина	1195/1300 мм
Высота	1615/1720 мм
Вес нетто/брутто	1190/1220 кг

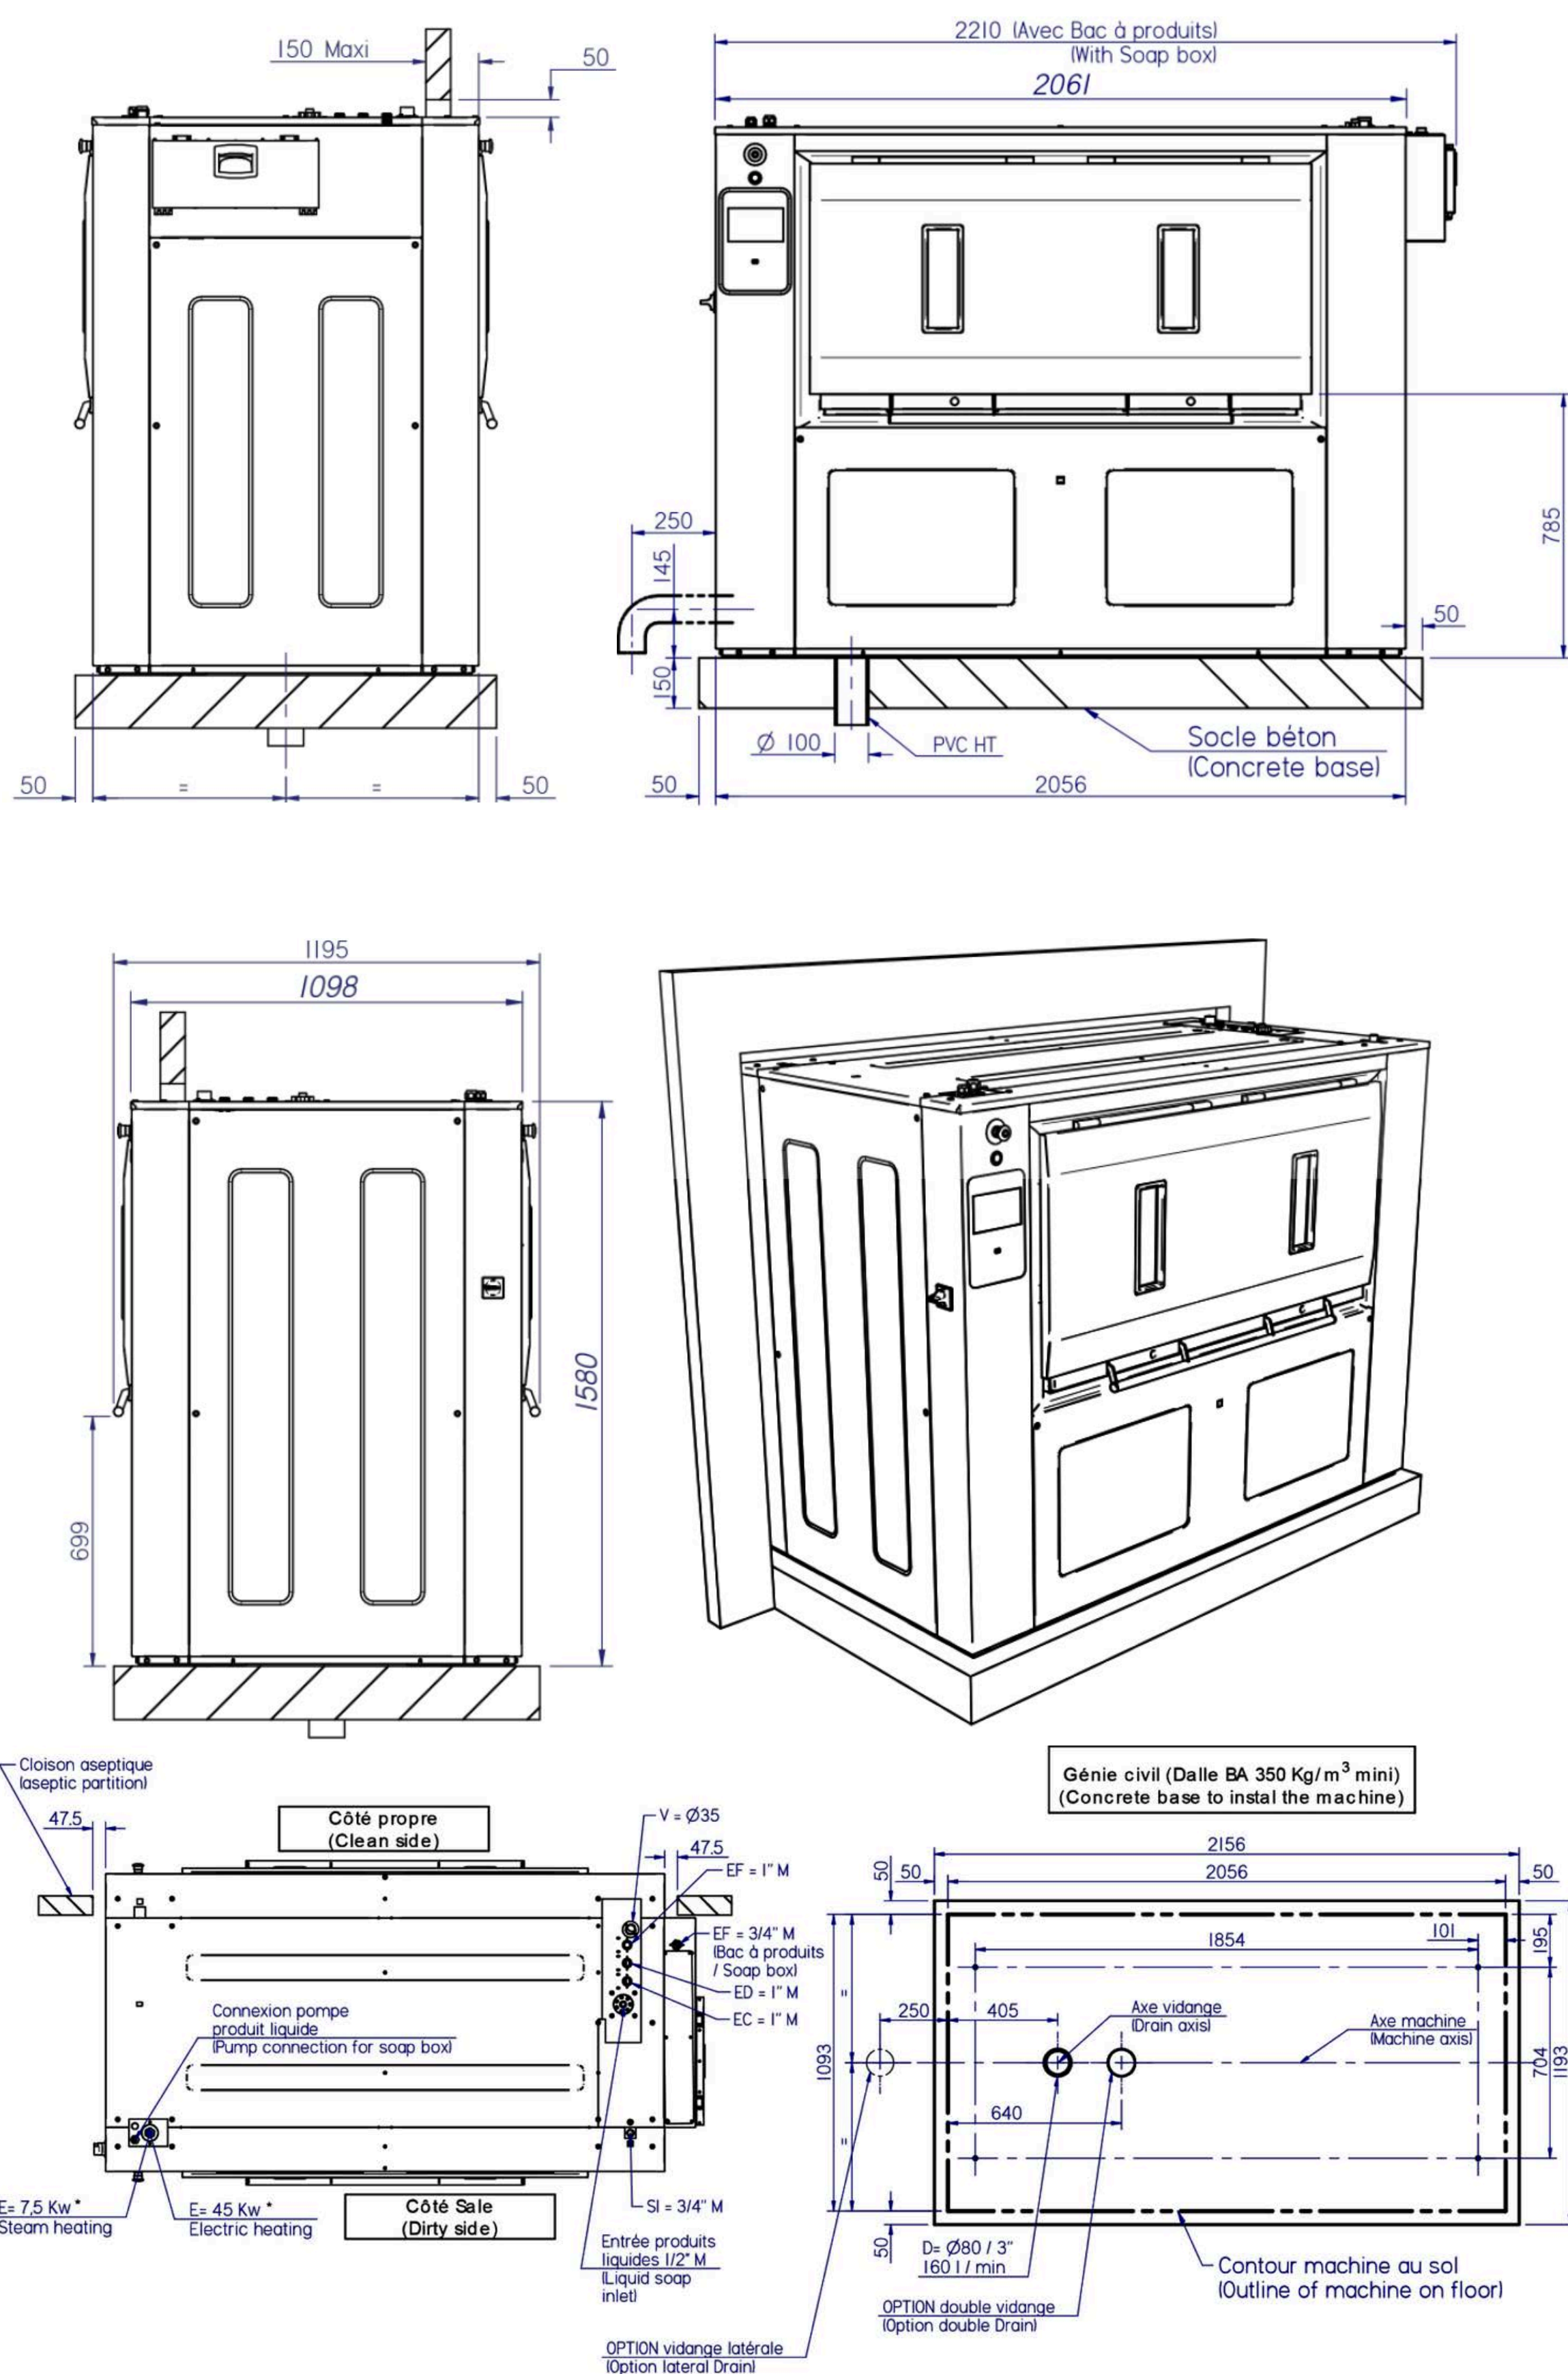

Система дозирования жидких моющих SMART

- Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
- Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS

Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор