

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE MED-22 ET2 (22-24,5 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



EASY TOUCH 2

Мікропроцесорне керування. Сенсорний дисплей розміром 7 дюймів пропонує великий вибір заводських програм та дає можливість створення індивідуальних програм професійного прання будь-яких забруднень. Підключення до онлайн-сервісу DANUBE Online - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Два люки на протилежних сторонах машини - люк завантаження у брудній зоні та люк розвантаження у чистій
- Автоматичне позиціонування барабана
- Барабанний замок
- Верхня панель, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі
- Датчик дисбалансу із частотним перетворювачем
- Плата підключення дозатора рідких миючих засобів
- Посилений захист від агресивного середовища, миючих засобів та бризок води:
 - електричні компоненти розміщені у лівій частині
 - механічні компоненти - праворуч
 - всі з'єднання розташовані зверху



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **350** забезпечує швидкість віджиму **1000 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання економить енергоресурси при сушінні та прасуванні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 18 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність до 250 кг білизни за зміну.




ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Другий 7-дюймовий екран у чистій зоні
Другий зливний клапан
Розташування зливного клапана збоку
Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі марки AISI 316L
Комбінований нагрів (електрика/пар)
Зливний клапан із н/ж сталі та інші опції для «чистих кімнат»
Титраційний клапан для проб води

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE MED-22 ET2 (22-24,5 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	MED-22 ET2
Завантаження 1:10/1:9	22/24,5 кг
Об'єм барабана	220 л
Діаметр барабана	633 мм
Глибина барабана	700 мм
Розмір отвору барабана	400×315 мм
Розмір завантажувального люка	455×415 мм
Віджим (Фактор G)	1000 об/хв (350)
Потужність двигуна	2,2 кВт
Електричний нагрів	18 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1256/1262 мм
Глибина	1082/1102 мм
Висота	1382/1530 мм
Вага нетто/брутто	471/494 кг

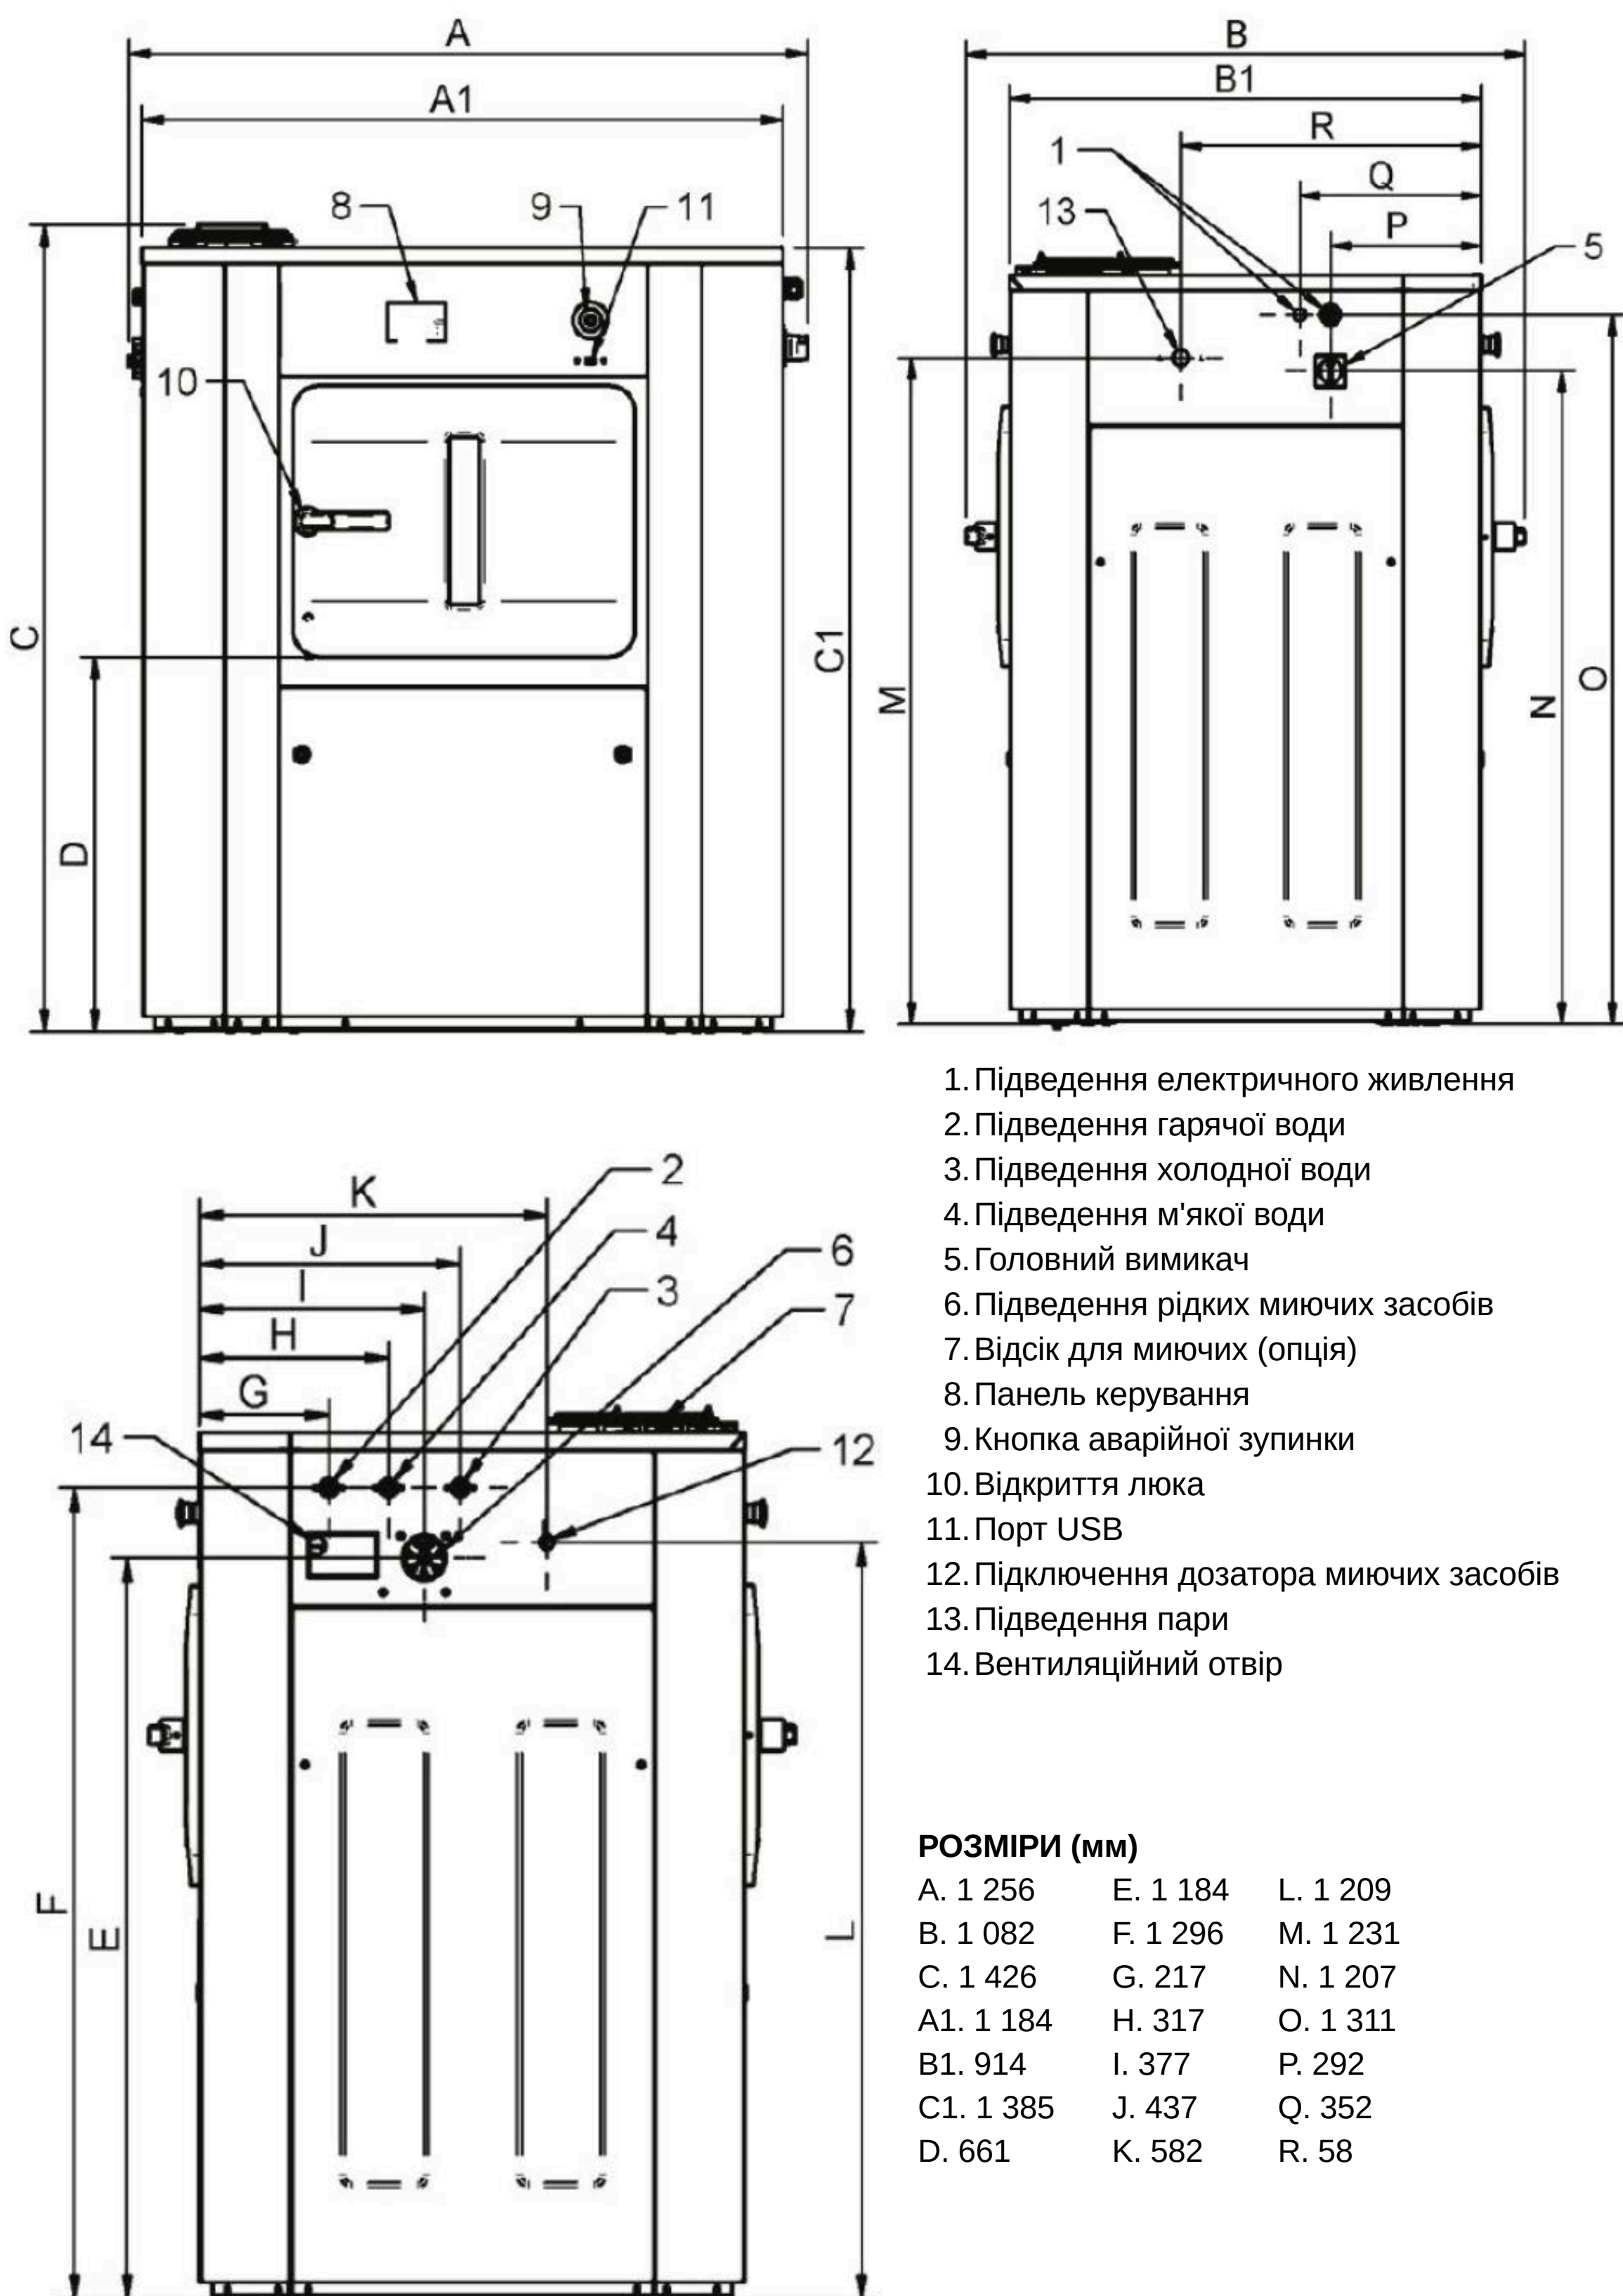

Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор