

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IH 280 (28-31 кг)
Виробництво: Чехія/США



EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей на 7 дюймів пропонує до 99 програм прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного прання або аквачистки.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Два люки на протилежних сторонах машини - люк завантаження у брудній зоні та люк розвантаження у чистій
- Автоматичне позиціонування барабана
- Запатентований механізм барабанного замку
- Завантажувальний люк великого розміру
- Корпус машини, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі
- Плата підключення дозатора рідких миючих засобів
- Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок, доступ до інструкцій



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 21,9 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність **до 300 кг білизни за зміну**. Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **350** забезпечується швидкістю віджиму **914 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Другий дисплей панелі керування в зоні розвантаження
Система зважування.
Другий зливний клапан.
Паровий нагрів.
Комбінований нагрів (електрика+пара)




IPSO®

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IH 280 (28-31 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IH 280
Завантаження 1:10/1:9	28/31 кг
Об'єм барабана	280 л
Діаметр барабана	750 мм
Глибина барабана	639 мм
Розмір завантажувального люка (Ширина×Висота)	496×325 мм
Віджим	914 об/хв
Фактор G	350
Потужність двигуна	3 кВт
Електричний нагрів	21,9 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1130/1240 мм
Глибина	1145/1235 мм
Висота	1455/1610 мм
Вага нетто/брутто	490/550 кг

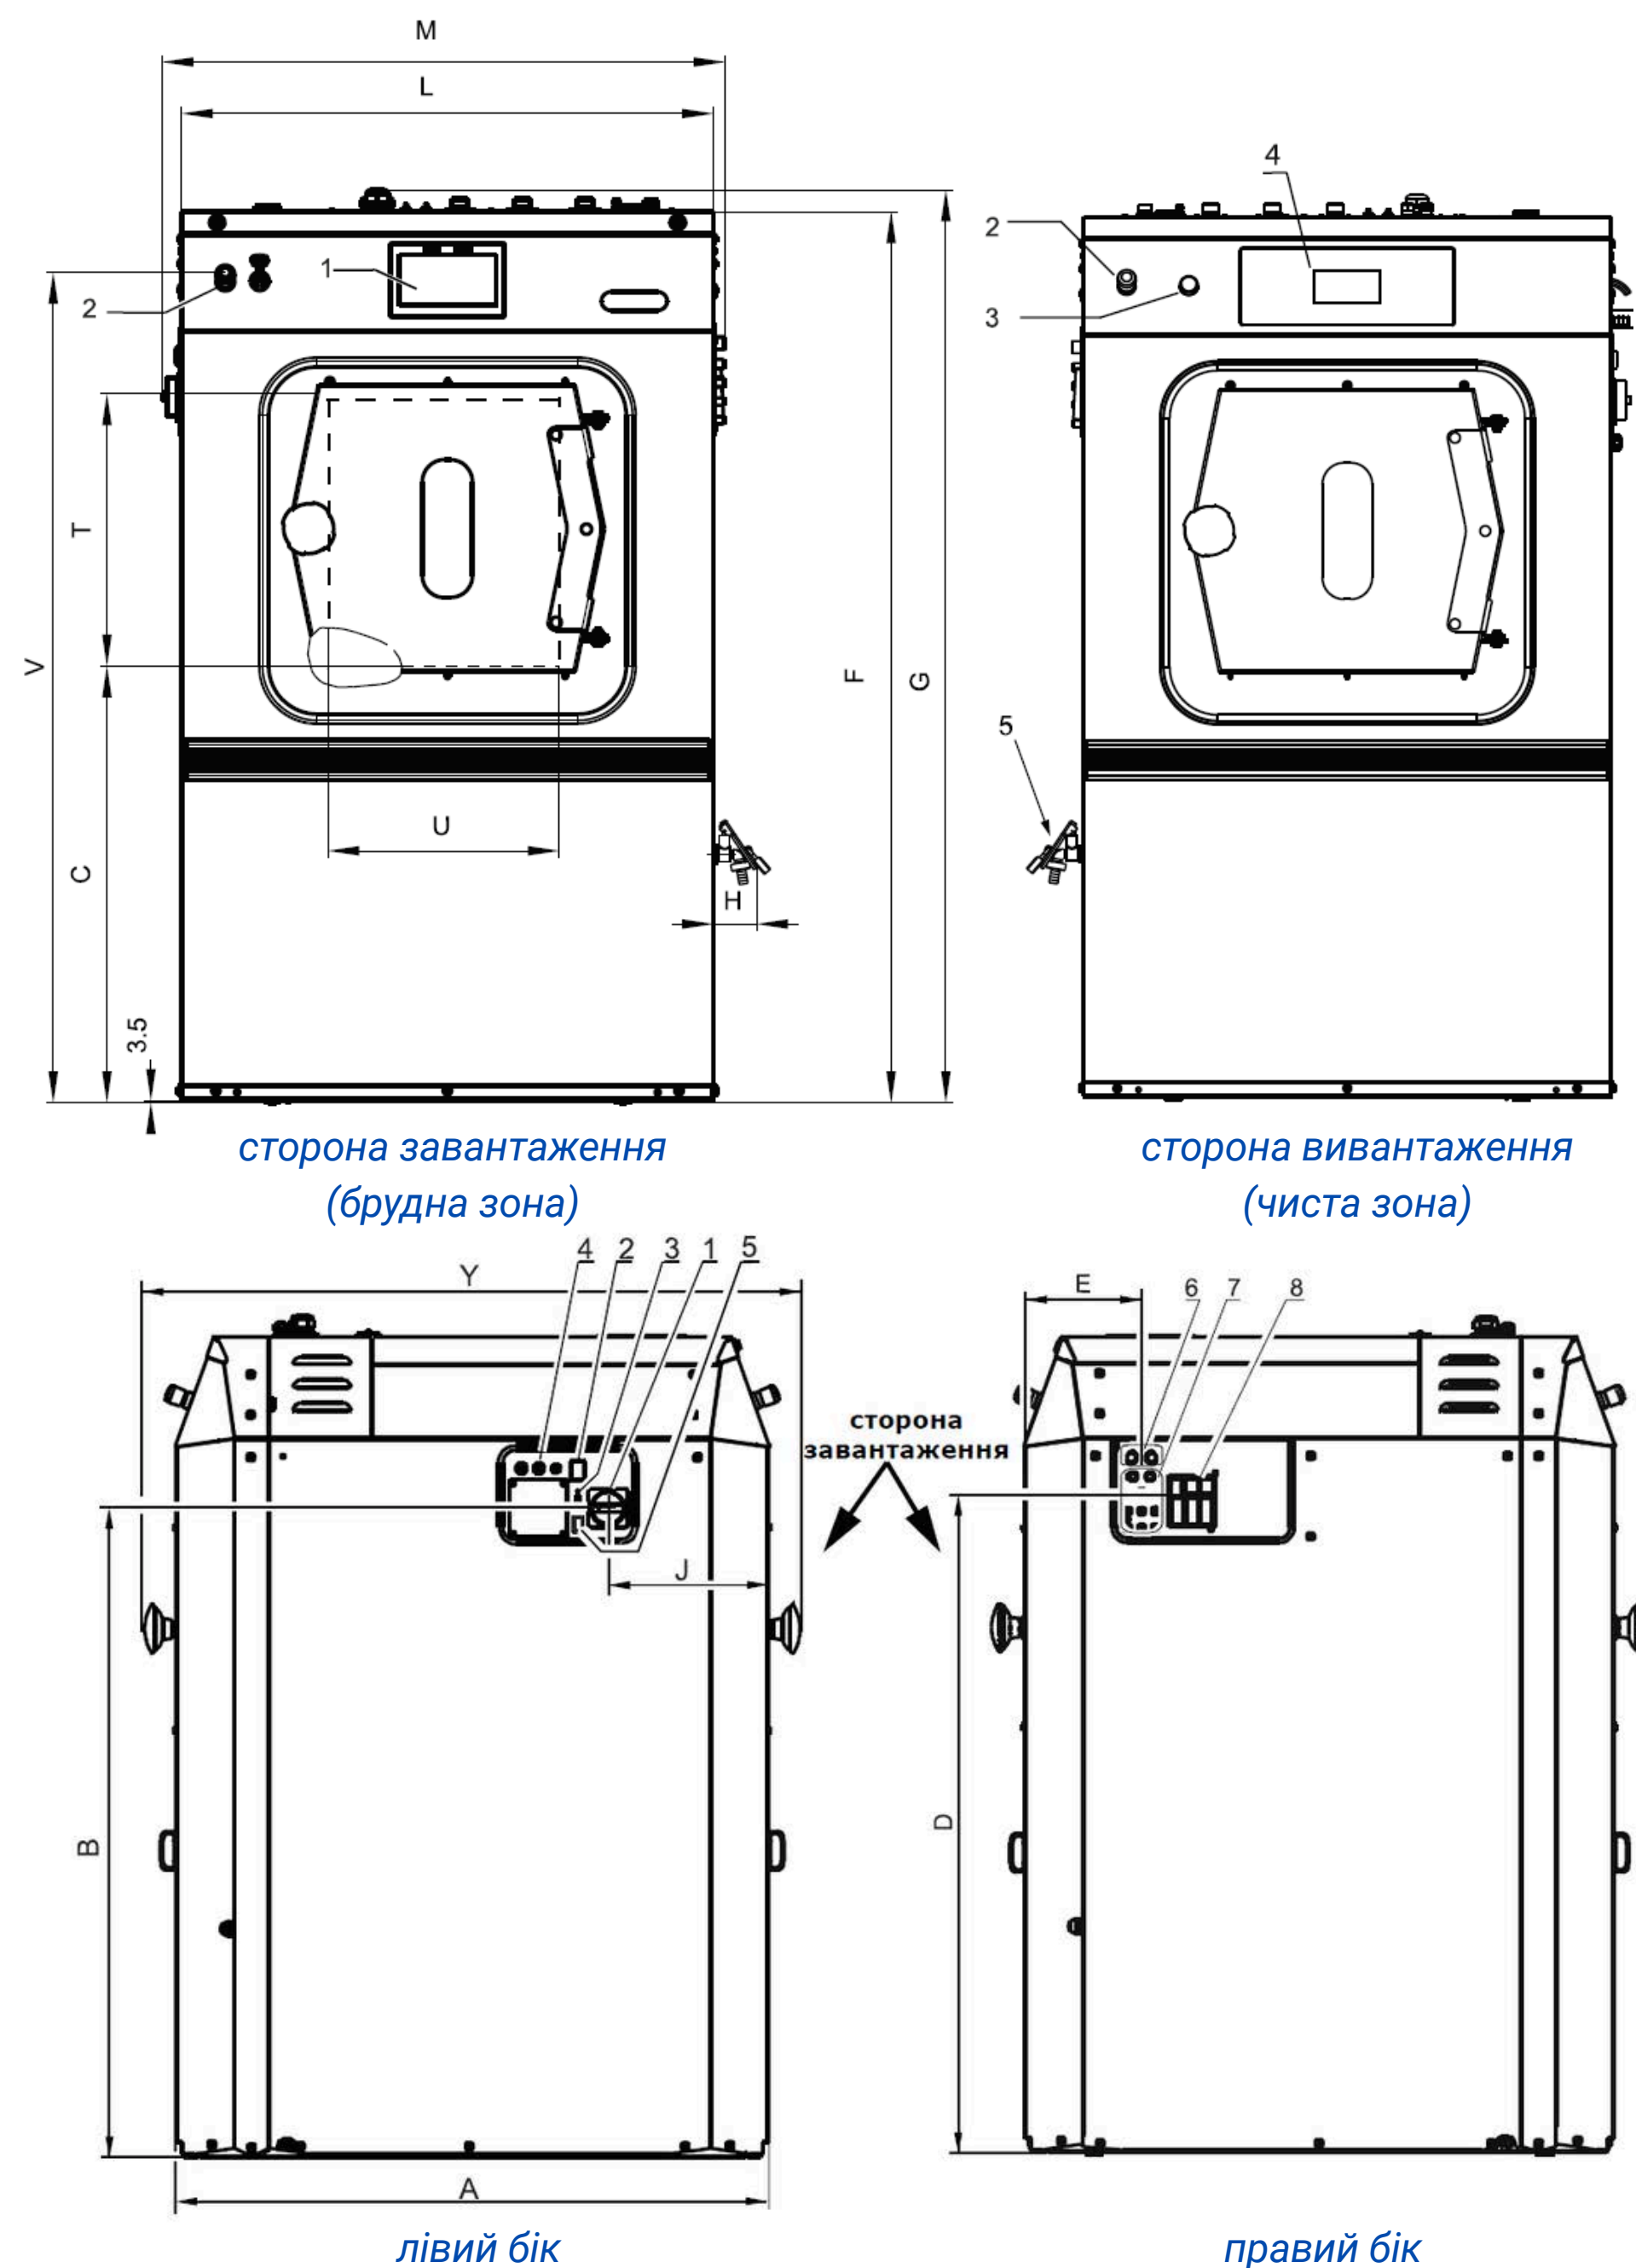

РОЗМІРИ (мм)

A. 1 025	F. 1 423	T. 312
B. 1 127	G. 1 455	U. 496
C. 670	J. 277	V. 1 325
D. 1 150	L. 850	Y. 1 145
E. 202	M. 1 130	

1. Головний вимикач
2. Перемикач електричного/парового нагріву (опція)
3. Порт USB (опція)
4. Запобіжники
5. Підключення до ПК для програмування (опція)
6. Подача води вторинного використання 19 мм (3/4")
7. Вентиляційний отвір



Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

ЛОНДРІ



ТРЕЙД