

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE STD-18 (2×18 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Барабани із нержавіючої сталі
- Реверс барабанів
- Частотний перетворювач
- Ворсовий фільтр великої площі легко витягувати та чистити
- Сітка ворсового фільтра з нержавіючої сталі
- Удароміцне порошкове покриття корпусу машини
- Електричний або газовий нагрів



ЕФЕКТИВНІСТЬ

SOFT DRY™ - барабан із проштампованими отворами.
DOUBLE FLOW™ – змішаний аксіально-радіальний потік повітря.
COOL DOWN™ - допомагає уникнути м'ятості білизни після сушіння.
Нагрівальні елементи потужністю 2×18 кВт швидко гріють повітря, підвищують продуктивність до 500 кг за робочу зміну.



Модель STD-14 BRONZE XP EM

Просте у використанні електронне керування з кнопками для контролю температури та часу сушіння білизни.



Модель STD-14 SILVER XP ET2

Мікропроцесорне керування EASY TOUCH 2™, сенсорний дисплей розміром 7", можливість створення індивідуальних програм для професійного сушіння чи аквачистки.
Онлайн сервіс DANUBE Online – операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Завантажувальний люк із подвійним склом.
CARE DRY™ – сенсор залишкової вологості для STD-18 SILVER XP ET2.
Бічні панелі із н/ж сталі AISI 304.
Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу
Фільтр ворсовий з отворами розміром 0,3 мм (стандартний розмір 0,6 мм)



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE STD-18 (2×18 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	STD-18
Завантаження 1:20/1:18	2 × 16,5/18,3 кг
Об'єм барабана	2 × 330 л
Діаметр барабанів	750 мм
Глибина барабанів	746 мм
Діаметр завантажувальних люків	574 мм
Швидкість випаровування	2 × 15,5-16 л/год
Продуктивність	2 × 31-32 кг/год
Мотори барабанів/втяжки	2 × 0,37/0,25 кВт
Електричний нагрів	2 × 18 кВт
Повітряний потік	2 × 500 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	785/865 мм
Глибина	1271/1354 мм
Висота	1994/2126 мм
Вага нетто/брутто	314/329 кг

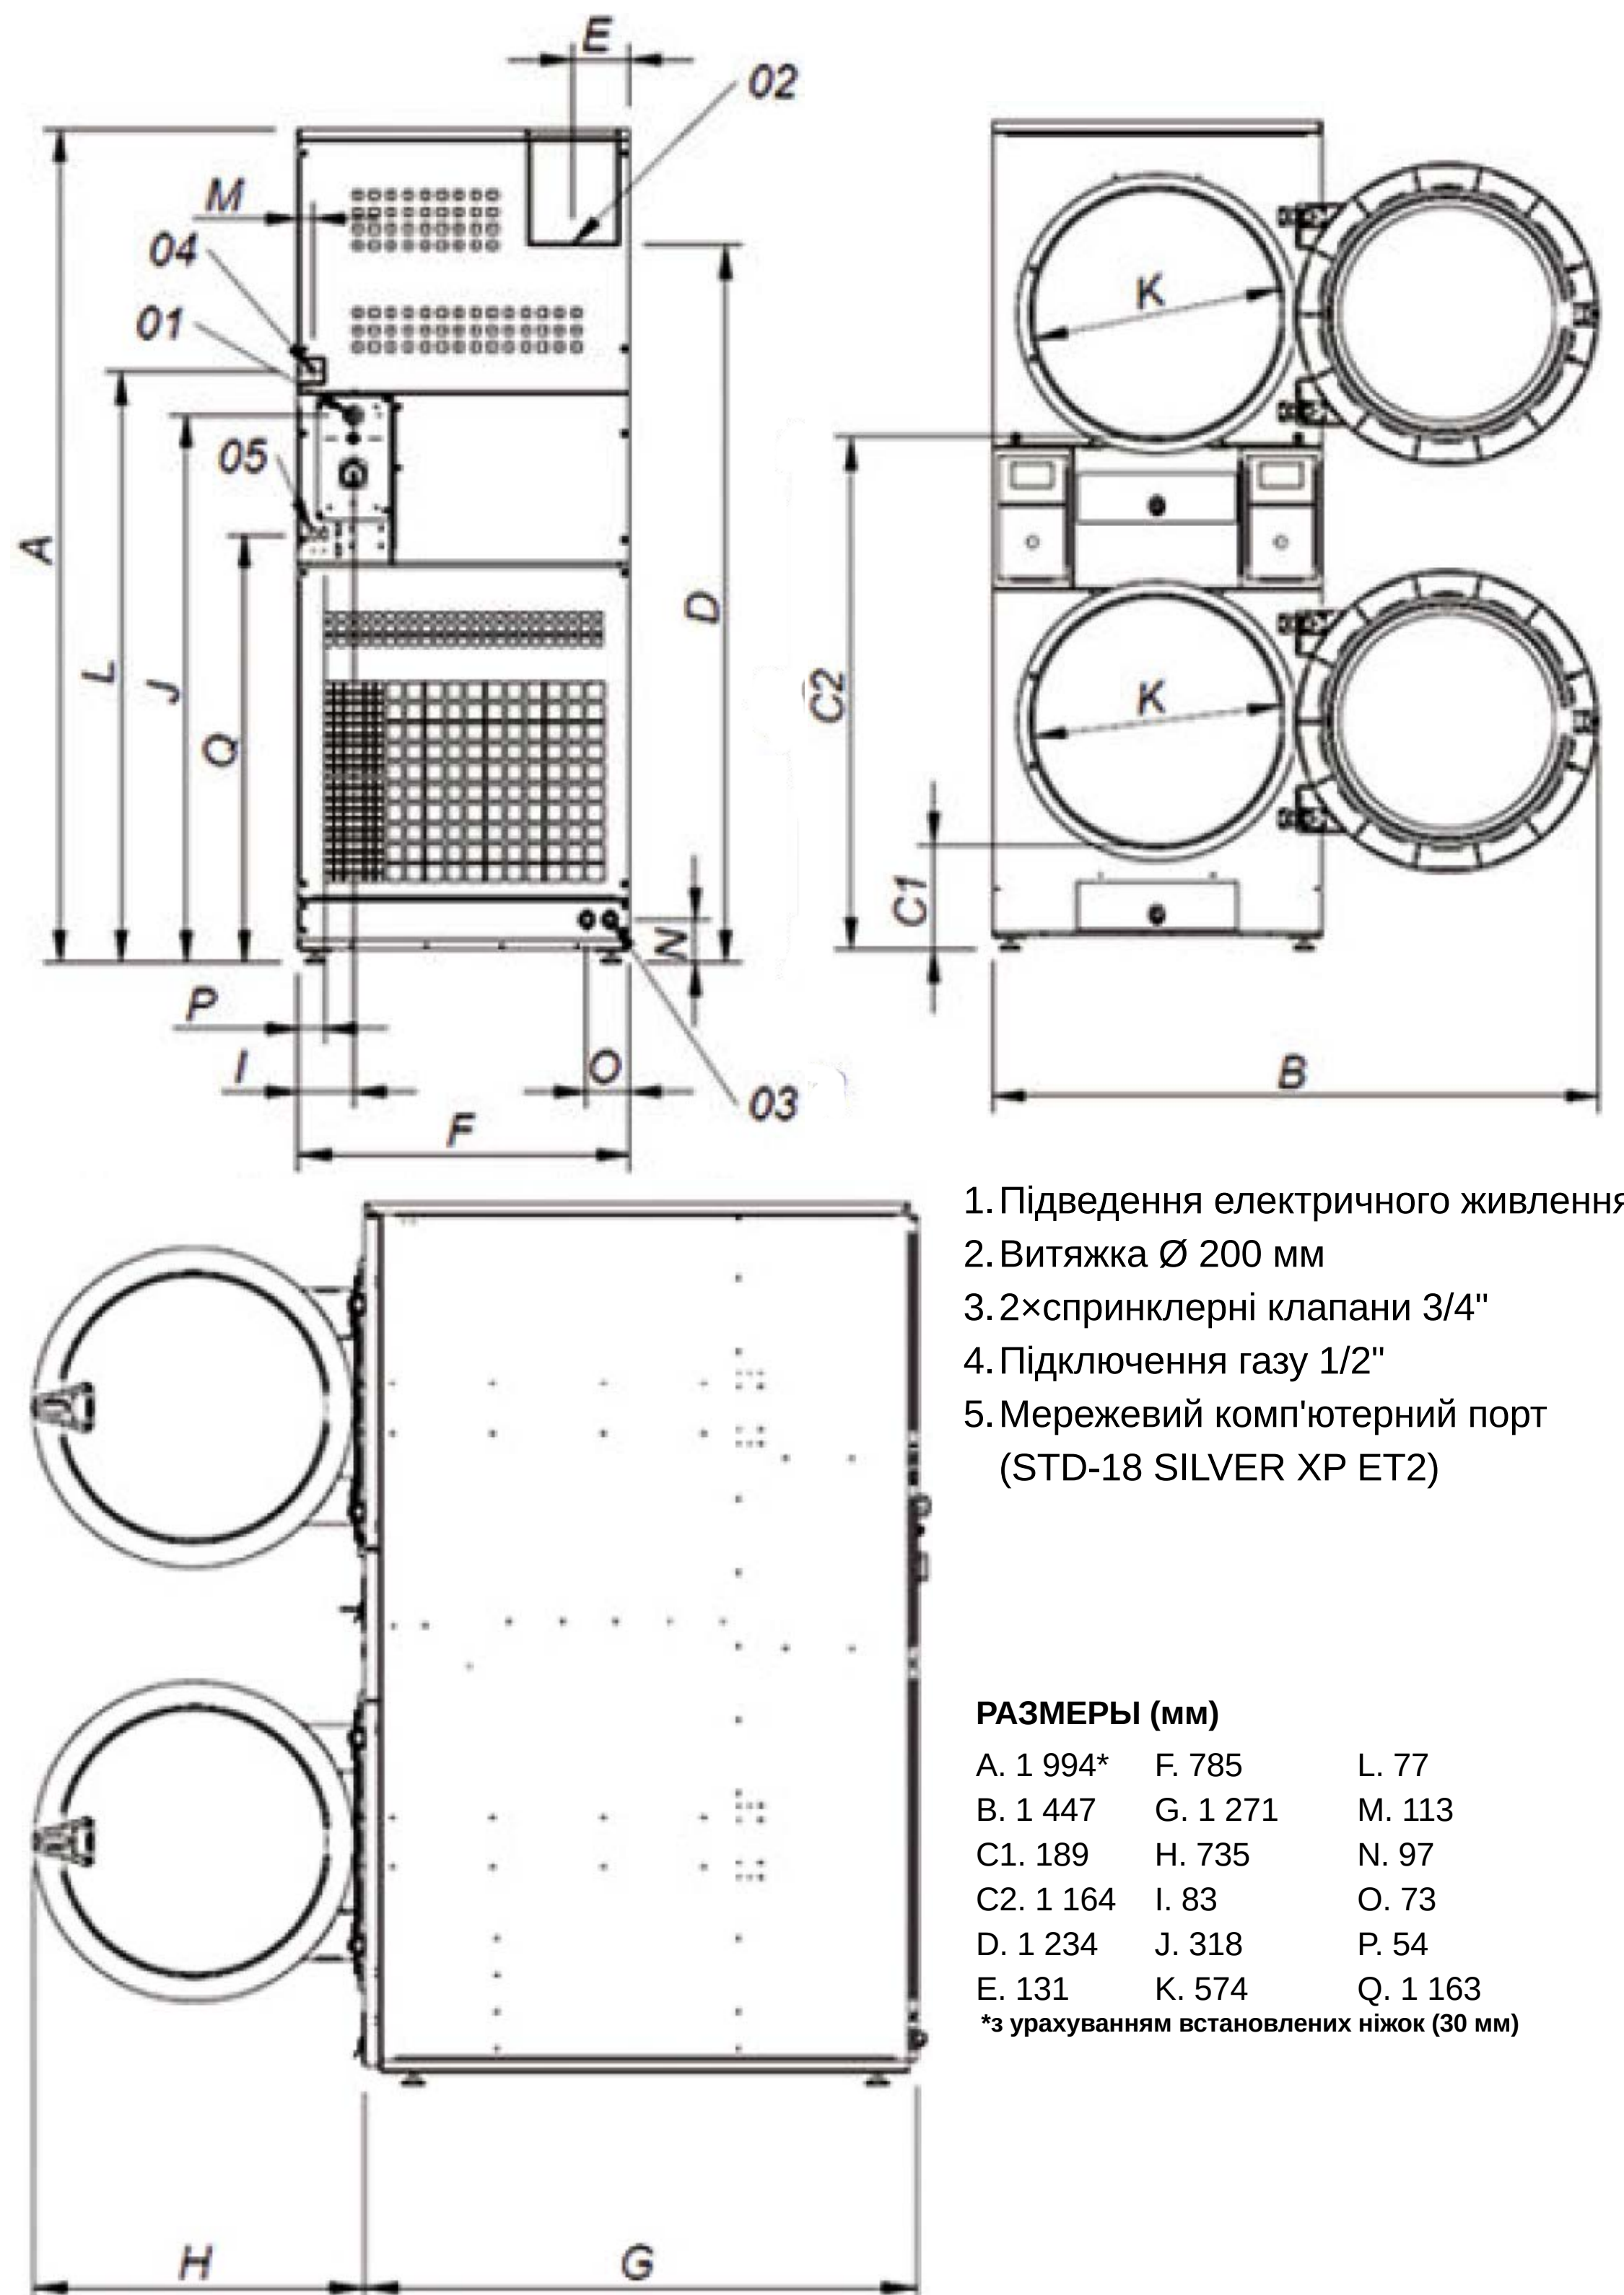

Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор