

ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IA280 (28-31 кг)
Виробництво: Чехія/США



EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром 7 дюймів пропонує до 99 програм прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного прання або аквачистки.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж стали AISI 304.

Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.

Анкерне кріплення до підлоги/фундаменту.

Плата підключення дозатора рідких миючих засобів.

Автоматичне відкриття люка при перебоях з електроживленням.

Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів.

Нагрівальні елементи потужністю 21,9 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність **до 300 кг білизни за зміну.**

Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.

Водозабірники з великою пропускною здатністю (3/4").



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **200** забезпечується швидкістю віджиму **690 об/хв** (опція). Базова модель з віджимом 490 об/хв та G-фактором 100.

Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра Ø 460 мм.

Проста та надійна система дверного замка завантажувального люка.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Швидкість віджиму 690 об/хв.

Встановлення жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.

Бічні панелі із н/ж стали AISI 304.

Паровий нагрів.

Система дозування рідких миючих засобів.




ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IA280 (28-31 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IA280
Завантаження 1:10/1:9	28/31 кг
Об'єм барабана	280 л
Діаметр барабана	750 мм
Глибина барабана	620 мм
Діаметр завантажувального люка	460 мм
Віджим	490 (690)* об/хв
Фактор G	100 (200)*
Потужність двигуна	2 (1,5)* кВт
Електричний нагрів	21,9 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	890/925 мм
Глибина	1135/1190 мм
Висота	1410/1550 мм
Вага нетто/брутто	290/305 кг (355/385 кг)*

*Опція для G200

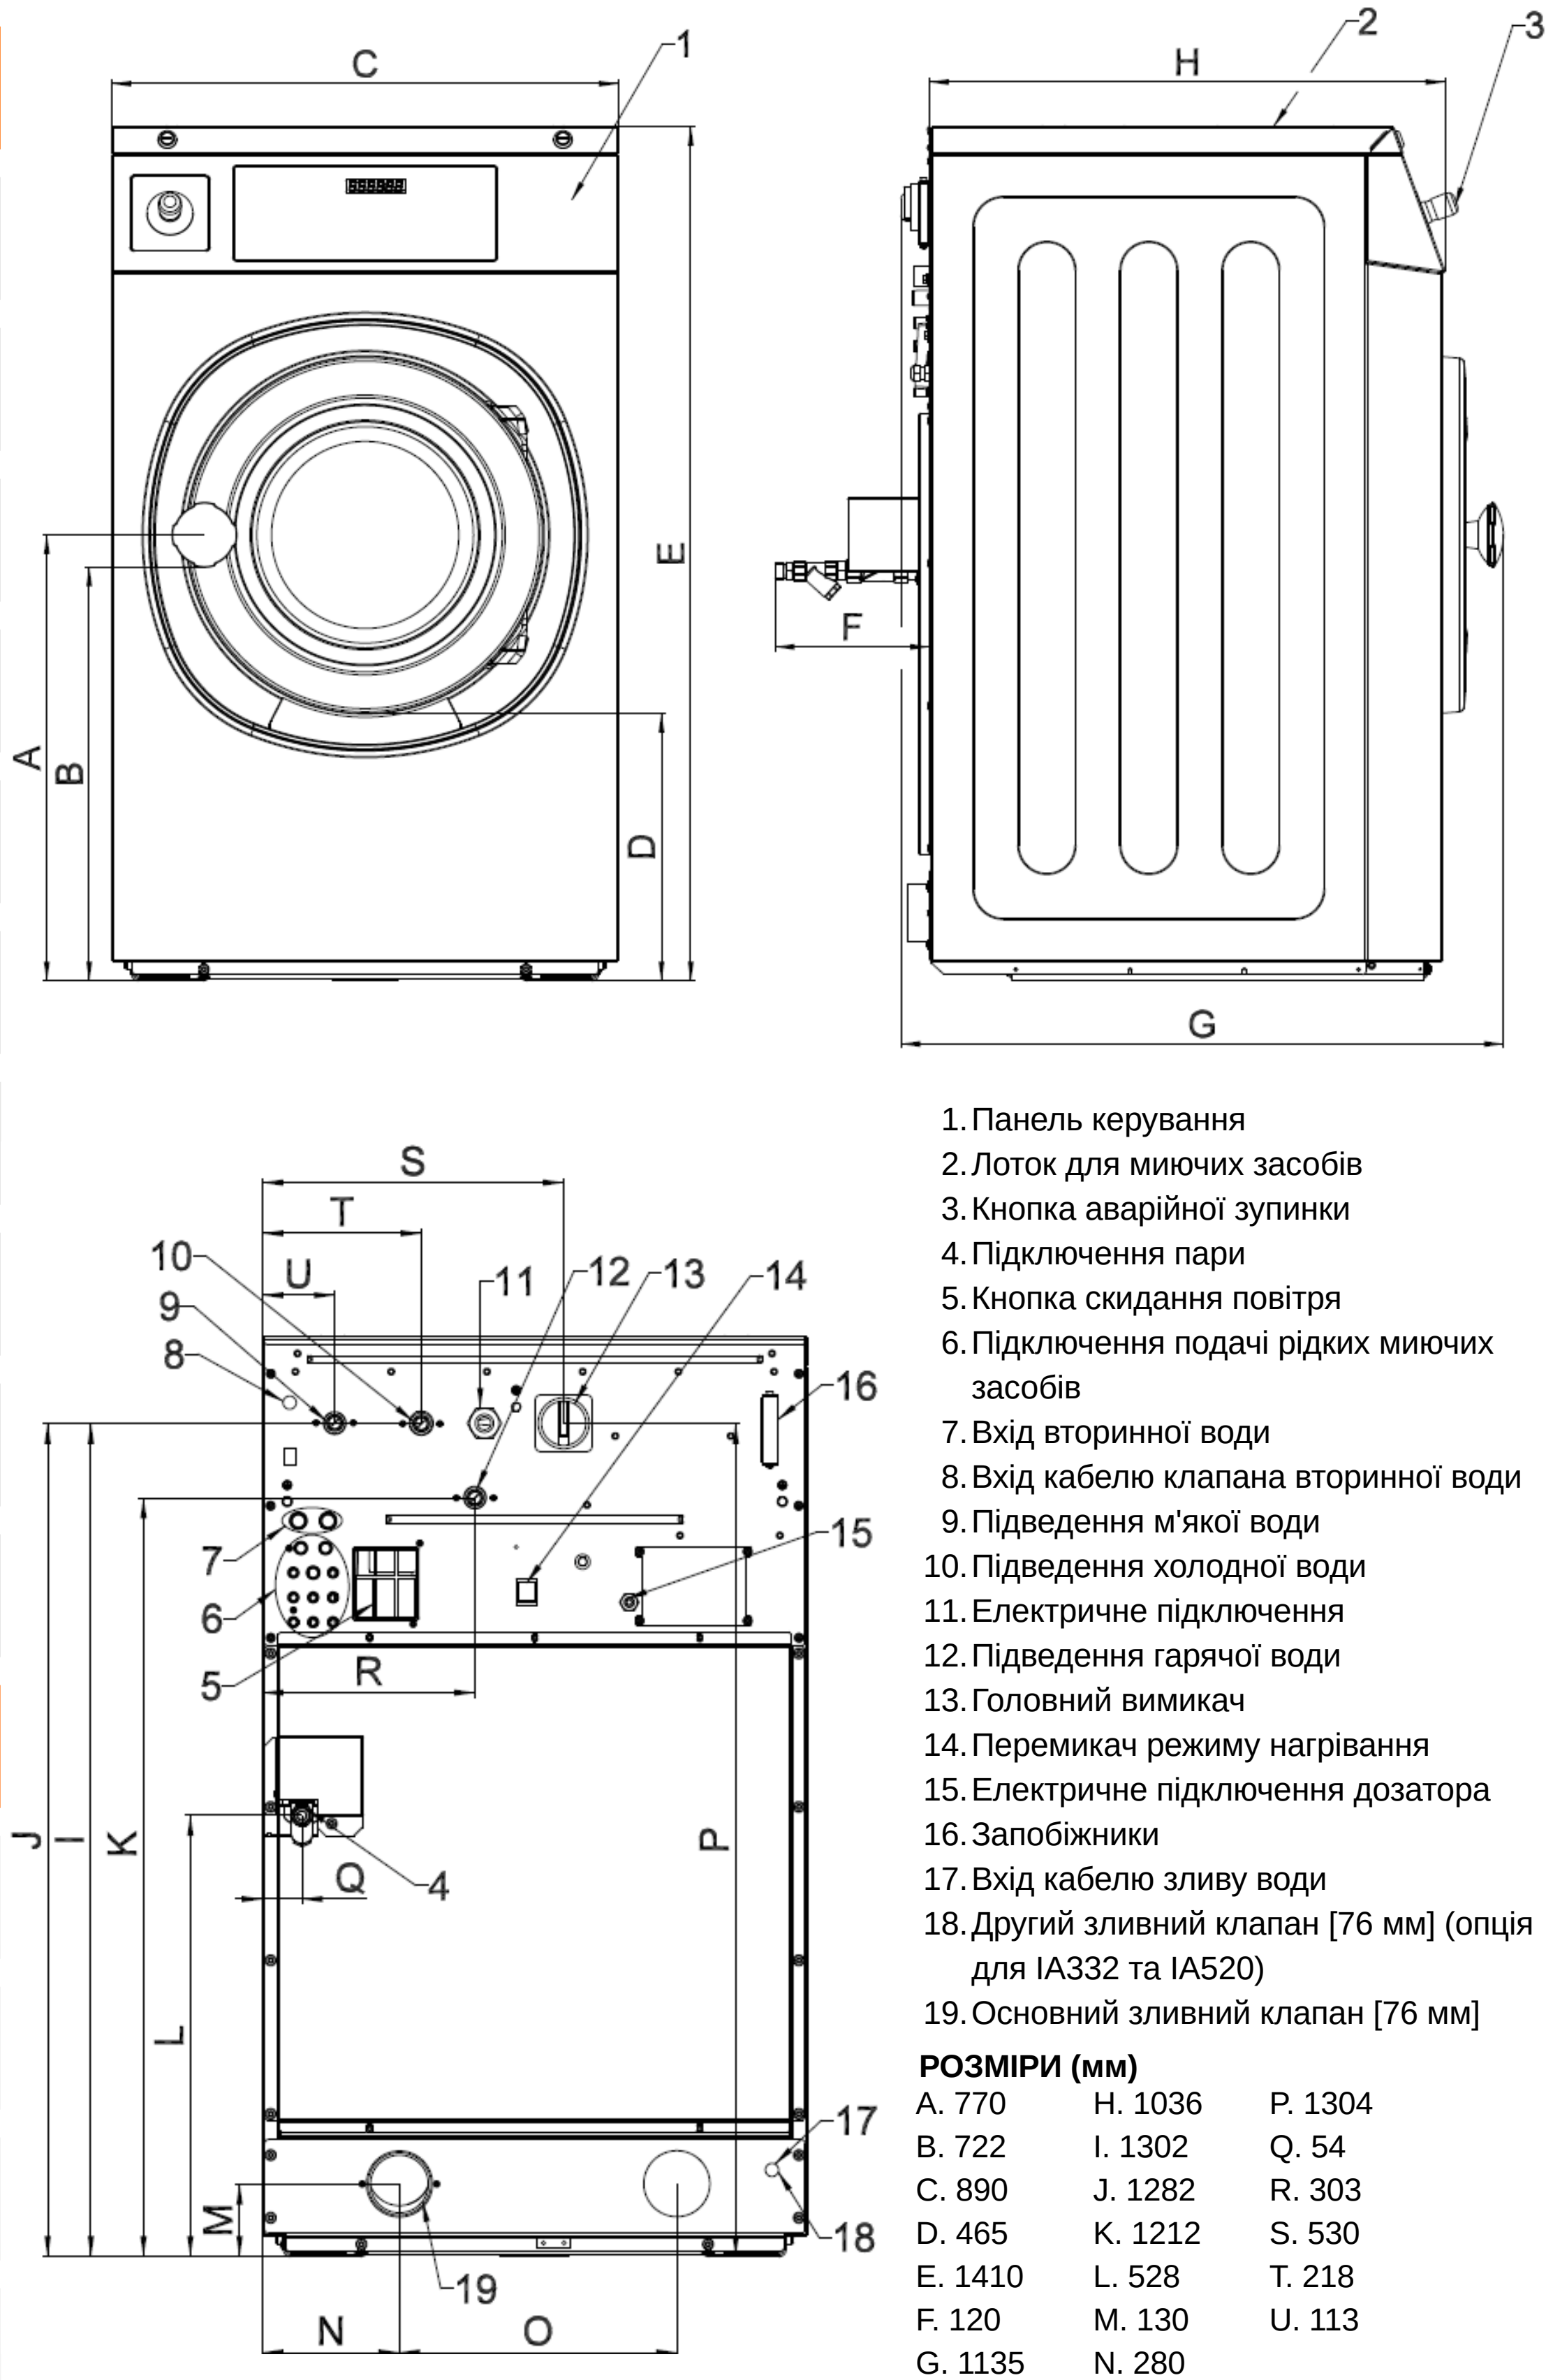

Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

