

## ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель DANUBE WEN-35C ET2 (35-39 кг)**  
Производство: Франция/Европейский Союз



### EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление, 7" сенсорный дисплей предлагает до 99 программ стирки. 26 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304  
Анкерное крепление к полу/фундаменту  
Датчик дисбаланса с частотным преобразователем  
Плата подключения дозатора жидких моющих средств  
Откидная панель: легкий доступ к деталям и узлам  
Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.  
Нагревательные элементы мощностью 21 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 400 кг белья в смену.  
Возможность использования подачи горячей воды.



**ФАКТОР G**  
Значение G-фактора - **200** обеспечивается скоростью отжима 644 об/мин. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья



**ЭРГОНОМИКА**  
Загрузочный люк из алюминия имеет большой диаметр Ø 560 мм.  
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



**ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.





### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двойной слив  
Нормально закрытый клапан  
Реверсная установка двери загрузочного люка  
Комплект для переоборудования моделей с электрическим нагревом на паровой нагрев  
Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304  
Задержка открытия двери при перебоях с подачей электричества

# ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель DANUBE WEN-35C ET2 (35-39 кг)**  
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	WEN-35C ET2
Загрузка 1:10/1:9	35/39 кг
Объём барабана	350 л
Диаметр барабана	860 мм
Глубина барабана	602 мм
Диаметр загрузочного люка	560 мм
Отжим	644 об/мин
Фактор G	200
Мощность мотора	4 кВт
Электрический нагрев	21 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	979/1045 мм
Глубина	1155/1280 мм
Высота	1411/1655 мм
Вес нетто/брутто	476/510 кг

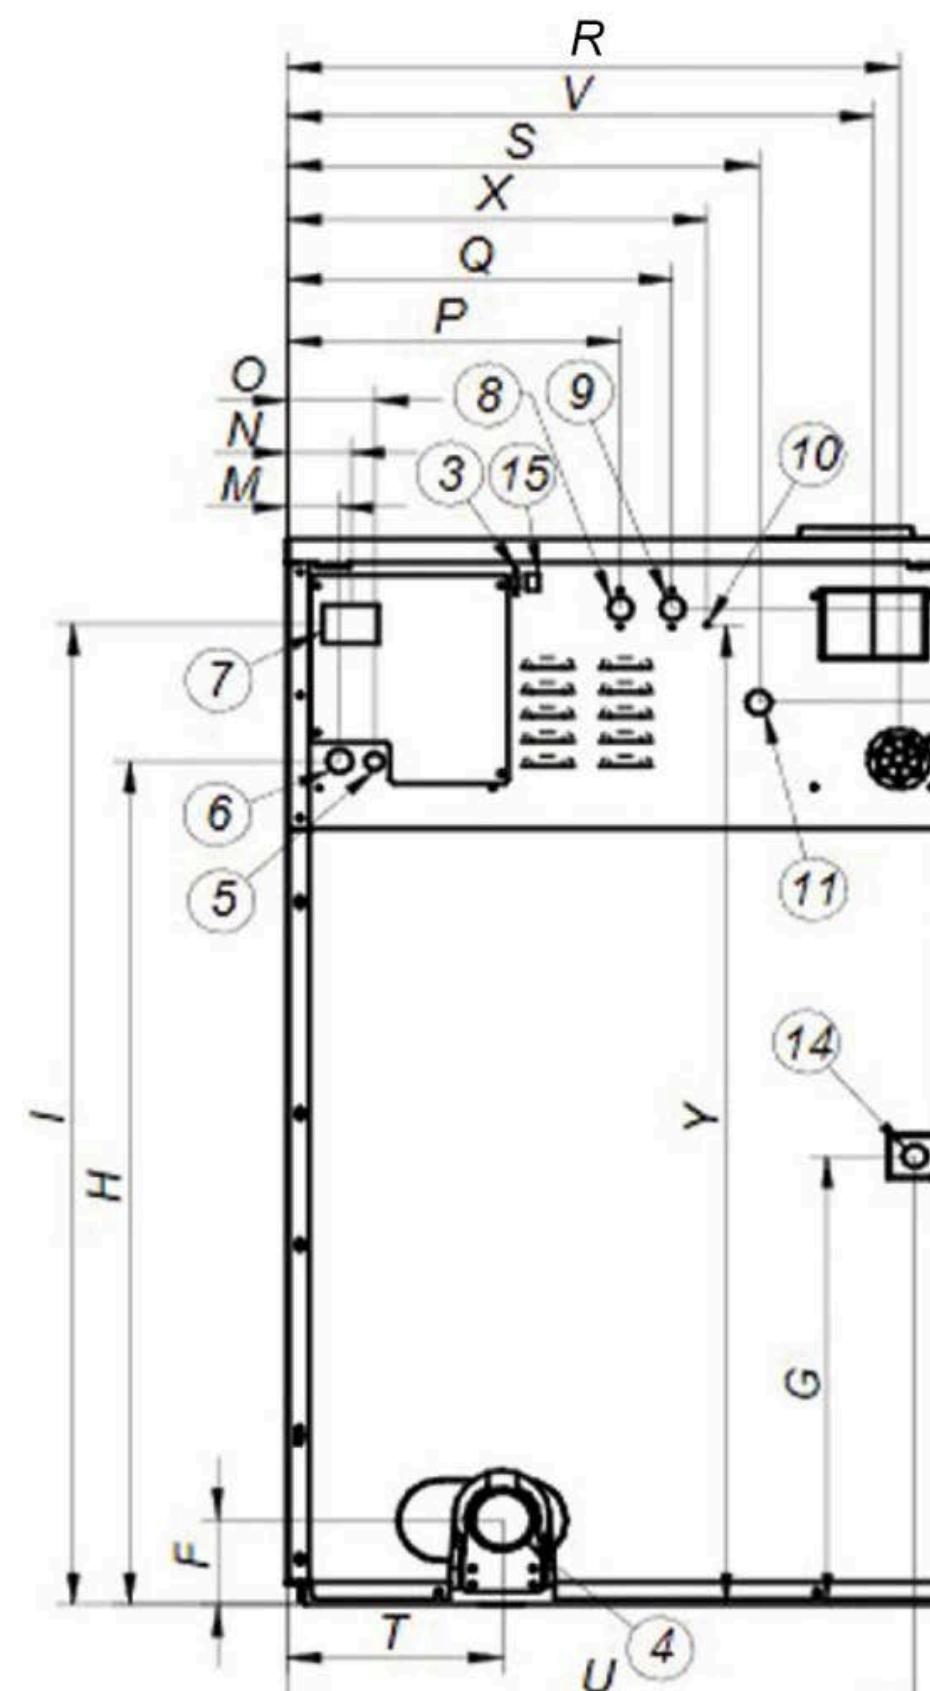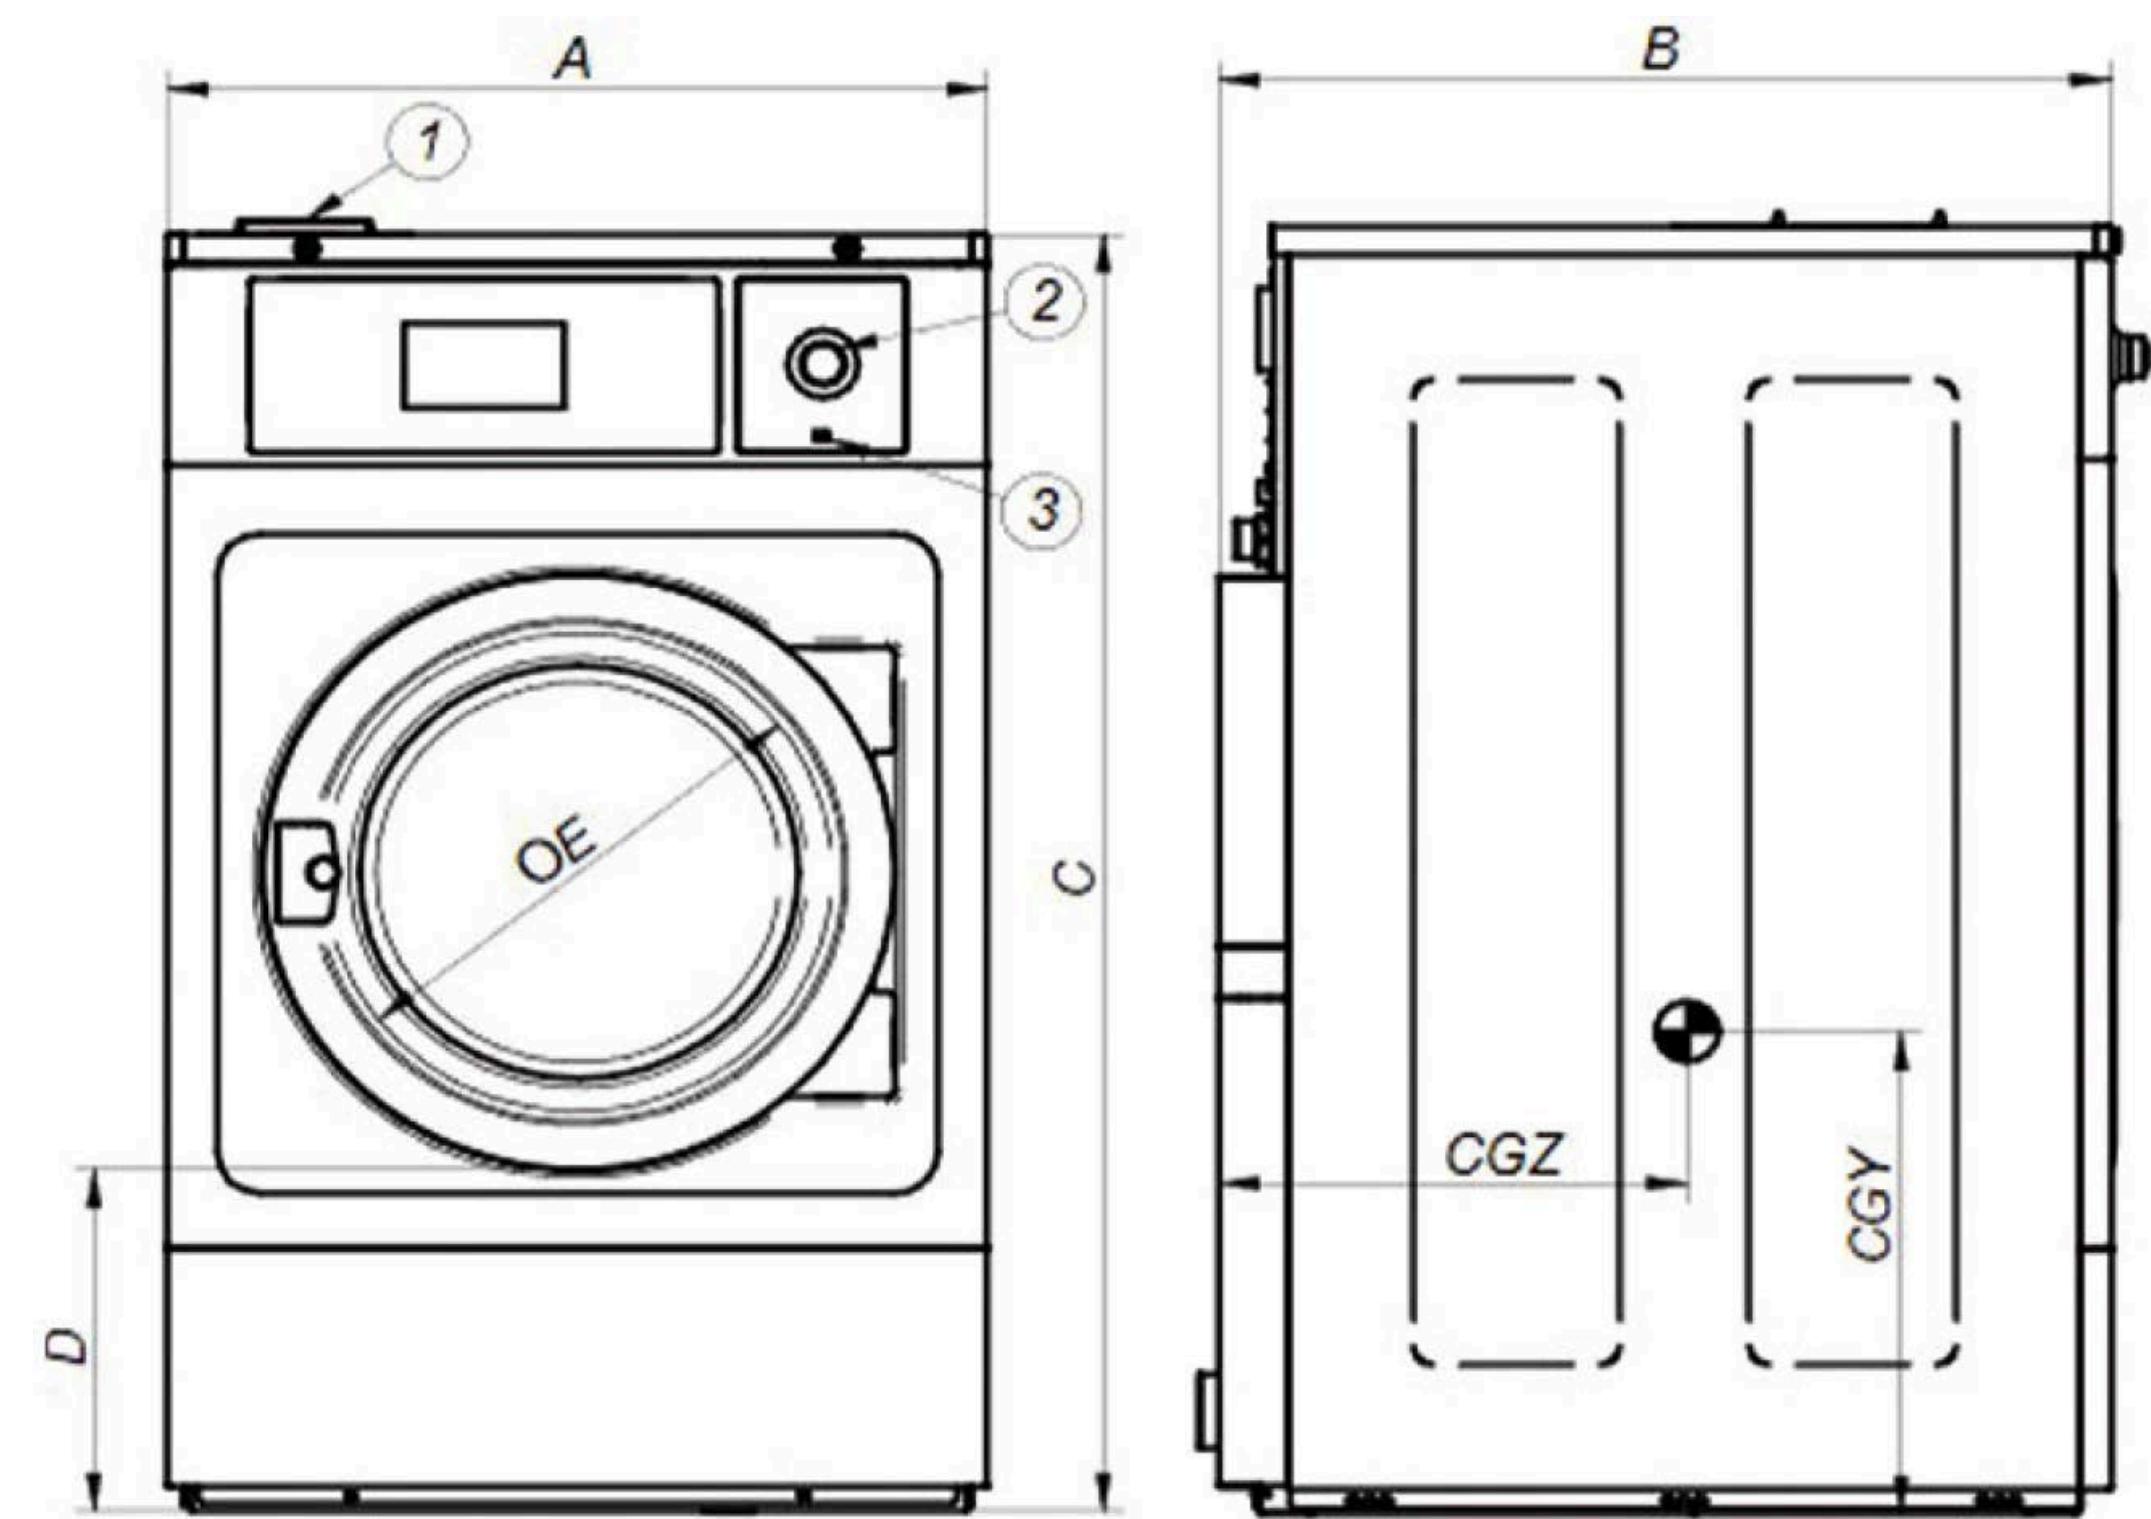

- Лоток для моющих
- Кнопка аварийной остановки
- Порт USB
- Канализационный слив воды
- Подключение дозатора моющих средств
- Подвод электрического питания
- Главный выключатель
- Дополнительный подвод воды
- Подвод горячей воды
- Эквипотенциальное соединение
- Подвод холодной воды
- Перелив воды
- Подвод жидких моющих средств
- Подвод пара
- Сетевой компьютерный порт

РАЗМЕРЫ (мм)		
A. 979	J. 1 116	S. 715
B. 1 155	K. 1 322	T. 265
C. 1 411	L. 1 211	U. 917
D. 370	M. 61	V. 855
E. 560	N. 74	W. 1 281
F. 147	O. 101	X. 760
G. 623	P. 545	Y. 1 373
H. 1 139	Q. 625	CGY. 635
I. 1 307	R. 885	CGZ. 682



Система дозирования жидкых моющих SMART  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKА POWER  
Щелочное средство  
для предварительной  
и основной стирки



CLEAN ACTIVE  
Высоко-  
концентрированный  
усилитель стирки



OXI ACTIVE  
Профессиональный  
кислородный  
отбеливатель



SOFT PLUS  
Профессиональный  
кондиционер-  
нейтрализатор

група компаний ЛОНДРІ ТРЕЙД  
офиційний дистрибутор в Україні  
[www.prof.ua](http://www.prof.ua)  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019