

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DD-28 (27,5-30,6 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Реверс барабана
- Частотный преобразователь
- Ворсовый фильтр большой площади легко извлекать и чистить
- Сетка ворсового фильтра из нержавеющей стали
- Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины
- **Разнообразные комплектации** машины
- Электрический, газовый или паровой нагрев



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

SOFT DRY™ - барабан с проштампованными отверстиями
DOUBLE FLOW™ - смешанный аксиально-радиальный поток воздуха
COOL DOWN™ - помогает избежать мягости белья после сушки
Нагревательные элементы мощностью 30 кВт быстро греют воздух, повышают производительность до 480 кг за рабочую смену.



Модель DD-28 BRONZE EM

Простое в использовании электронное управление с кнопками для контроля температуры и времени сушки белья.



Модель DD-28 SILVER ET2

Микропроцессорное управление EASY TOUCH 2™, сенсорный дисплей размером 7", возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.
Онлайн сервис DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



Модель DD-28 GOLD ET2

Микропроцессорное управление EASY TOUCH 2™, сенсорный дисплей размером 7", возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.
Онлайн сервис DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.
CARE DRY™ - сенсор остаточной влажности.
Сверхэффективная система рециркуляции воздуха.
OPTIMAL FLOW™ - оптимизированная система смешанного воздушного потока.
Полная теплоизоляция корпуса машины предотвращает потерю тепла.
Загрузочный люк с двойным стеклом также предотвращает потерю тепла.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Усиленный барабан для интенсивного использования.
Версия CLEAN для использования машин в «чистых комнатах» - барабан из нержавеющей стали марки 316L и HEPA фильтр тонкой очистки воздуха на входе.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DD-28 (27,5-30,6 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DD-28
Загрузка 1:20/1:18	27,5/30,6 кг
Объём барабана	550 л
Диаметр барабана	947 мм
Глубина барабана	780 мм
Диаметр загрузочного люка	802 мм
Скорость испарения	26-31 л/ч
Производительность	48-60 кг/ч
Мотор барабана/вытяжки	0,55/0,55 кВт
Электрический нагрев	30 кВт
Воздушный поток	1200 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	985/1065 мм
Глубина	1054/1154 мм
Высота	1975/2080 мм
Вес нетто/брутто	230/260 кг

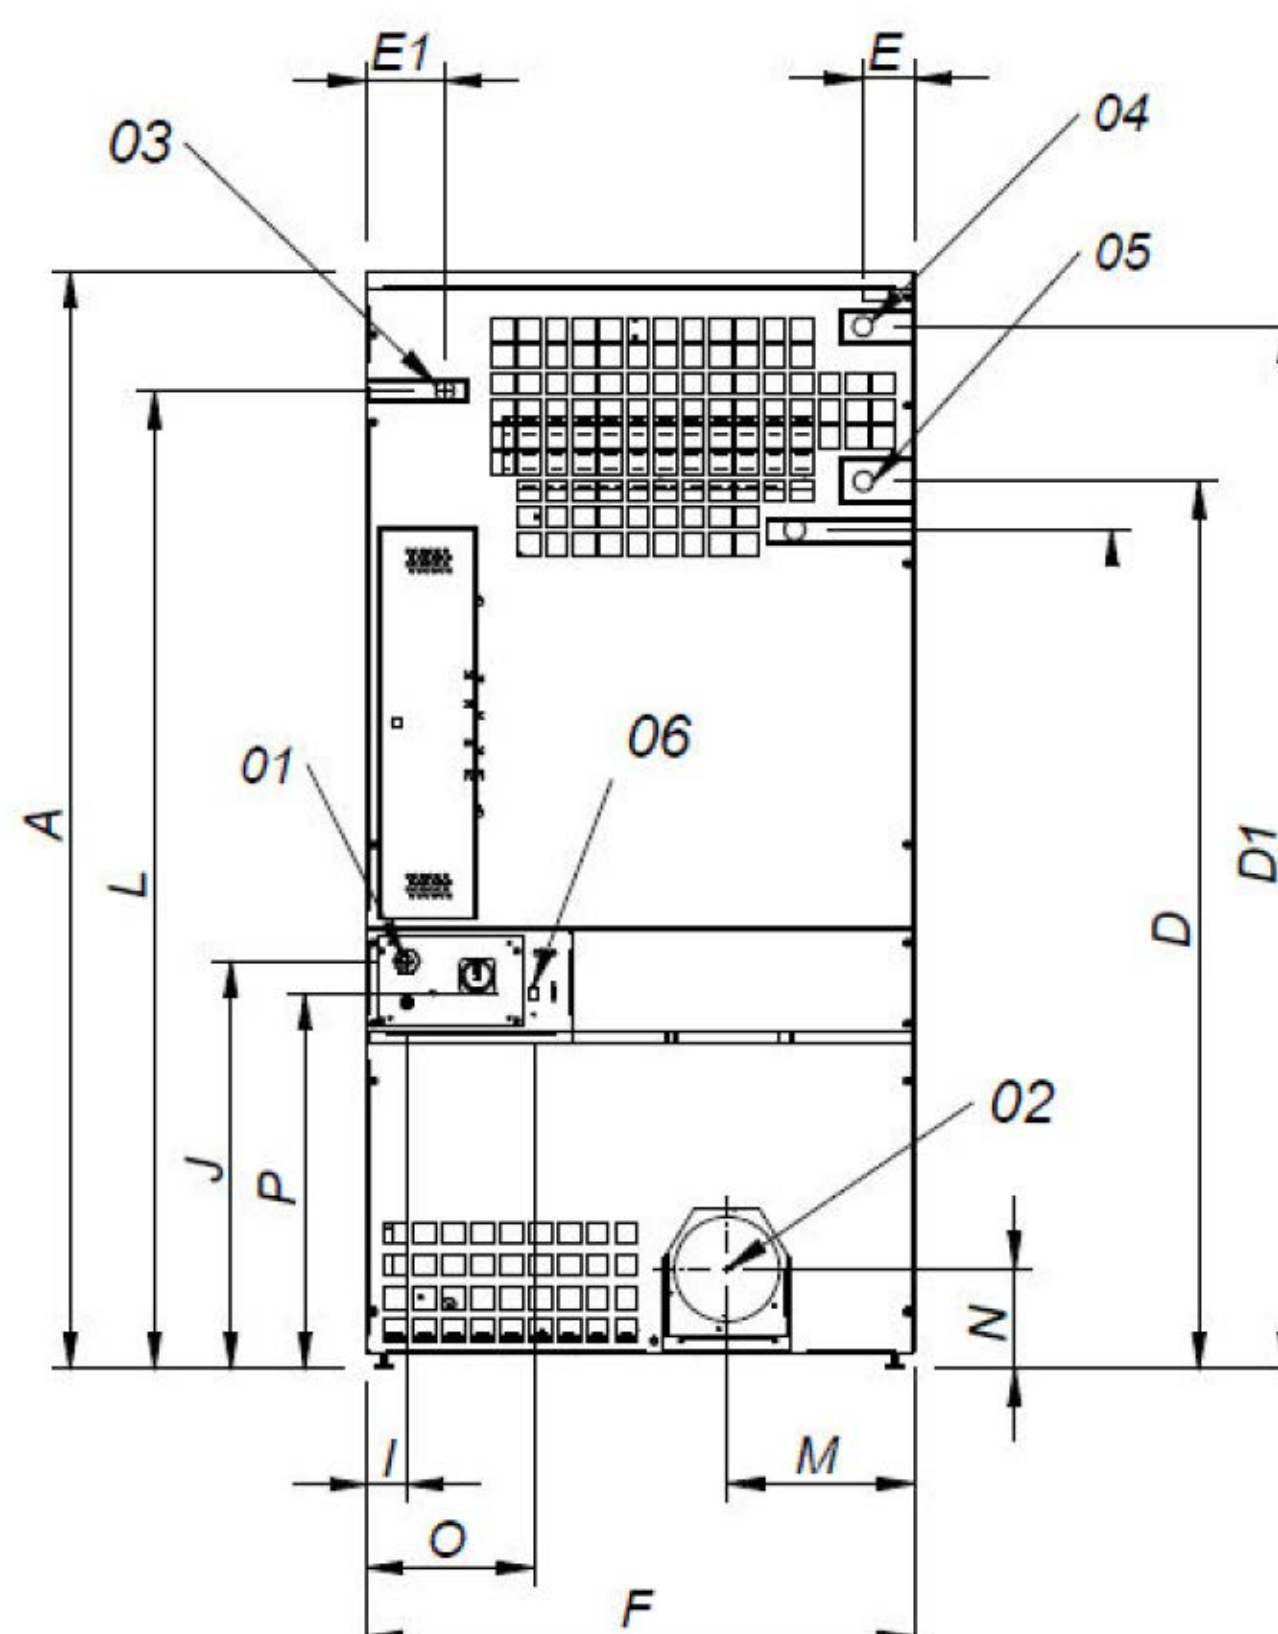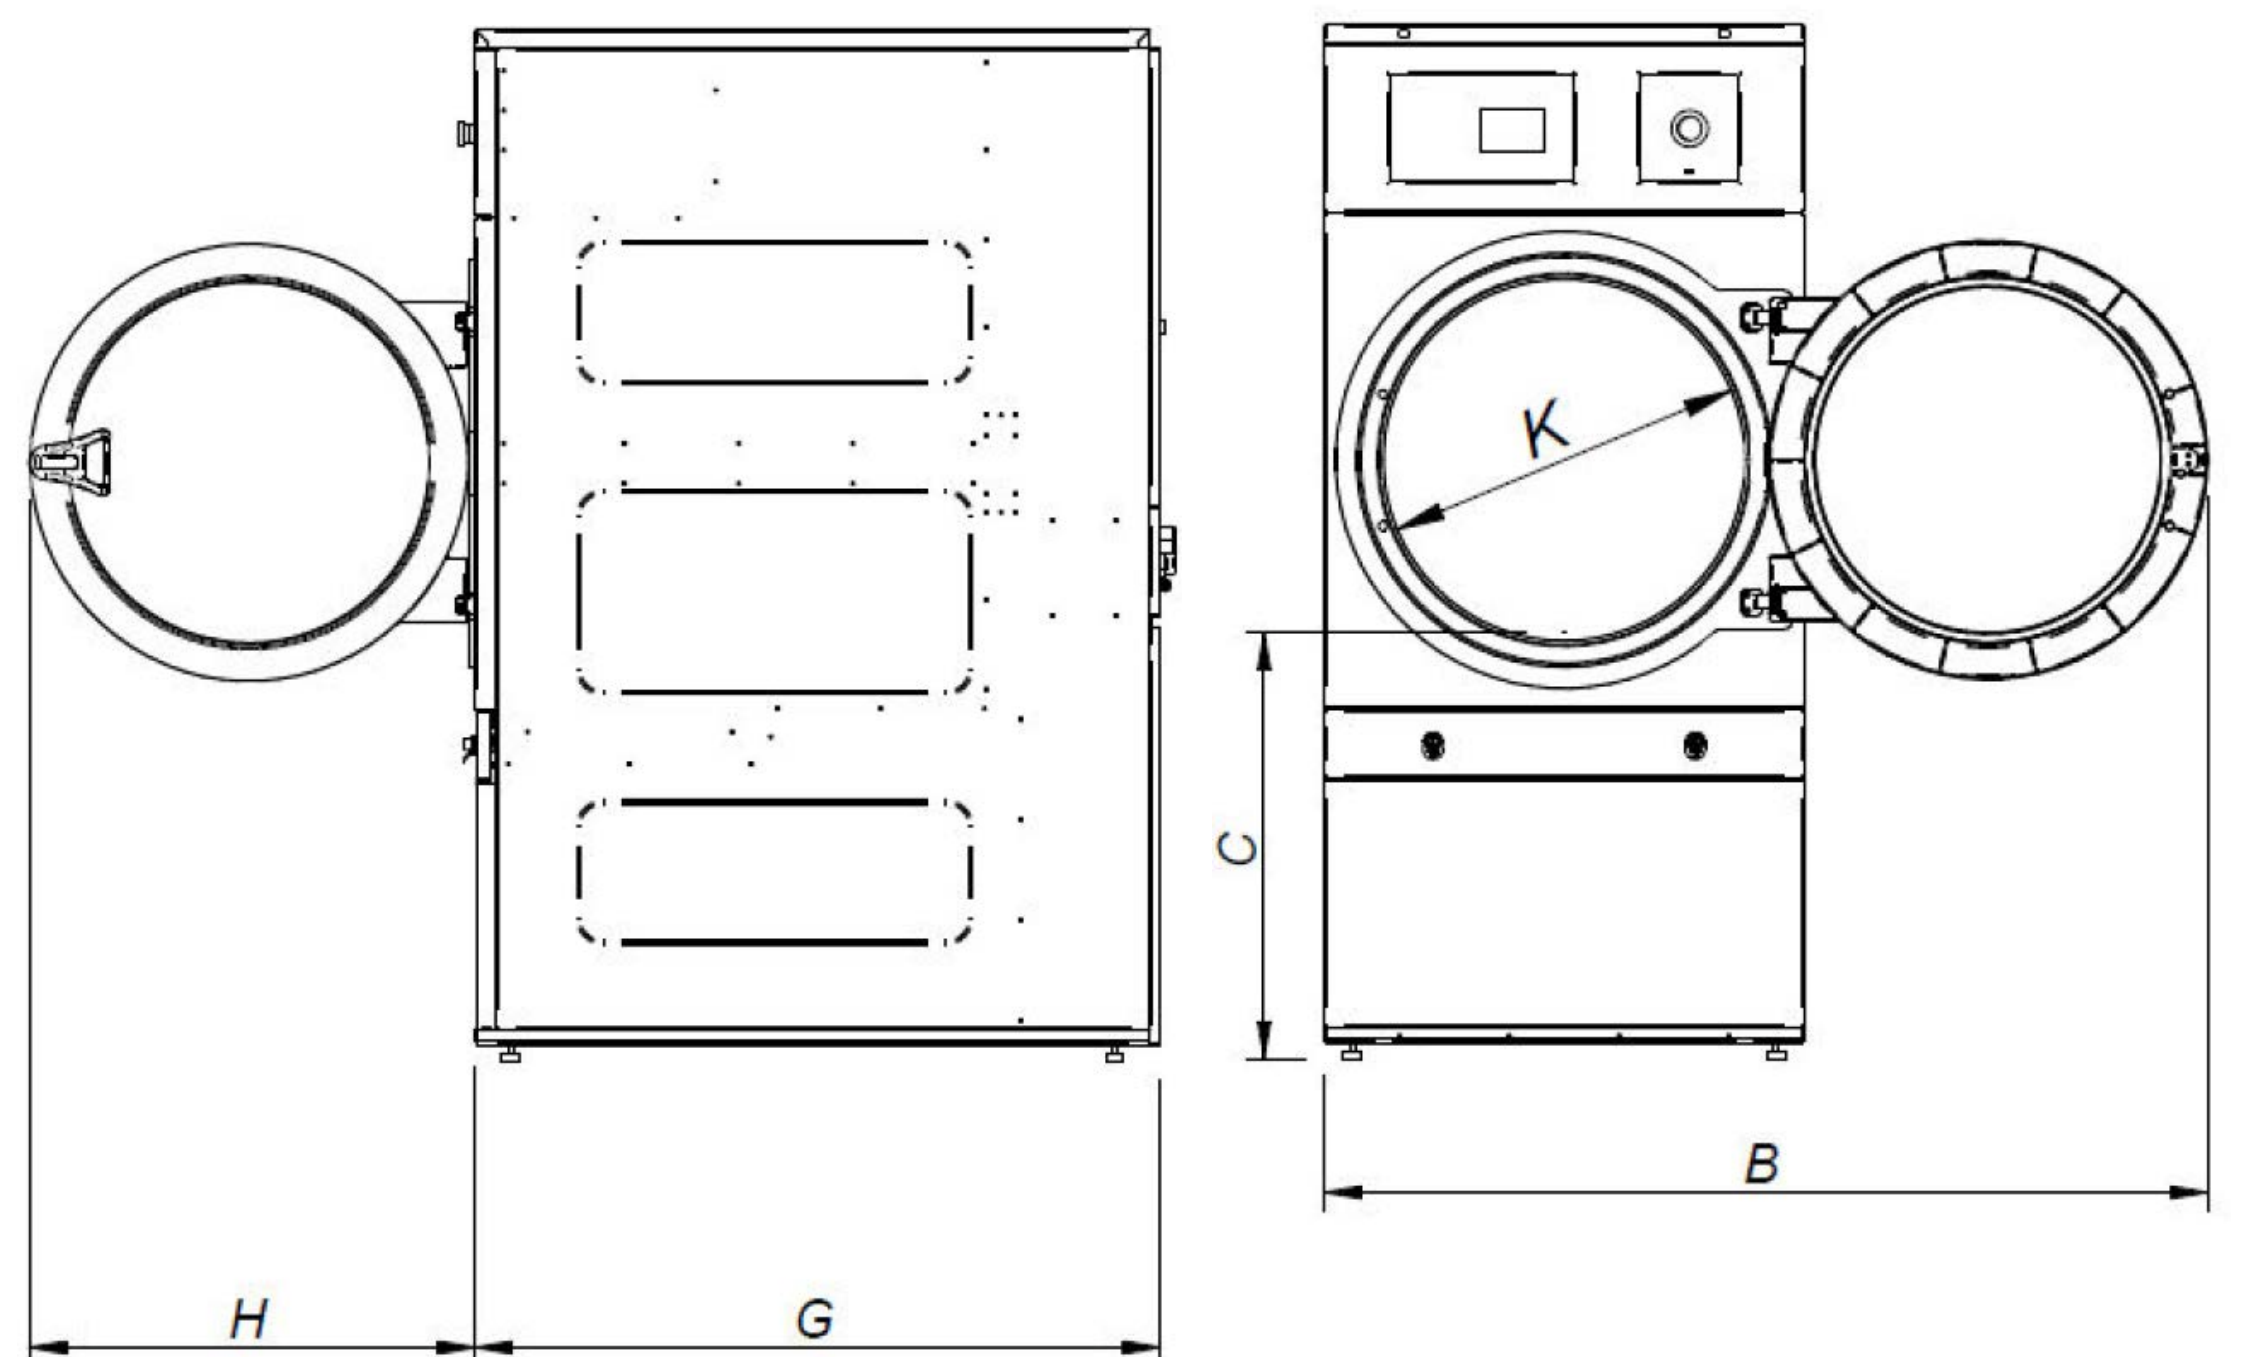

1. Подвод электрического питания
2. Вытяжка Ø 200 мм
3. Подключение газа 1/2"
4. Подключение пара 1"
5. Вывод конденсата 1"
6. Сетевой компьютерный порт (для моделей SILVER и GOLD)

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 975*	E1. 130	K. 802
B. 1 910	F. 985	L. 1 760
C. 660	G. 1 054	M. 337
D. 1 590	H. 970	N. 178
D1. 1 875	I. 70	O. 301
E. 102	J. 730	P. 676

*с учётом установленных ножек (30 мм)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор